

LineDriver® ES Lithium

3A9057F

HR

**Za pogon opreme za iscrtavanje i uklanjanje linija. Samo za profesionalnu upotrebu.
Uporaba u prostorima s eksplozivnom atmosferom ili na lokacijama koje su klasificirane
kao opasne nije dozvoljena.**

Modeli: 25U670, 25U671

10 mph (16 km/h) Maksimalna radna brzina



Važne sigurnosne upute

Prije upotrebe opreme pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku te u odgovarajućim priručnicima za LineLazer®, GrindLazer® i ThermoLazer®. Spremite ove upute.

Povezani priručnici:

Brzi vodič za Power Sonic (skenirajte QR kôd u nastavku)

710-0138 Punjač baterije Delta-Q

3A6720 Priključni prijemnik

| LineDriver ES Lithium | | | |
|---|--------|----------|---|
| | Model | Serijska | Adapter za kabel |
| --- | 25U670 | B | Sjeverna Amerika |
|  | 25U671 | B | Sjeverna Amerika Australija CEE 7/7 Danska Italija Švicarska Ujedinjeno Kraljevstvo |



POWER SONIC
TRUSTED BATTERY SOLUTIONS

SMART BATTERY

 LEARN MORE ABOUT THE
**LITHIUM BLUETOOTH
BATTERY SERIES**



Quick Guide App Download

Koristite se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima tvrtke Graco.

Upotrebom zamjenskih dijelova koje ne proizvodi Graco mogli biste ostati bez jamstva.



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Upozorenja | 3 |
| Prepoznavanje dijelova | 6 |
| Postavljanje | 7 |
| Pomoći priključci od 12 V | 7 |
| Pokretanje | 8 |
| Upoznajte kontrole | 8 |
| Svakodnevne provjere | 9 |
| Rukovanje | 10 |
| Razlike u rukovanju | 10 |
| Način rukovanja | 10 |
| Upravljanje na uzbrdici | 11 |
| Postavljanje i uklanjanje prikolice | 11 |
| Punjjenje baterija | 12 |
| Održavanje | 14 |
| Podešavanje ili zamjena parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima | 14 |
| Podešavanje poluge prigušnice | 15 |
| Podešavanje sprežnika | 16 |
| Kalibracija akceleratora (pomoću kompletata 25N880) | 17 |
| Servis mjenjača-diferencijala | 18 |
| Popravak | 19 |
| Zamjena baterijskog sklopa | 19 |
| Zamjena mjenjača-diferencijala | 20 |
| Zamjena vučnog motora | 20 |
| Zamjena regulatora motora | 20 |
| Zamjena motora: Od serije A do serije B | 20 |
| Recikliranje i zbrinjavanje | 21 |
| Zbrinjavanje akumulatorske baterije | 21 |
| Kraj radnog vijeka proizvoda | 21 |
| Rješavanje problema – LineDriver | 22 |
| Rješavanje problema – regulator motora | 23 |
| Nacrt dijelova | 28 |
| Nacrt dijelova | 29 |
| Nacrt dijelova – detaljni prikazi | 30 |
| Nacrt dijelova | 31 |
| Popis dijelova | 32 |
| Dijagram ožičenja – kabelski snop 25N661 | 34 |
| Nacrt ožičenja | 35 |
| Dijagram ožičenja – kabelski snop 25E406 | 36 |
| Tehnički podaci | 37 |
| Standardno jamstvo za proizvode marke Graco | 39 |
| Obavijesti tvrtke Graco | 39 |

Upozorenja

Ova upozorenja namijenjena su za podešavanje, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ovog uređaja. U tekstu ovog priručnika uskličnik vas upućuje na upozorenje, a znak opasnosti upućuje na neki posebni rizik. Kada se ovi simboli pojave u glavnom dijelu priručnika ili na naljepnicama s upozorenjima, pogledajte ponovno ovaj odjeljak s upozorenjima. Simboli opasnosti specifični za proizvod i upozorenja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom mogu se javljati kroz cijeli priručnik gdje je to primjenjivo.

| ! UPOZORENJE | |
|--|--|
|  | OPASNOST OD VOZILA U POKRETU <p>Neoprezno i nesmotreno ponašanje uzrokuje nezgode. Pad s vozila, sudaranje s ljudima ili predmetima te sudar s drugim vozilom može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrću.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nemojte rukovati uređajem ako nije spojen na opremu za iscrtavanje ili uklanjanje linija. • Nemojte stajati na papučice za smjer/brzinu. • Skrećite polagano. Ne skrećite pod kutom većim od 45°. • Kod kretanja nizbrdo može doći do gubitka vuče. • Nemojte raditi na uzbrdlicama pod kutom većim od 7,5°. • Nemojte prevoziti putnike. • Nemojte tegliti vozilo. • Koristite samo uz opremu za iscrtavanje ili uklanjanje linija. • Koristite odgovarajuću napravu za upravljanje prometom u svim prometnim područjima. Pogledajte Priručnik o jedinstvenim napravama za upravljanje prometom (Manual on Uniform Traffic Control Devices - MUTCD) koji izdaje Savezna uprava za autoceste (Federal Highway Administration) Ministarstva prometa SAD-a (U.S. Department of Transportation) ili lokalne propise o autocestama i prijevozu. |
|   | OPASNOST U PROMETU <p>Udari vozila mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne koristite u prometu. • Koristite napravu za upravljanje prometom. |
|   | OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA <p>Ova oprema mora biti uzemljena. Nepropisno uzemljenje, podešavanje ili uporaba sustava može prouzročiti strujni udar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije servisiranja opreme isključite uređaj i odspojite vod električnog napajanja. • Spajajte samo u uzemljene električne utičnice. • Koristite samo trožilne produžne kabele. • Pazite da kontakti za uzemljenje na strujnim i produžnim kabelima nisu oštećeni. • Ne izlažite kiši. Čuvajte u zatvorenom prostoru. |
|  | OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE OPREME <p>Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne koristite se jedinicom kad ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola. • Svakodnevno provjeravajte opremu. Istrošene ili uništene dijelove odmah popravite ili zamjenite samo originalnim zamjenskim dijelovima proizvođača. • Opremu nemojte mijenjati ili modificirati. Izmjene ili modifikacije mogu poništiti odobrenja agencije i stvoriti sigurnosnu opasnost. • Provjerite je li sva oprema ocijenjena i odobrena za rad u okolišu u kojem ju koristite. • Koristite opremu samo u svrhu za koju je namijenjena. Za dodatne obavijesti obratite se svom distributeru. • Djecu i životinje držite dalje od radnog prostora. • Poštujte sve primjenjive sigurnosne propise. |

| UPOZORENJE | |
|---|---|
|  | <p>OPASNOST OD OPEKOTINA</p> <p>Površine opreme i tekućina koja se zagrijava mogu tijekom rada postati jako vruće. Da bi se izbjegle ozbiljne opekline:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne dirajte tekućinu i opremu. |
|  | <p>OPASNOSTI VEZANE UZ BATERIJE</p> <p>Baterija može procuriti, eksplodirati, prouzročiti opekline ili uzrokovati eksploziju ako se njome nepravilno rukuje. Sadržaj otvorene baterije može uzrokovati ozbiljnu iritaciju i/ili kemijske opekline. Ako se prolije po koži, isperite vodom i sapunom. Ako dođe u kontakt s očima, ispirite vodom barem 15 minuta te odmah potražite medicinsku pomoć.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamjenu baterije vršite samo u dobro prozračenim prostorima, dalje od zapaljivih materijala, uključujući boje i otapala. • Kad se baterija ne koristi, držite je dalje od metalnih predmeta poput ključeva, čavala, vijaka i ostalih metalnih predmeta koji mogu kratko spojiti kontakte baterije. • Ne bacajte bateriju u vatru. • Punite bateriju jedino punjačem navedenim u ovom priručniku koji je odobrio Graco. • Ne pohranjujte na temperaturama nižima od 32 ° ili višima od 113 °F (0 ° do 45 °C). • Ne upotrebljavajte na temperaturama nižima od 14 ° ili višima od 140 °F (-10 ° do 60 °C). • Ne izlažite bateriju vodi ili kiši. • Ne rastavljajte, drobite ili bušite bateriju. • Ne koristite i ne punite bateriju koja je razbijena ili oštećena. • Za odlaganje baterija poštujte lokalne propise i/ili pravila. |
|  | <p>OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA PUNJAČA, POŽARA I EKSPLOZIJE</p> <p>Neodgovarajuće podešavanje ili uporaba može uzrokovati električni udar, požar i eksploziju.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punite samo u dobro prozračenim prostorima, dalje od zapaljivih materijala, uključujući boje i otapala. • Ne punite na zapaljivoj površini. • Tijekom punjenja bateriju ne ostavljajte bez nadzora. • Odmah isključite punjač čim punjenje bude gotovo. • Punite isključivo baterije s Graco odobrenjem navedene u ovim uputama; ostale baterije mogu eksplodirati. • Koristite samo na suhim mjestima. Ne izlažite vodi ili kiši. • Ne koristite punjač koji je razbijen ili oštećen. • Ako je kabel napajanja oštećen, zamijenite punjač ili kabel, ovisno o modelu. • Prije čišćenja odspojite punjač iz utičnice. • Uvjerite se da je vanjska površina baterije čista i suha prije nego što ju uključite u punjač. • Ne pokušavajte puniti nepunjive baterije. • Ne rastavljajte punjač. Odnesite punjač u ovlašteni servis kada je potreban servis ili popravak. |



UPOZORENJE




UZEMLJENJE

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje opasnost od električnog udara jer postoji kabel za odvod struje. Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji ima vodič za uzemljenje s odgovarajućim utikačem za uzemljenje. Utikač treba utaknuti u utičnicu koja je prikladno ugrađena i uzemljena na odgovarajući način u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

- Neispravna ugradnja utikača za uzemljenje može dovesti do opasnosti od strujnog udara.
- Ako je potrebno popraviti ili zamijeniti kabel ili priključak, žicu za uzemljenje nemojte povezivati ni s jednim priključkom s ravnim kontaktima.
- Vodič za uzemljenje je vodič s izolacijom čija je vanjska površina zelene boje sa žutim crtama ili bez njih.
- Ako ne razumijete u potpunosti upute za uzemljenje ili ako niste sigurni je li proizvod propisno uzemljen, savjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom.
- Nemojte mijenjati isporučeni utikač; ako ne odgovara utičnicu, neka kvalificirani električar ugrade odgovarajuću utičnicu.
- Ovaj proizvod namijenjen je korištenju u strujnom krugu od 120 ili 230 V nominalne snage, a ima utikač za uzemljenje sličan utikačima u nastavku.

120 V SAD

230 V

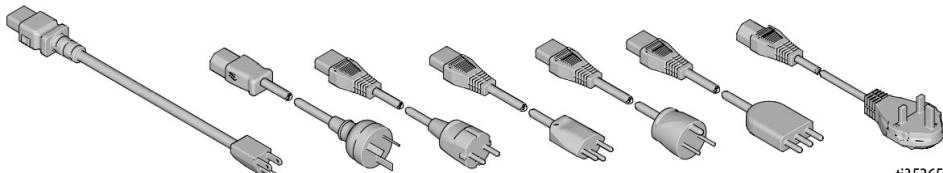

ti35365a

- Proizvod priključujte samo u utičnicu čija konfiguracija odgovara utikaču.
- Uz ovaj proizvod nemojte koristiti adapter.




OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU

Nosite prikladnu zaštitnu opremu kada se nalazite u radnom području kako biste sprječili ozbiljne ozljede uključujući ozljede oka, gubitak sluha, udisanje otrovnih para i opekline. Zaštitna oprema između ostalog uključuje:

- Zaštitne naočale i zaštitu za uši.
- Respiratore, zaštitnu odjeću i rukavice koje preporučuje proizvođač tekućine i otapala.

Prepoznavanje dijelova

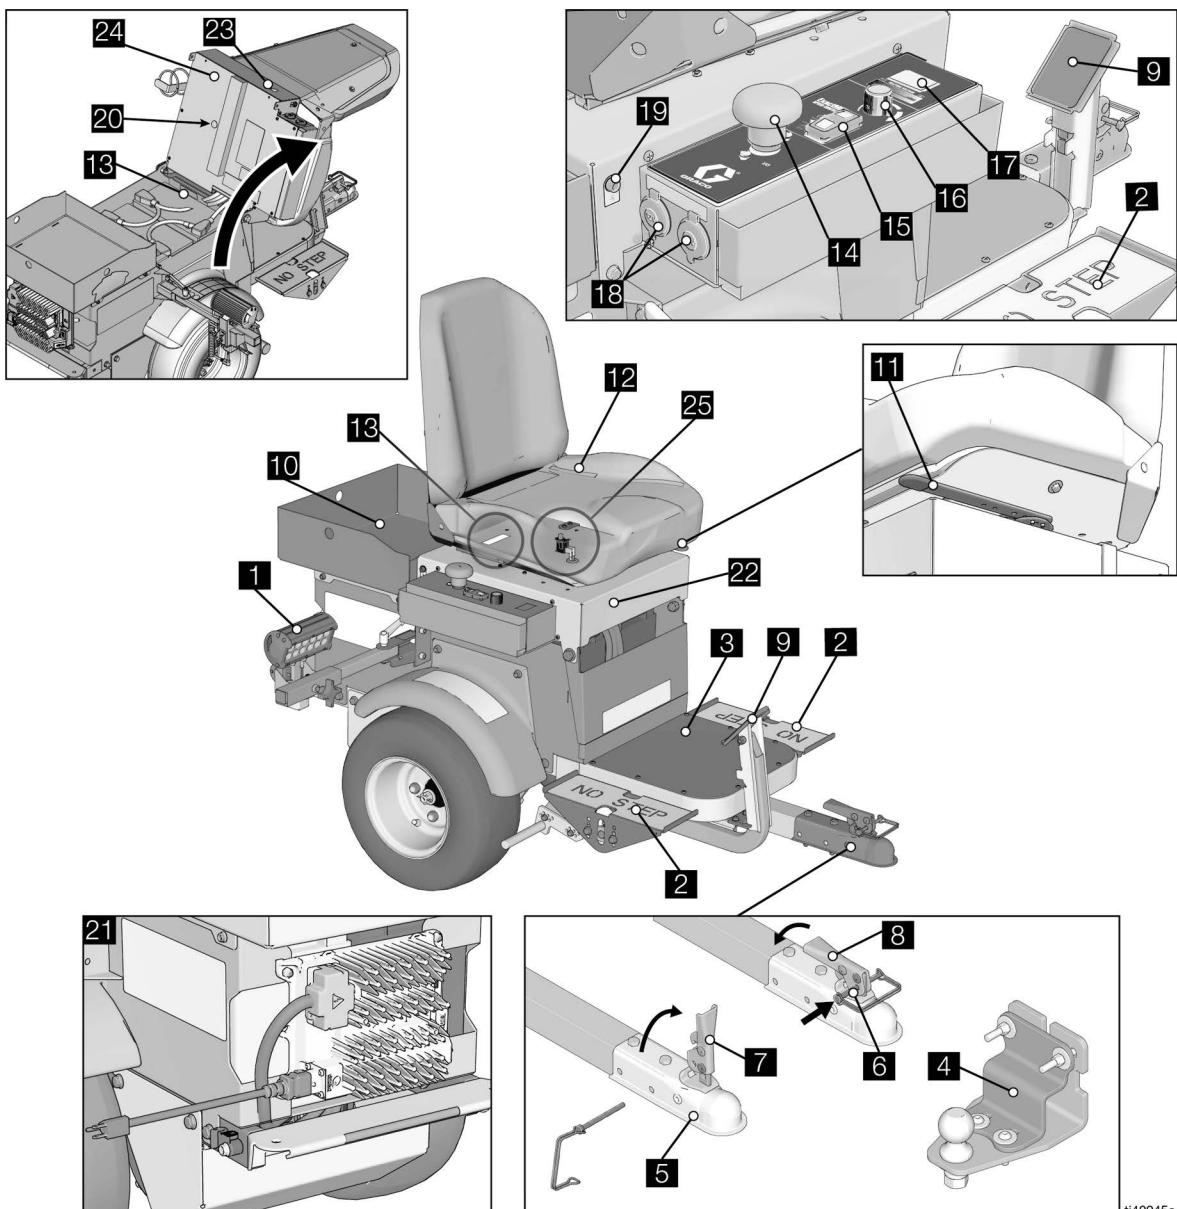


t140945a

| | |
|----|---|
| 1 | Prednje svjetlo |
| 2 | Papučice za smjer/brzinu |
| 3 | Gazna ploča |
| 4 | Kuka |
| 5 | Spojka |
| 6 | Lokacija sigurnosnog zatika |
| 7 | Otvorena ručka |
| 8 | Zaključana ručka |
| 9 | Parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima |
| 10 | Ladica za alat |
| 11 | Naprava za podešavanje sjedala |
| 12 | Sjedalo operatera |
| 13 | Serijski ID |


| | |
|----|---|
| 14 | Prekidač napajanja |
| 15 | Prekidač brzine |
| 16 | Naprava ExactMii™ za kontrolu brzine |
| 17 | Mjerač napona |
| 18 | Pomoćno napajanje od 12 V |
| 19 | Utičnica za svjetlo |
| 20 | Dijagnostičko svjetlo regulatora motora |
| 21 | Punjač baterije |
| 22 | Pokrov sjedala |
| 23 | Zujalo |
| 24 | Navlaka sjedala |
| 25 | Sklopka za blokadu ležišta |

Postavljanje

- Instalirajte isporučenu rampu na paletu.
- Povežite prihvativnik za kuku s opremom za iscrtavanje ili uklanjanje linija – **Komplet prihvativnika za kuku 25N787; Priručnik 3A6720.**

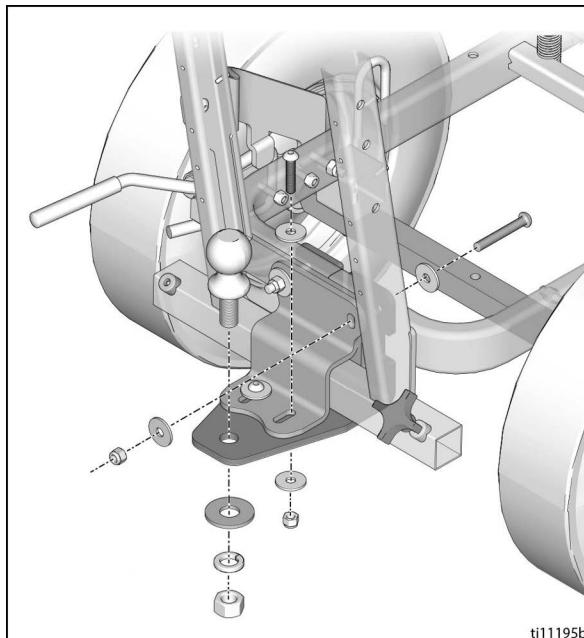


- Instalirajte spojnicu uređaja LineDriver na kuglicu kuke stroja za iscrtavanje linija ili brusilice.

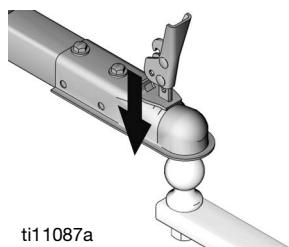


- Postavite spojnicu u zaključani položaj (M).


NAPOMENA: Ako je spojница suviše čvrsta za zaključavanje ili je labava nakon zaključavanja, potrebno ju je podešiti. Pogledajte **Podešavanje sprežnika**, stranica 16.

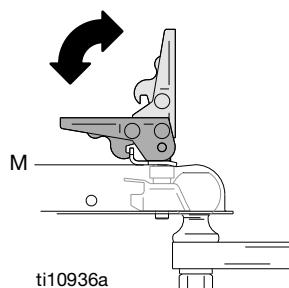


- Umetnute sigurnosni zatik u zasun.

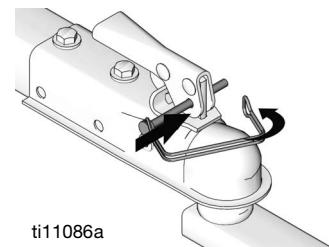

- Podesite sjedalo prema naprijed/natrag dok se poluga nalazi ispod sjedala.

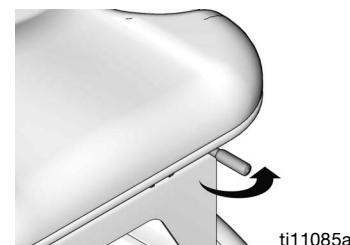

- Podesite papučice na željenu visinu uklanjanjem/zamjenom vijaka (Y).
- Otpustite dva vijka (C) na gornjoj strani papučica. Okrenite papučicu u željeni položaj. Pritegnite vijke.

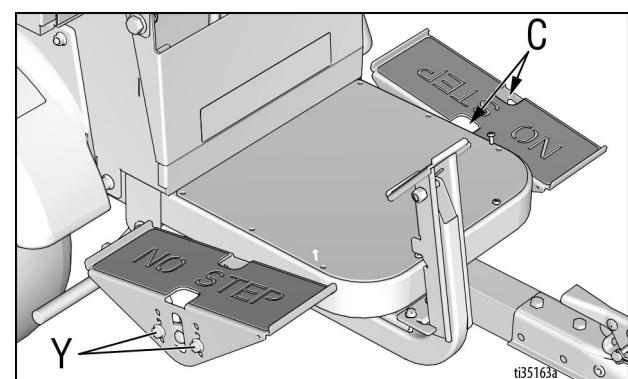

Pomoćni priključci od 12 V

Pomoći priključci za napajanje od 12 V dostupni su za napajanje pribora.

OBAVIJEŠT


Pomoći priključci od 12 V moraju se upotrebljavati za napajanje pribora. Može doći do oštećenja baterije ako se za napajanje pribora koriste druga sredstva.

Pokretanje

Upoznajte kontrole


Papučice za smjer/brzinu

Papučice za smjer/brzinu omogućavaju upravljanje uređajem LineDriver unaprijed i unatrag. Prebacivanje s vožnje unaprijed na vožnju unatrag dovodi do kočenja. LineDriver se zaustavlja kada se ova stopala podignu s papučica. Papučicama upravljajte pomoću jednog ili oba stopala.

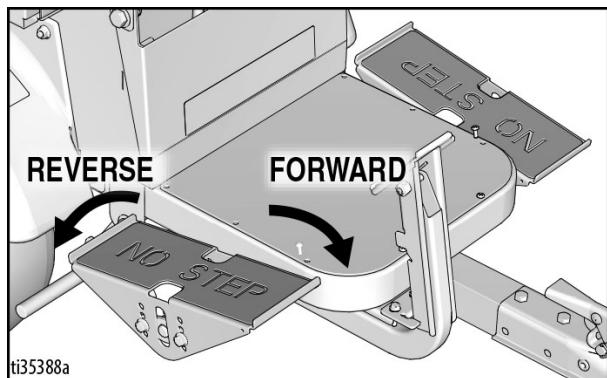

Parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima

Parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima zaustavlja stroj u hitnim slučajevima i onemogućava njegovo kotrljanje kad je parkiran. Kako biste aktivirali parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima, čvrsto pritisnite papučicu kočnice dok ne uhvati. Kako biste je otpustili, pritisnite donji rub papučice kočnice.

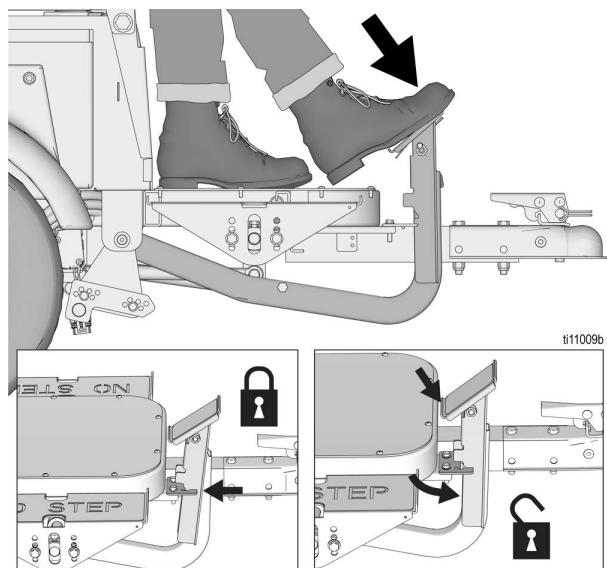


Prekidač brzine

Način rada ExactMil™ (kontrola brzine)

Način rada ExactMil osigurava postojanu debljinu boje tako da održava brzinu stabilnom. Za omogućavanje načina rada ExactMil:

1. Prestanite se kretati. Okrenite gumb za upravljanje brzinom do kraja u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.
2. Postavite prekidač brzine u položaj ExactMil .

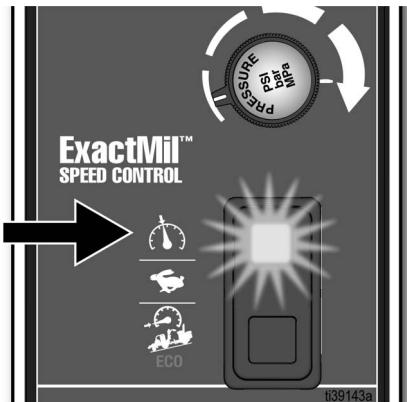

3. Pritisnite nožnu papučicu da biste krenuli naprijed. Podesite gumb za upravljanje brzinom na željenu postavku brzine.


NAPOMENA: Naprava ExactMil za kontrolu brzine aktivna je samo pri kretanju unaprijed. Ne utječe na brzinu pri kretanju unatrag. Naprava ExactMil za kontrolu brzine ograničava maksimalnu brzinu koja se može postići pomoću papučice.

Za onemogućavanje načina rada ExactMil:

- Vratite prekidač brzine u središnji položaj.

Način rada pune brzine

Postavite prekidač brzine u središnji položaj . On omogućava kretanje unaprijed brzinom od 16 km/h, odnosno unatrag brzinom od 11 km/h.

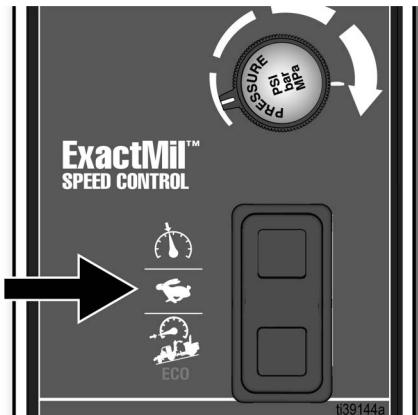


Načinu za uzbrdicu / ECO

Načinu za uzbrdicu / ECO preporučeni je zadani način rada za sve radnje. Koristan je kada je potrebna veća kontrola, npr. tijekom utovara ili istovara te pri vožnji u područjima velikog prometa. Načinu za uzbrdicu / ECO upotrebljavajte pri radu na uzbrdicama.

To produljuje vijek trajanja akumulatora.

Za omogućavanje načina za uzbrdicu / ECO:

- Prekidač brzine postavite u položaj za uzbrdicu / ECO .

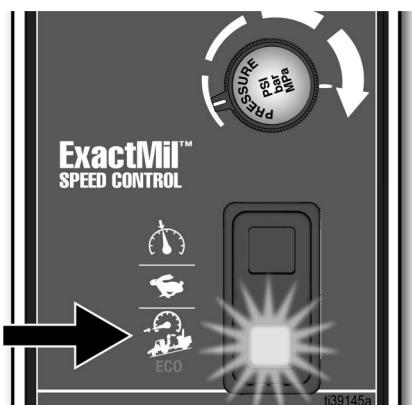

NAPOMENA: Način za uzbrdicu / ECO ograničava brzinu pri kretanju unaprijed na 9 km/h, a brzinu pri kretanju unatrag na 6 km/h.

Za onemogućavanje načina za uzbrdicu / ECO:

- Vratite prekidač brzine u središnji položaj.

Zujalo

Zujalo označava različite uvjete rada.

| | |
|--|--|
| Jedan ton, u trajanju oko jedne sekunde, nakon uključivanja sklopke. | Upravljačke papučice za smjer/brzinu sad su aktivne. |
| Ponavljački ton, približno svake sekunde. | Baterije su duboko ispražnjene. Pogledajte Punjjenje baterija , stranica 12. |
| Kontinuirani ton tijekom vožnje brže od 10 km/h. | Smanjeno kočenje dostupno putem papučica za smjer/brzinu. Pogledajte upozorenje iz poglavlja Povećana udaljenost kočenja , stranica 11. |

Svakodnevne provjere

Prije upotrebe uređaja LineDriver ES Lithium provedite sljedeće provjere.

- Provjerite razinu napunjenosti baterije. Napunite bateriju ako nije u cijelosti napunjena.
- Provjerite pomiče li se sprežnik prekomjerno. Po potrebi ga podešite. Pogledajte **Podešavanje sprežnika**, stranica 16. Ako se sprežnik više ne može podešavati, zamjenite ga.
- Provjerite rad sklopke za blokadu ležista. Sklopka za blokadu ležista zaustavlja ES Driver kad rukovatelj napusti sjedalo te onemogućava papučice za smjer/brzinu.
 - Dok je parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima aktivirana, pomaknite prekidač napajanja u položaj ON (Uključeno) dok stojite pored uređaja LineDriver ES.
 - Pažljivo dodirnite papučice za smjer/brzinu. LineDriver ES ne bi se trebao kretati.
 - Sjednite na sjedalo i pažljivo dodirnite papučice za smjer/brzinu. Jedinica bi trebala pokušati krenuti.
 - Ako LineDriver ne reagira prema opisu u navedenim koracima b i c, servisirajte sklopku za blokadu ležista.
- Ispitajte funkciju i podešavanje parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima.
 - Odaberite ravno otvoreno područje. Ubrzajte jedinicom do 5 km/h.
 - Osigurajte slobodno kretanje uređaja LineDriver ES prebacivanjem prekidača napajanja u položaj OFF (Isključeno).
 - Zaustavite jedinicu aktiviranjem parkirne kočnica / kočnice u hitnim slučajevima. Upute za podešavanje kočnica potražite u poglavlju **Podešavanje ili zamjena parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima**, stranica 14.

Rukovanje


Razlike u rukovanju

LineDriver ES Lithium radi drugačije od benzinskog uređaja LineDriver.

- Dok je napajanje isključeno, LineDriver ES kreće se slobodno, naročito na uzbrdicama. Prije isključivanja postavite parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima.
- Prije nego što otpustite parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima, isključite pogon.
- Kad se baterija isprazni, radne karakteristike će biti slabije. Nakon što preostane baterijskog kapaciteta za približno sat vremena rada, mjerač napona će početi bljeskati. Kad su baterije duboko ispraznjene i LineDriver ES će se uskoro isključiti, zujalo će se uključivati približno jednom u sekundi.
- Odziv papučica za smjer/brzinu bit će mekši. Prije rada na lokaciji upoznajte se s tim mekšim odzivom.

Način rukovanja


- Sjednite na sjedalo kako biste aktivirali sklopku za blokadu ležišta. Uvjerite se kako papučice za smjer/brzinu nisu pritisnute.
- Okrenite sklopku napajanja na ON (UKLJUČENO). Zujalo će se oglašavati nekoliko sekundi, upućujući na to da su papučice za smjer/brzinu sada aktivne.
- Izključite parkirnu kočnicu na uređaju LineDriver i eventualne kočnice na priključenoj opremi.
- Stisnite ručni upravljački element kako biste otpustili vodeći kotač priključene opreme.



ti10937a

NAPOMENA: LineDriver se pokreće unaprijed i unatrag. Skretanje se vrši pomoću stroja za iscrtavanje linija ili brusilice.

- Gurnite upravljače stroja za iscrtavanje linija ili brusilice da biste skrenuli u željenom smjeru.

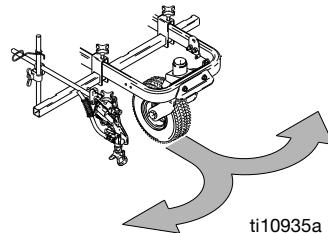

ti10935a




OPASNOST SLOBODNOG KRETANJA

Izključite li prekidač, doći će do gubitka pogonske snage. Gubitak pokretačke snage dovodi do slobodnog kretanja vozila LineDriver, što znači da se slobodno kreće.

- Nemojte isključivati prekidač dok se LineDriver kreće.
- Ako do gubitka pokretačke snage dođe za vrijeme kretanja vozila LineDriver, zaustavite vozilo pomoću parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima.
- Uvijek aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima prije postavljanja sklopke za napajanje u položaj OFF (Izključeno) ili kada ustajete iz sjedala.


- Pomaknite papučice za smjer/brzinu kako biste vozili LineDriver, kao što je prikazano ispod. Prebacivanje s vožnje unaprijed na vožnju unatrag dovodi do kočenja.

NAPOMENA: LineDriver se zaustavlja kada se oba stopala podignu s papučica.

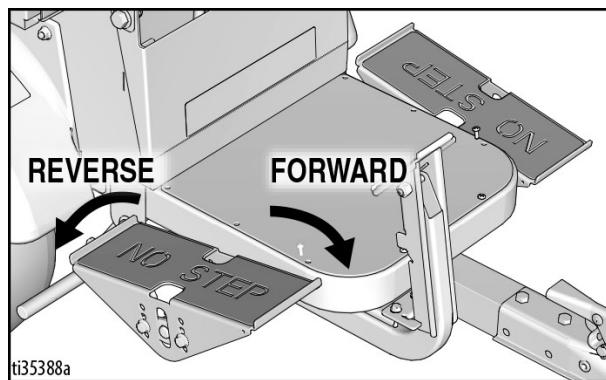

ti35388a

- Aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima kada ne rukujete uređajem LineDriver. Time se sprječava kotrljanje kada se uređaj nalazi na kosini.

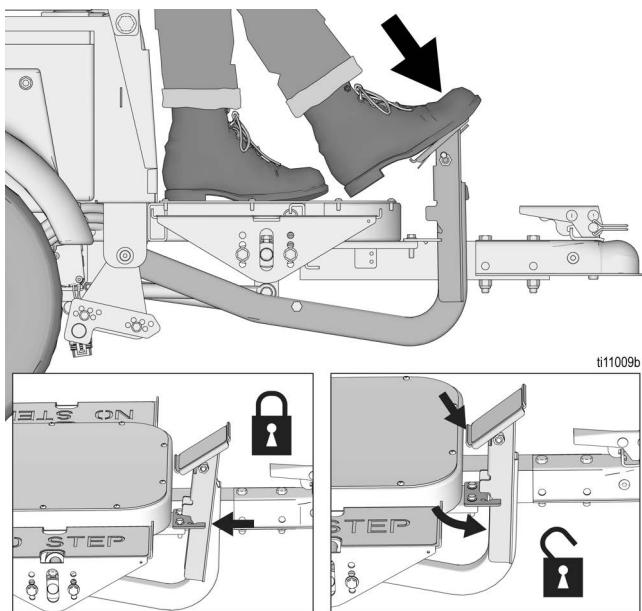

Upravljanje na uzbrdici

Povećana udaljenost kočenja

Upravljanje na uzbrdici rezultira povećanom udaljenosti kočenja.

- Pri upravljanju na uzbrdici odaberite način za uzbrdicu / ECO.
- Pri rukovanju na uzbrdici pripremite se na upotrebu parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima.

NAPOMENA: Nemojte raditi na padinama pod kutom većim od 7,5° (13 %).



SMANJENA OPASNOST PRI KOČENJU

Upotreba papučica za smjer/brzinu za kočenje može se značajno smanjiti pri spuštanju niz padine brzinama preko 10 km/h. To smanjeno kočenje rezultira većom udaljenosću kočenja od uobičajene, što može rezultirati nezgodom.

Kad dođe do stanja smanjenog kočenja, oglasit će se kontinuirani alarm zujala. Ako se oglasi taj alarm, usporite pomoću parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima. Ako to ne učinite, može doći do teških ozljeda.

- Nemojte voziti na način da se aktivira taj alarm.


Pokretanje i zaustavljanje na uzbrdici

- Kada parkirate na uzbrdici, aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima prije postavljanja sklopke za napajanje u položaj OFF (isključeno).
- Kada pokrećete vozilo na uzbrdici, postavite sklopku za napajanje u položaj ON (Uključeno) i dopustite da se stroj inicijalizira prije otpuštanja parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima.

Postavljanje i uklanjanje prikolice

NAPOMENA: Dok je napajanje isključeno, LineDriver ES kreće se slobodno, naročito na uzbrdicama. Prije isključivanja postavite parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima. Prije nego što otpustite parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima, isključite pogon.

- LineDriver uvijek mora biti priključen na stroj za iscrtavanje linija ili brusilicu.
- Koristite ravnu površinu za utovar i istovar. Ostavite dovoljno prostora iza rampi.
- Za utovar upotrebjavajte rampe dovoljne dužine, koje mogu podnijeti težine jedinice i rukovatelja.
- Podesite upravljač za iscrtavanje linija ili brusilice u najviši položaj. Gurnite sjedalo što je više moguće unatrag.

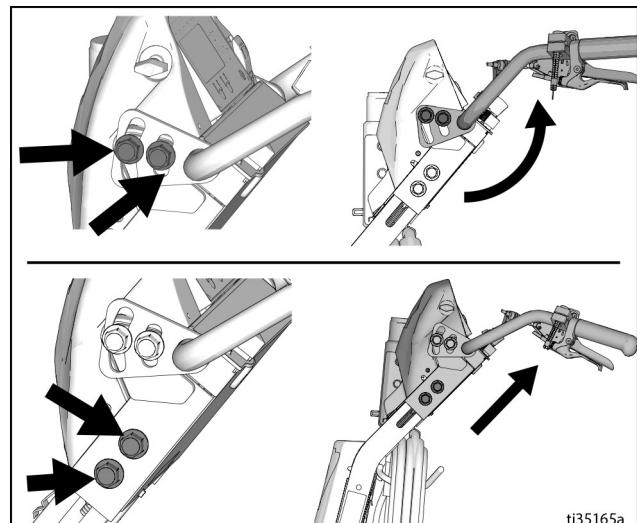

- Aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima desnom nogom. Za kontrolu brzine koristite lijevu nogu. Za ograničenje brzine koristite ECO način.
- Polako pokrećite rampe ravno prema gore/dolje (ne pokrećite ih pod kutom).
- Čvrsto držite upravljače pri radu s rampom.

NAPOMENA: Upravljači na stroju za iscrtavanje linija pomiču se prema gore/dolje pri aktivaciji/deaktivaciji rampe. Sklonite noge.

Punjjenje baterija




Zamjenu i punjenje baterije vršite samo u dobro prozračenim prostorima, dalje od zapaljivih i eksplozivnih materijala, uključujući boje i otapala. Punjač se može zagrijati tijekom punjenja. Ne dirajte. Dodatne informacije potražite u priručniku punjača.

Punjač se može koristiti svaki put kada se LineDriver ne koristi. Kada su baterije potpuno napunjene, punjač se automatski zaustavlja.

Baterije su u tvorničkom stanju napunjene 50 %. Zbog samopražnjenja baterije, potrebno je napuniti bateriju prije prve uporabe. Potrebno je ~ 10-12 sati za punjenje potpuno ispraznjene baterije i ~ 4 sati za punjenje baterije napunjene na 3/4 kapaciteta.

NAPOMENA: Vijek trajanja baterije ovisi o dubini pražnjenja po ciklusu. Kada se baterija prazni do dubine od 50 %, proći će dvostruko više ciklusa u svom vijeku trajanja nego kada se prazni do dubine od 100 % u svakom ciklusu.

- Postavite uređaj u suhom, dobro prozračenom prostoru, dalje od zapaljivih ili eksplozivnih materijala, uključujući boje i otapala.
- Postavite uređaj za iscrtavanje linija tako da se kotači nalaze na uzemljenoj površini, ne na pločniku.
- Pazite da prekidač napajanja bude u položaju **OFF** (isključeno).

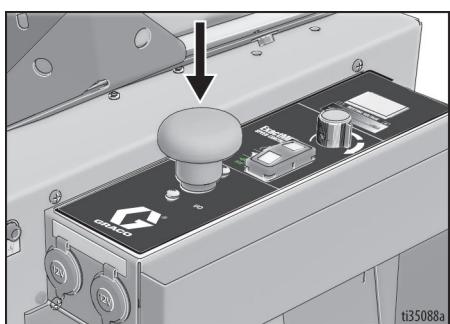

- Kamerom pametnog telefona skenirajte i preuzmите Brzi vodič za Power Sonic i aplikaciju Battery za provjeru razine baterije.

POWER SONIC
TRUSTED BATTERY SOLUTIONS

LEARN MORE ABOUT THE
**LITHIUM BLUETOOTH
BATTERY SERIES**


**SMART
BATTERY**

Quick Guide

App Download

- Ukopčajte kabel za punjenje u otvor na jedinici. Spojite produžni kabel u skladu s priručnikom za punjenje na kabel za punjenje i ukopčajte ga u zidno napajanje.

- Kad se baterija napuni do kraja, obavezno iskopčajte punjač baterije.**

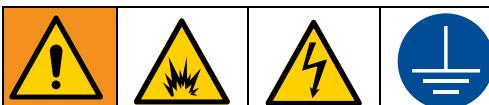


Oprema mora biti uzemljena kako bi se smanjila opasnost od statickog iskre i električnog udara. Električni udar ili staticko iskre može uzrokovati zapaljenje ili eksploziju para. Nepropisno uzemljenje može uzrokovati električni udar. Dobro uzemljenje omogućava vodič za odvod struje.

Uvijek upotrebljavajte utičnicu koja je ispravno ugrađena i uzemljena u skladu s lokalnim pravilima i propisima.

Nemojte mijenjati isporučeni utikač; ako ne odgovara utičnici, neka kvalificirani električar ugradi odgovarajuću utičnicu.

Zahtjevi za napajanje

- Svi modeli koriste isti punjač za baterije. Zahtjeve za napajanje potražite u poglavljiju **Tehnički podaci**, stranica 37.

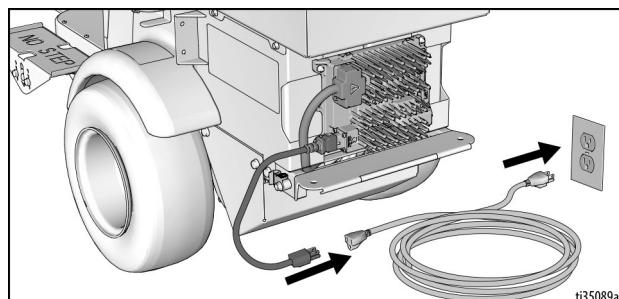


Održavanje baterije

- Punjjenje – nakon 24 sata obavezno iskopčajte punjač.
- Pohrana – punjač baterije tijekom pohrane nikad ne ostavljajte ukopčanim u zidnu utičnicu. Kako biste osigurali optimalno trajanje baterije, pazite da joj razina napunjenoosti ne padne ispod 20 %.
- Dok dugotrajne pohrane, litijsku bateriju nemojte pohranjivati s razinom napunjenoosti od 100 %. Pohranjujte je s razinom napunjenoosti 30–70 %.
- Preporučena temperatura kod dugotrajne pohrane: 59 ° do 95 °F (15 ° do 35 °C).


7. Indikator izlaznog napona pri punjenju označava da je izlaz punjača aktivan.
8. Kada se uključi napajanje, punjač će odmah započeti s punjenjem.

NAPOMENA: Baterija će se puniti uz ~ 30 volti tijekom punjenja, a zatim će se vratiti na ~ 27 volti nakon potpunog punjenja.

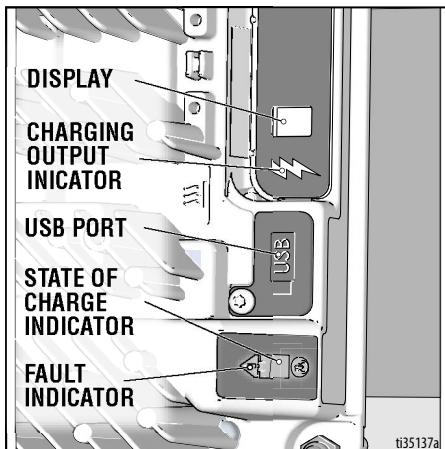

NAPOMENA: Zaslon punjenja može prikazivati šifre za označavanje različitih uvjeta. **Dodatne informacije potražite u priručniku punjača.**


- Šifre „F“ znače da je unutarnja pogreška uzrokovala zaustavljanje punjenja.
 - Šifre „E“ znače da je vanjska pogreška uzrokovala zaustavljanje punjenja.
9. Kada indikator napunjenoosti baterije svijetli zeleno, punjenje je dovršeno.

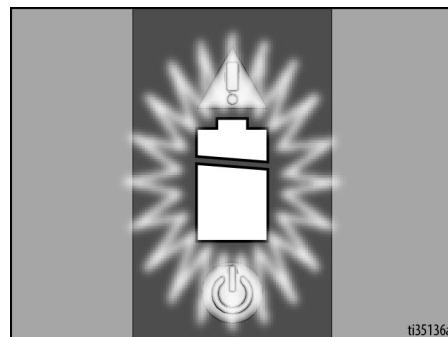



Održavanje

Podešavanje ili zamjena parkirne kočnice / kočnice u hitnim slučajevima


1. Blokirajte gume kako se LineDriver ne bi pomicao. Otpustite parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima.
2. Pazite da prekidač napajanja bude u položaju OFF (Isključeno).
3. Napušte gume na radni tlak po bočnoj stjenci gume. Skinite dva vijka koji osiguravaju šipku kočnice.

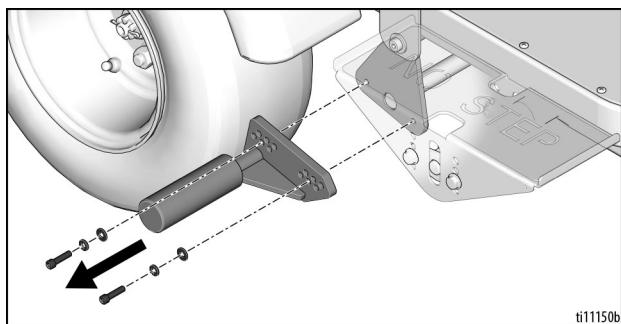

4. Odaberite uzorak otvora koji postavlja šipku kočnice na 1/8 do 1/4 inča od gume.

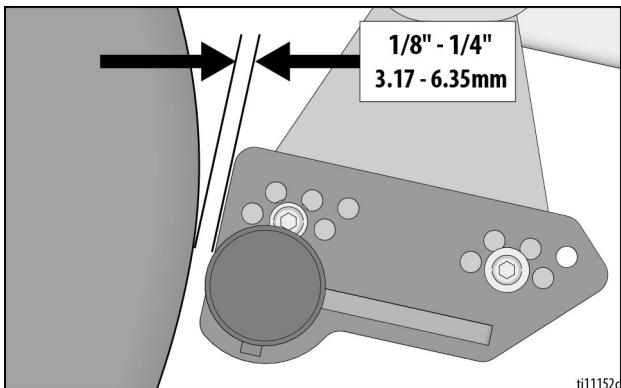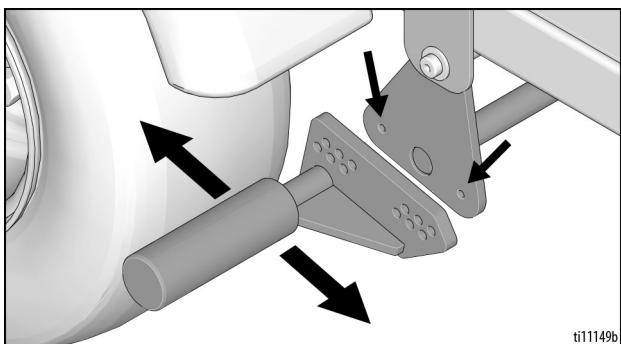


5. Ugradite dva vijka i osigurajte šipku kočnice. Ponovite postupak za drugu gumu.

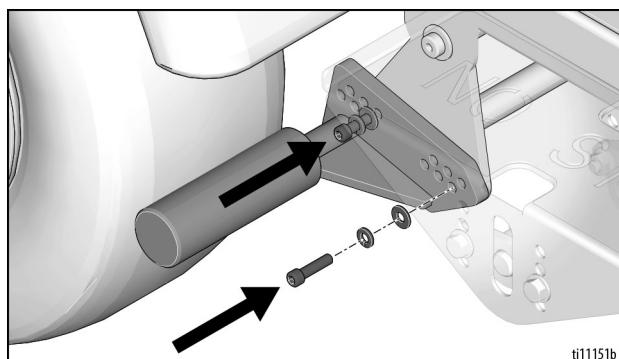

NAPOMENA: Šipke kočnice ne mogu se zamjenjivati s jedne strane na drugu. Model prikazan na gornjoj slici desna je verzija.

Podešavanje poluge prigušnice

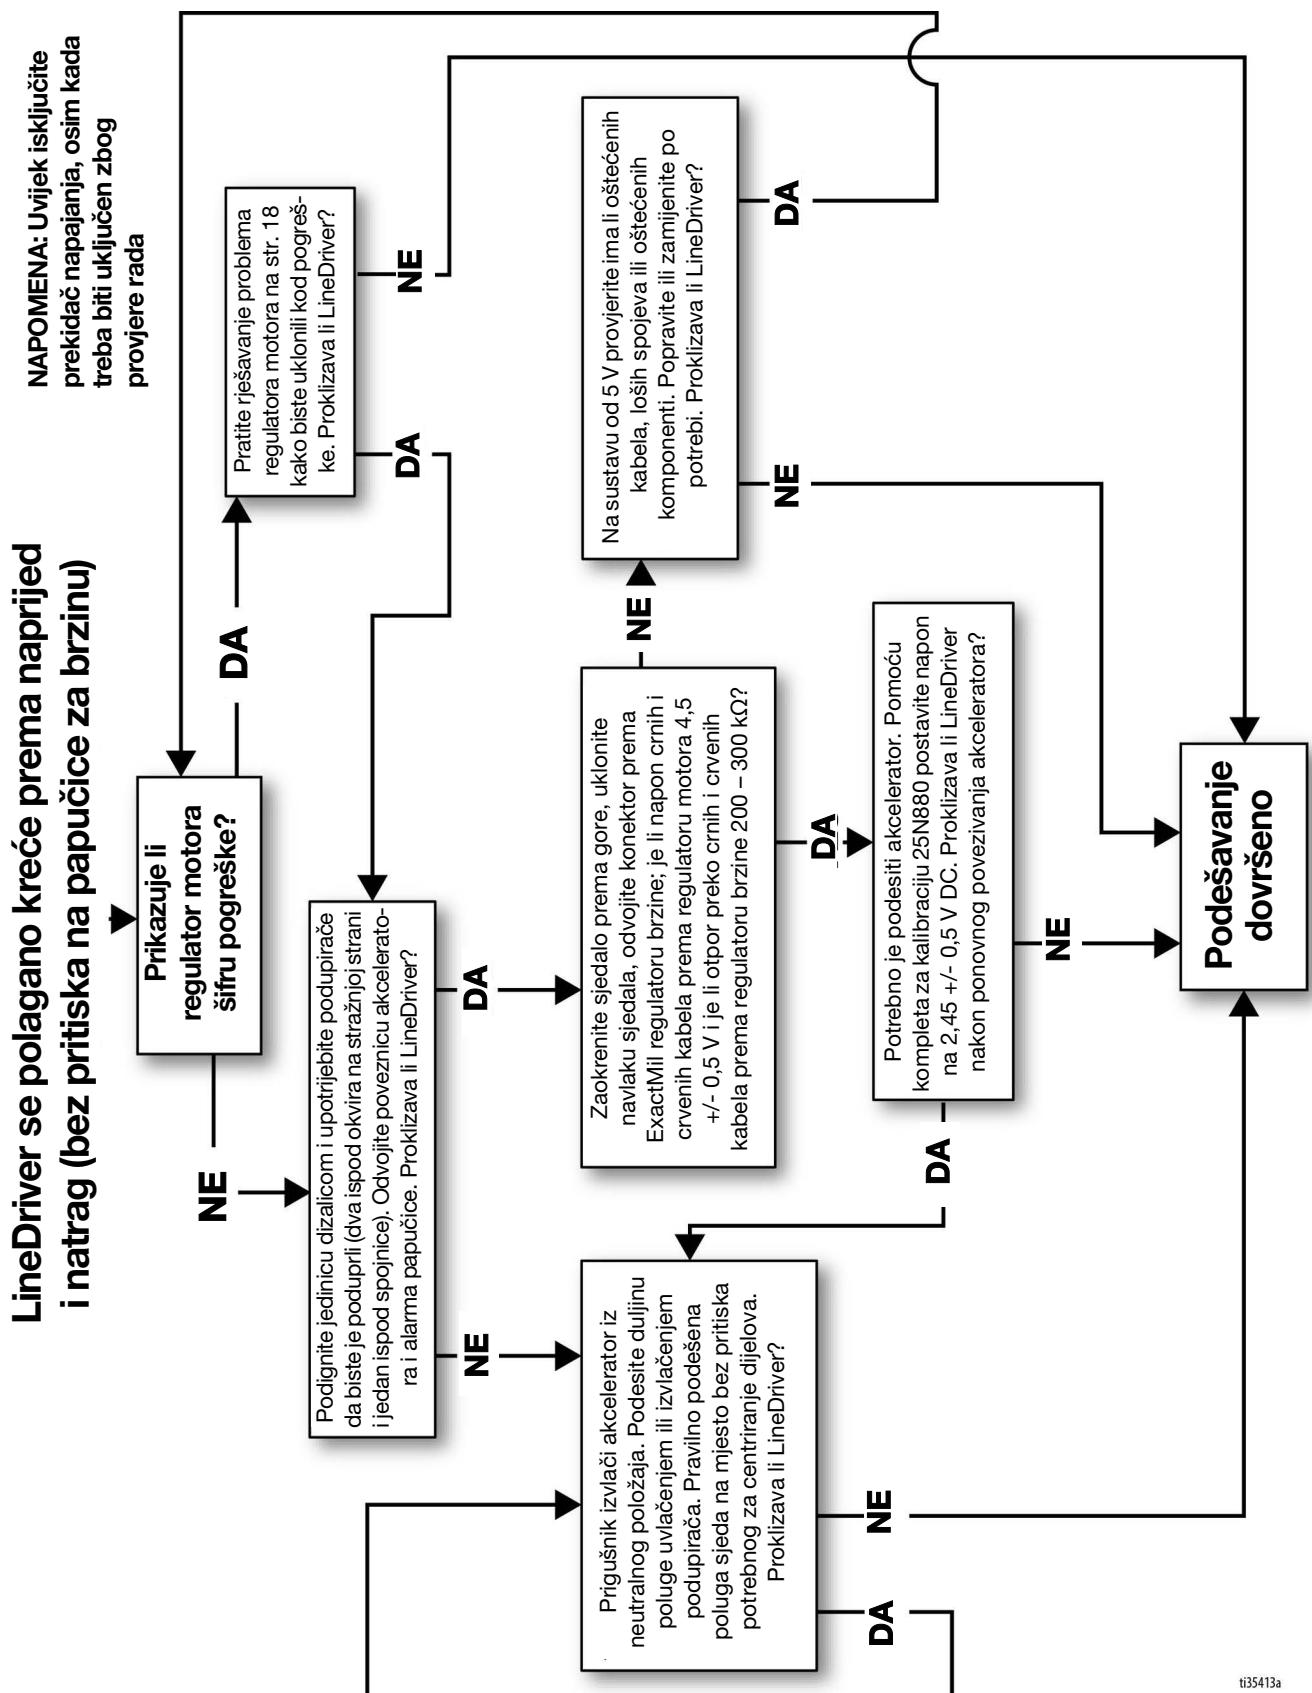


Podešavanje sprežnika

Potrebno je podesiti sprežnik koji je previše zategnut ili otpušten.

Pazite da prekidač napajanja bude u položaju OFF (Isključeno).


Prije podešavanja provjerite kuglicu i sprežnik na trošenje. Ako ga ne možete stegnuti, zamijenite cijeli sprežnik.

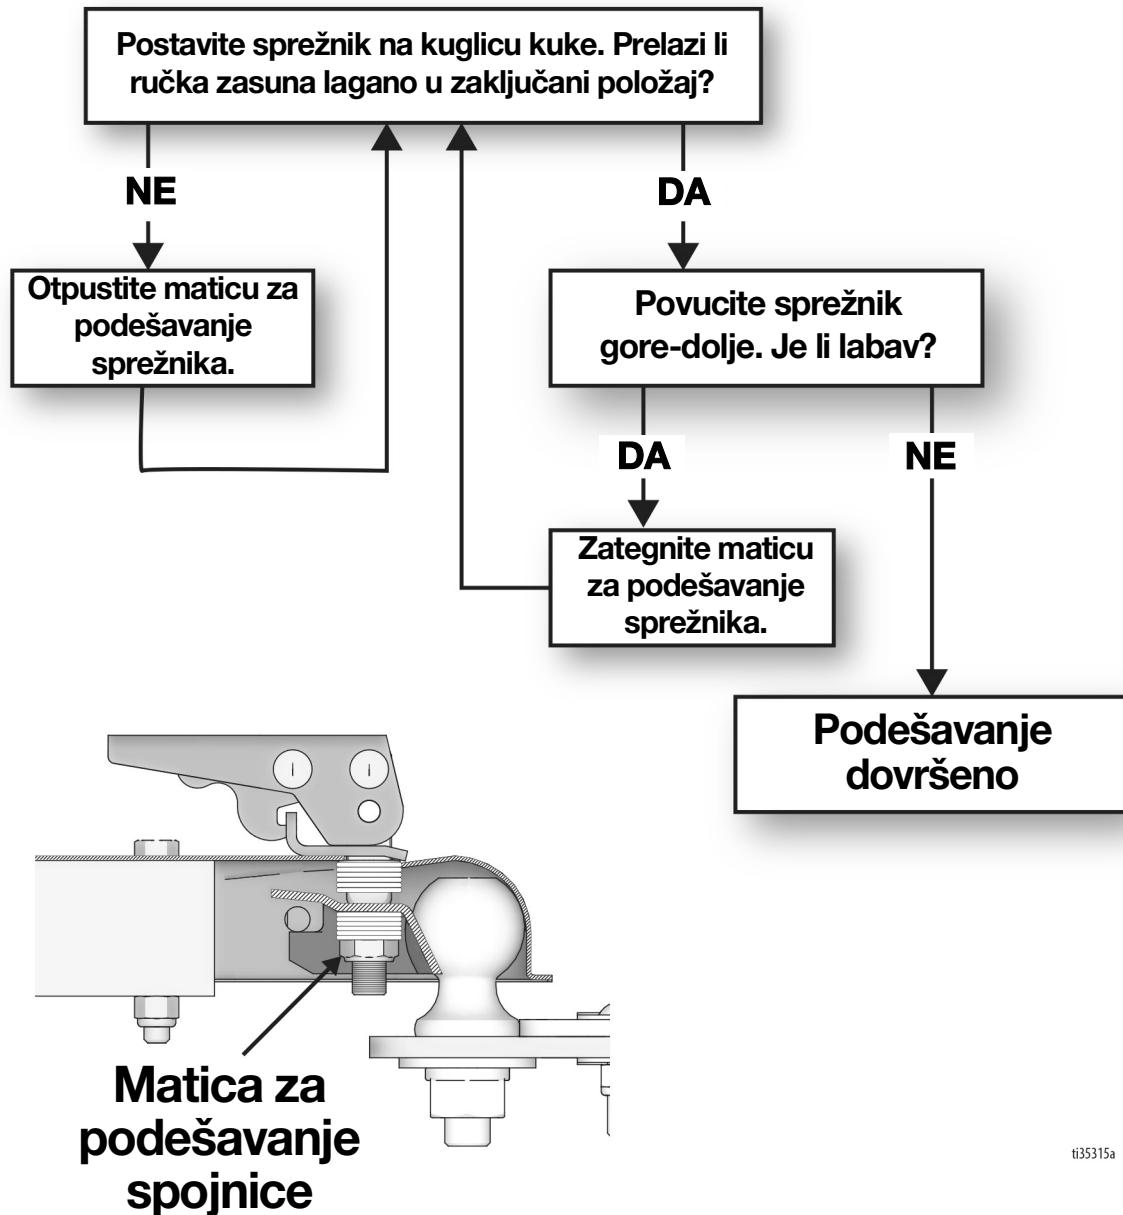

ti35315a

Kalibracija akceleratora (pomoću kompleta 25N880)


1. Postavite napajanje na OFF (ISKLJUČENO). Aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima.
2. Polagano podižite sprežnik kuke dok se LineDriver ne osloni na stražnji odbojnik.
3. Uklonite akcelerator iz uređaja LineDriver.
4. Spojite kalibracijski kabel prema slici. Za mjerjenje volta istosmjerne struje koristite digitalni multimetar.
5. Montirajte akcelerator na kalibracijsku ploču i ploču na papučicu. To olakšava zakretanje elemenata za pričvršćenje.
6. Uverite se da se ništa ne nalazi na sjedalu rukovatelja kako bi sklopka za blokadu ležišta spriječila kretanje kotača. Postavite napajanje na ON (UKLJUČENO).
7. Otpustite pričvrsni element za podešavanje i postavite napon neutralnog položaja na $2,45 \pm 0,05$ volta. Pomoću kalibracijske ploče držite akcelerator u tom položaju. Vijak za podešavanje zakretnog momenta na 90 – 100 in-lb.
8. Okrećite krak akceleratora unaprijed i unatrag, a zatim ga vratite u neutralni položaj. Ako je potrebno, ponovno podešite napon. Postavite napajanje na OFF (ISKLJUČENO).
9. Instalirajte akcelerator u LineDriver. Kod spajanja polužja podešite kraj spone tako da nije potreban pritisak za poravnavanje dijelova. Inače će LineDriver proklizavati.
10. LineDriver može proklizavati unaprijed ili unatrag kada je uključen. Kao mjera opreza, podignite jedinicu dizalicom i upotrijebite podupirače da biste je poduprli (dva ispod okvira na stražnjoj strani i jedan ispod sprežnika).
11. Spojite LineDriver na stroj za iscrtavanje linija ili brusilicu, sjednite na sjedalo i uključite vozilo. Ako se kotači ne okreću (bez pritiska na papučice za brzinu), kalibriranje je dovršeno. Ako se okreću, slijedite postupak **Podešavanje poluge prigušnice**, stranica 15.

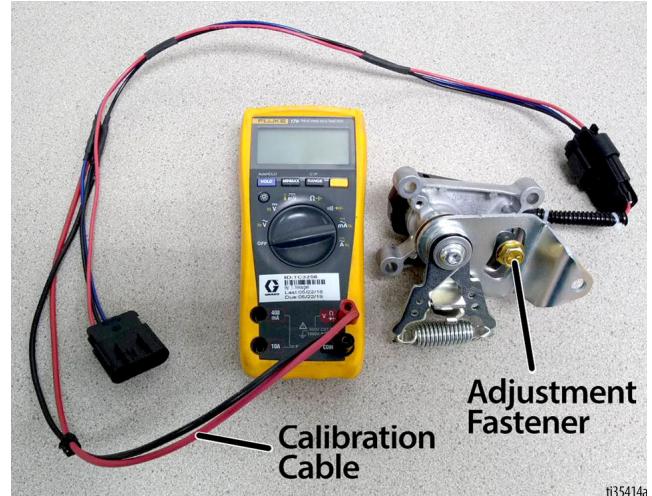


Servis mjenjača-diferencijala

Provjera razine ulja (jednom godišnje)


- Postavite napajanje na OFF (ISKLJUČENO). Aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima.
- Polagano podižite sprežnik kuke dok se LineDriver ne osloni na stražnji odbojnik.

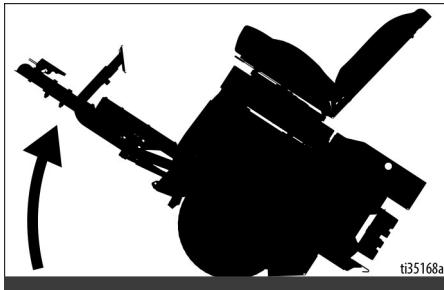

- Skinite čep za punjenje s poklopca mjenjača-diferencijala.

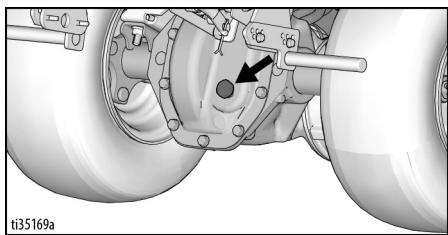

- Polako spustite sprežnik kuke. Ulje će početi istjecati iz mjenjača-diferencijala kada se sprežnik spusti na visinu od 10,5 – 12,5 inča od poda.
Po potrebi dodajte ili uklonite ulje.

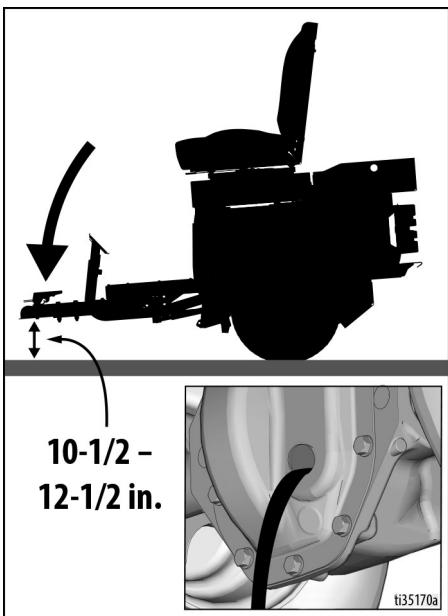

- Ponovno instalirajte priključak.

Promjena ulja (preporučuje se svake 3 godine)

- Postavite napajanje na OFF (ISKLJUČENO). Aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima.
- Polagano podižite sprežnik kuke dok se LineDriver ne osloni na stražnji odbojnik.
- Postavite posudu ispod poklopca mjenjača-diferencijala. Skinite vijke i poklopac.

NAPOMENA: Brtvilo može držati poklopac. Ako je potrebno, skinite poklopac.


- Pustite da ulje u potpunosti istekne. Za odlaganje poštujte lokalne propise i pravila.
- Očistite poklopac i kućište na mjestima gdje je upotrebljeno brtvilo. Nanesite novo brtvilo (preporučuje se RTV silikon).
- Ponovno ugradite poklopac pomoću vijaka.
- Uklonite čep otvora za ispuštanje. Ulijte 22 oz. Maziva Mobilfluid™ 424.
- Provjerite razinu ulja prema gore navedenim podacima. Ponovno instalirajte priključak.
- Provjerite je li došlo do curenja ulja. Popravite ako je potrebno.

Popravak


Zamjena baterijskog sklopa

NAPOMENA: Prije zamjene baterija provjerite **Rješavanje problema – LineDriver**, stranica 22 kako biste utvrdili jesu li baterije uzrok problema. Nikad nemojte miješati baterije različitih vrsta ili proizvođača. Možete miješati nove baterije sa starijima. LineDriver ES isporučuje se s tri litikske baterije, a četvrту bateriju možete dodati kako biste osigurali dodatno napajanje između punjenja.


- Postavite prekidač napajanja u položaj OFF (Isključeno). Postavite svjetla u položaj OFF (ISKLJUČENO). Odspojite 12-voltni pribor. Iskopčajte kabel za punjenje baterije.
- Uklonite ladicu s alatom.
- Skinite stražnje vijke s pokrova sjedala.
- Zakrenite sjedalo rukovatelja polako unaprijed.

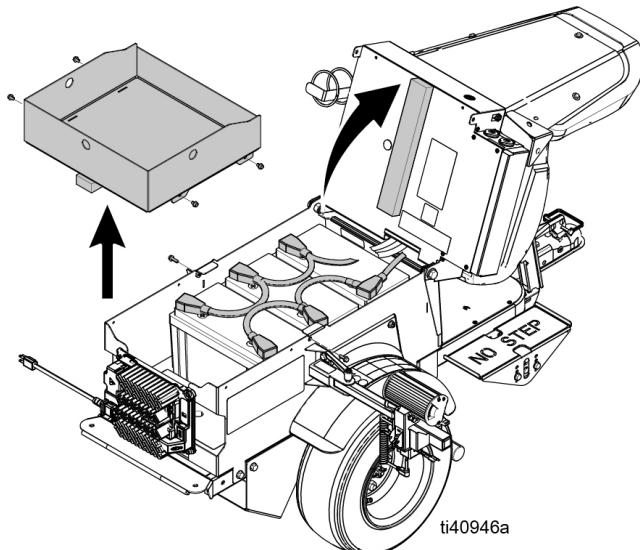

- Uklonite kabele baterije. Prije nego što iskopčate pozitivne (crvene) kable, obavezno iskopčajte negativne (crne) kable.

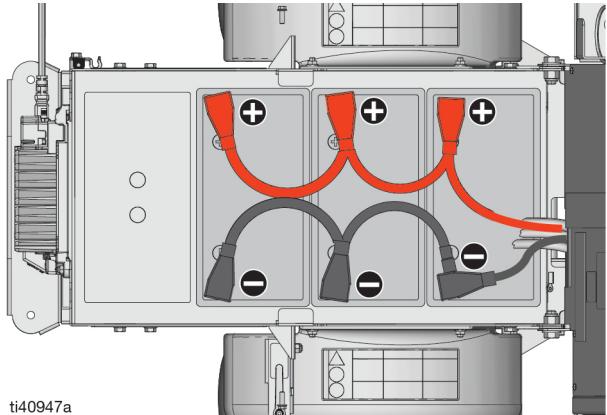

- Izvadite baterije i reciklirajte prema uputama u nastavku.

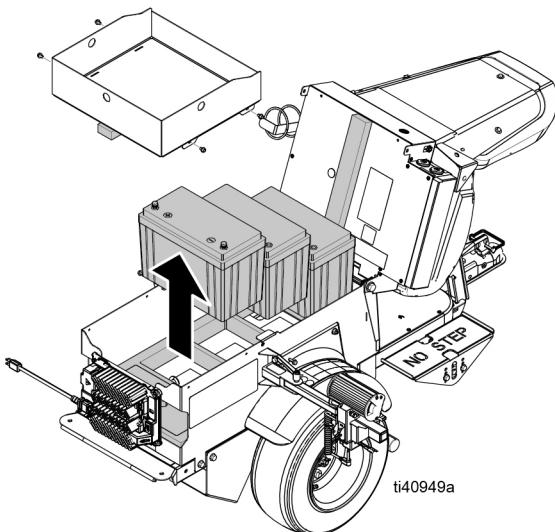

- Postavite nove baterije. Kable za pozitivni pol stavite na pozitivni pol, a negativne na negativni. Kako biste spriječili kratko spajanje priključka baterije, obavezno spojite pozitivne (crvene) kable prije spajanja negativnih (crnih) kabela.
- Ponovno ugradite sjedalo i ladicu za alat.
- Napunite baterije. Pogledajte **Punjjenje baterija**, stranica 12.

Zamjena mjenjača-diferencijala

1. Postavite napajanje na OFF (ISKLJUČENO).
2. Skinite stražnje vijke s pokrova sjedala. Zakrenite sjedalo polako unaprijed.
3. Odvojite kabele baterije koji vode do regulatora motora.
4. Podignite jedinicu dizalicom i upotrijebite podupirače da biste je poduprli (dvije dizalice straga i jedna sprijeda). Podignite kotače oko 2 inča od poda, ostavljajući dovoljno prostora za izvlačenje mjenjača-diferencijala.
5. Uklonite kotače.
6. Uklonite poklopac motora.
7. Odvojite žice priključene na motor.
8. Postavite nosač ispod motora i uklonite mjenjač-diferencijal.
9. Postavite novi mjenjač-diferencijal pod jedinicu. Položite žice motora na mjenjač-diferencijal.
10. Pričvrstite novi mjenjač-diferencijal na okvir.
11. Spojite žice na motor. Pazite kod pričvršćivanja triju velikih kabela kako biste spriječili oštećenje plastičnog priključnog bloka na motoru.
12. Ugradite poklopac motora.
13. Ugradite kotače.
14. Spustite jedinicu na pod i ponovno spojite kabele baterije.
15. Ponovno instalirajte sjedalo rukovatelja.

Zamjena vučnog motora

Slijedite **Zamjena mjenjača-diferencijala**, stranica 20.

Zamjena regulatora motora

1. Isključite uređaj.
2. Skinite stražnje vijke s pokrova sjedala. Zakrenite sjedalo polako unaprijed.
3. Odvojite kabele baterije koji vode do regulatora motora. Omotajte stezaljke trakom kako biste spriječili slučajni kontakt.
4. Uklonite navlaku sjedala kako biste otkrili regulator motora.
5. Odvojite žice od regulatora motora.
6. Skinite matice koje drže motor na mjestu.
7. Ugradite novi regulator motora.
8. Spojite žice na novi regulator motora. Uvjerite se da se 35-pinski spojnik uglavljuje.
9. Postavite navlaku sjedala.
10. Ponovno spojite kabele baterije. Zakrenite sjedalo unatrag i ponovno postavite stražnje vijke pokrova sjedala.
11. LineDriver može proklizavati unaprijed ili unatrag kada je uključen. Kao mjera opreza, podignite jedinicu dizalicom i upotrijebite podupirače da biste je poduprli (dva ispod okvira na stražnjoj strani i jedan ispod sprežnika).
12. Sjednite na sjedalo i uključite. Ako se kotači okreću bez pritiska na papučice za brzinu, pratite **Postupak za kalibraciju akceleratora**, stranica 17.



Zamjena motora: Od serije A do serije B

1. Slijdite korake 1-8 poglavљa **Zamjena mjenjača-diferencijala**, stranica 20.
2. Za montažu mjenjača-diferencijala upotrijebite vijke 2001834 iz kompleta PN 18H262, poštujte specifikacije priteznog momenta na stranica 30.
3. Mjenjač-diferencijal postavite pod jedinicu. Položite žice motora na mjenjač-diferencijal.
4. Vrijcima pričvrstite mjenjač-diferencijal na okvir.
5. Spojite žicu na motor s pomoću adapterskog kabelskog snopa PN 2002461. Pazite kod pričvršćivanja triju velikih kabela kako biste spriječili oštećenje plastičnog priključnog bloka na motoru.
6. Slijdite korake 12-15 poglavљa **Zamjena mjenjača-diferencijala**, stranica 20.
7. Slijedite **Zamjena regulatora motora**, stranica 20.

Recikliranje i zbrinjavanje

Zbrinjavanje akumulatorske baterije

Baterije ne bacajte u smeće. Akumulator reciklirajte u skladu s lokalnim propisima. U SAD-u i Kanadi zovite 1-800-822-8837 da pronađete mjesto za recikliranje ili posjetite www.call2recycle.org.



Kraj radnog vijeka proizvoda

Na kraju životnog vijeka proizvod rastavite i reciklirajte na odgovoran način.

- Izvedite **postupak za otpuštanje tlaka**.
- Tekućine ispustite i odložite u skladu s primjenjivim propisima. Upute potražite u sigurnosno-tehničkom listu proizvođača materijala.
- Uklonite motore, akumulatore, tiskane pločice, LCD-ove (zaslane s tekućim kristalima) i druge elektroničke komponente. Reciklirajte u skladu s primjenjivim propisima.
- Ne bacajte akumulatore ili elektroničke komponente s kućnim ili komercijalnim otpadom.
 -
- Ostale proizvode isporučite u pogon za recikliranje.

Rješavanje problema – LineDriver

| PROBLEM | UZROK | RJEŠENJE |
|--|---|---|
| Parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima ne sprječava pomicanje uređaja LineDriver | Potrebna je prilagodba parkirne kočnice | Prilagodite parkirnu kočnicu |
| | Tlak u gumama je prenizak | Podesite tlak po bočnoj stjenci gume |
| LineDriver proklizava unaprijed ili unatrag | Poluga prigušnice je predugačka ili prekratka | Podesite polugu prigušnice |
| Prednje svjetlo se ne uključuje | Spojevi | Popravite spojeve |
| | LED | Zamijenite svjetlo |
| | Otvorite osigurač od 10 ampera | Uklonite uzrok velike struje Zamijenite osigurač |
| | Prekidač | Zamijenite prekidač |
| LineDriver se ne pomiče unaprijed ili unatrag – mjerač napona je u položaju ON (UKLJUČENO) | Baterije ispraznjene / idi na aplikaciju baterije | Punite baterije najmanje 2 sata |
| | Sklopka za blokadu ležišta | Sjednite na sjedalo |
| | Papučice za brzinu su pritisnute tijekom uključivanja jedinice | Otpustite papučice i uključite jedinicu |
| | Papučice za brzinu pritisnute su 15 sekundi, a LineDriver se ne pokreće | Postavite prekidač napajanja u položaj OFF (Isključeno) i ponovno ga postavite u položaj ON (Uključeno) kako biste vratili regulator motora u izvorno stanje. |
| | Greška regulatora motora | Slijedite upute Rješavanje problema – regulator motora stranica 23 |
| LineDriver se ne pomiče unaprijed ili unatrag – mjerač napona je u položaju OFF (ISKLJUČENO) | Baterije su ispraznjene | Punite baterije najmanje 2 sata |
| | Prekidač napajanja je u položaju OFF (ISKLJUČENO) | Povucite ručicu prema gore |
| | Otvoreni osigurač od 20 ampera | Uklonite uzrok velike struje Zamijenite osigurač |
| | Otvoreni osigurač od 300 ampera | Uklonite uzrok velike struje Zamijenite osigurač |
| LineDriver se kreće samo polako | Parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima aktivirana | Deaktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima |
| | Baterije su ispraznjene | Punite baterije najmanje 2 sata |
| | Naprava ExactMil™ za kontrolu brzine je u položaju ON (UKLJUČENO) | Povećajte postavku brzine ili postavite napravu u položaj OFF (ISKLJUČENO) |
| | ECO način je postavljen na ON (UKLJUČENO) | Postavite na OFF (ISKLJUČENO) |
| | Greška regulatora motora | Slijedite upute Rješavanje problema – regulator motora stranica 23 |
| Punjač baterije se vrši punjenje | Baterije su već napunjene | Napunite baterije kada napon padne ispod 25,0 V |
| | Pogreška punjača ili prikaz šifre pogreške | Obrišite šifru. Pogledajte priručnik za punjač |
| Baterije se prazne tijekom 6 sati rada (čak i ako su se punile tijekom noći) | Parkirna kočnica / kočnica u hitnim slučajevima aktivirana | Otpustite kočnicu tijekom rada |
| | Kotači se trljaju | Uklonite materijal s kotača. |
| | Idi na aplikaciju baterije | Zamijenite neispravnu bateriju |
| | Pogreška punjača ili prikaz šifre pogreške | Obrišite šifru. Pogledajte priručnik za punjač |
| Sprežnik kuke previše je zategnut za zaključavanje ili je prelabav nakon zaključavanja | Sprežnik kuke uređaja LineDriver previše je labav ili zategnut na kuglici | Podesite sprežnik |
| Mjerač napona treperi u položaju ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) | Baterije su prazne i preostalo je manje od jednog sata rada | Punite baterije najmanje 2 sata |
| Zujalo se kontinuirano oglašava tijekom vožnje brzinama preko 10 km/h | Kočenje papučicama za smjer/brzinu značajno je smanjeno | Usporite. Prema potrebi aktivirajte parkirnu kočnicu / kočnicu u hitnim slučajevima |

Rješavanje problema – regulator motora

Dijagnostika

Dijagnostičke informacije mogu se dobiti promatranjem šifri pogrešaka koje izdaju statusne LED lampice. Pogledajte Tablicu 1 za sažetak oblika prikaza LED lampica.

Dvije LED lampice ugrađene u regulator (jedna crvena, jedna žuta) generiraju šifre koje trepere i prikazuju sve trenutačno postavljene pogreške u ponavljajućem ciklusu. Svaka šifra sastoji se od dvije znamenke. Crvena LED lampica zatreperiće jednom kako bi naznačila da će se prikazati prva znamenka šifre: žuta LED lampica tada će zatreperiti odgovarajući broj puta za prvu znamenku. Crvena LED lampica zatreperila je dvaput kako bi naznačila da će se prikazati druga znamenka šifre; žuta LED lampica zatreperit će odgovarajući broj puta za drugu znamenku.

Primjer:

Smanjenje podnapona osigurača B+ (šifra 23) i otkriveni zastoj (šifra 73).

Dvije LED lampice regulatora prikazat će ovaj ponavljajući uzorak:

| Šifra | Prikaz |
|-------|---|
| 23 | Jedna crvena, dvije žute, dvije crvene, tri žute |
| 73 | Jedna crvena, sedam žutih, dvije crvene, tri žute |

Brojčane šifre koje koristi žuta LED lampica navedene su u **Tablica 2**, stranica 24, u kojoj su također navedeni mogući uzroci pogrešaka i opisi uvjeta koji postavljaju i uklanjuju svaku pogrešku.

NAPOMENA: Ako je aktivno više pogrešaka odjednom, regulator će proći cijeli ciklus pogrešaka i ponavljanje.

Sažetak oblika prikaza LED lampica

Dvije LED lampice imaju četiri različita načina prikaza, koji označavaju vrstu informacija koje pružaju.

Tablica 1

| Prikaz | Status |
|---|---|
| Nijedna LED lampica ne svjetli | Regulator nije uključen ili je baterija u vozilu prazna ili su prisutna teška oštećenja |
| Žuta LED lampica treperi | Regulator radi normalno |
| Žuta i crvena LED lampica trajno su uključene | Regulator je u načinu programa Flash |
| Crvena LED lampica trajno je uključena | Interna greška hardvera koju je otkrio nadzornik ili primarni mikroprocesor. Nedostaje ili je oštećen softver. Prekid preuzimanja softvera može uzrokovati oštećenje softvera. Za uklanjanje uključite i isključite prekidač napajanja. Ponovo učitajte softver ili zamijenite regulator ako je potrebno. |
| Crvena i žuta LED lampica naizmjenice trepaju | Regulator je otkrio pogrešku. Dvoznamenkasta šifra koju je treperenjem prikazala žuta LED lampica označava specifičnu grešku; ovisno o tome zatreperi li crvena LED lampica jednom ili dvaput može se zaključiti hoće li slijediti prva ili druga znamenka šifre. |

NAPOMENA: Kada se pojavi pogreška, isključite prekidač napajanja i ponovno ga uključite kako biste vidjeli je li pogreška uklonjena. Ako se to ne dogodi, isključite prekidač napajanja i uklonite 35-pinski konektor. Provjerite spojnik na koroziju ili oštećenja, po potrebi ga očistite i ponovno umetnite.

Ako se pogreška i dalje pojavljuje, pratite upute u nastavku. Prilikom pregleda kabela uvijek provjerite jesu li pričvrsni element priključka ili stezaljka labavi te postoje li znakovi korozije ili oštećenja spojnika ili izolacije. Po potrebi popravite ili zamjenite dijelove.

Tablica 2


| ŠIFRA | OPIS | MOGUĆI UZROK | UVJETI ZA POSTAVLJANJE/UKLANJANJE | RJEŠENJE |
|-------|----------------------------------|--|--|---|
| 12 | Nadstruja regulatora | <ol style="list-style-type: none"> Vanjski kratki spoj priključaka motora U, V ili W. Regulator je neispravan. | <p><i>Postavljanje:</i> Fazna struja premašila je trenutačnu granicu mjerena.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabele motora U, V, W. Vizualno pregledajte priključni blok motora na vanjski kratki spoj. Izmjerite otpor između kabela U, V, W i okvira motora. Ako je otpor manji od 1 megaoma, zamjenite motor ili regulator. |
| 13 | Greška strujnog senzora | <ol style="list-style-type: none"> Propuštanje u okvir vozila iz faze U, V ili W (kratki spoj statora motora). Regulator je neispravan. | <p><i>Postavljanje:</i> Strujni senzori prikazuju nevažeće očitanje pomaka.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabele motora U, V, W. Vizualno pregledajte priključni blok motora na vanjski kratki spoj. Izmjerite otpor između kabela U, V, W i okvira motora. Ako je otpor manji od 1 megaoma, zamjenite motor ili regulator. |
| 14 | Pripremno punjenje nije uspjelo | <ol style="list-style-type: none"> Vanjsko opterećenje baterijskog sklopa (priključna stezaljka B+) koje sprječava punjenje regulatora. | <p><i>Postavljanje:</i> Pripremno punjenje grupe električnih kondenzatora nije uspjelo.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte sve kabele i priključke koji vode od baterije do regulatora. Uklonite sve naknadno ugrađene uređaje koji mogu crpiti napajanje tijekom pokretanja sustava. Upotrebljavajte samo namjenske pomoćne priključke za naknadno ugrađene uređaje. |
| 15 | Preniska temperatura regulatora | <ol style="list-style-type: none"> Regulator radi u ekstremnim uvjetima. | <p><i>Postavljanje:</i> Temperatura hladnjaka manja od -40 °C.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite hladnjak na temperaturu višu od -40 °C te uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Premjestite jedinicu u toplije područje. |
| 16 | Previsoka temperatura regulatora | <ol style="list-style-type: none"> Regulator radi u ekstremnim uvjetima. Prekomjerno opterećenje vozila. Nepravilna montaža regulatora. | <p><i>Postavljanje:</i> Temperatura hladnjaka viša od + 95 °C.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite hladnjak na temperaturu manju od +95 °C te uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Premjestite jedinicu u hladnije područje. Smanjite radno opterećenje vozila. Pregledajte sklop hladnjaka regulatora na otvore koji propuštaju zrak i zategnite pričvrsne elemente. |

| ŠIFRA | OPIS | MOGUĆI UZROK | UVJETI ZA POSTAVLJANJE/UKLANJANJE | RJEŠENJE |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| 17 | Ozbiljan podnapon osigurača B+ | 1. Sustav koji nije povezan s regulatorom prazni bateriju. 2. Otpor baterije je previsok. 3. Baterija je isključena tijekom vožnje. 4. Otvoreni osigurač B+ ili glavni sklopnik nije se zatvorio | <i>Postavljanje:</i> Napon baterijskog sklopa pao je ispod granice za ozbiljni podnapon uz omogućeni most tranzistora s učinkom polja. <i>Uklanjanje:</i> Povećajte napon baterijskog sklopa na vrijednost iznad granice za ozbiljni podnapon. | 1. Pregledajte sve kable i priključke koji vode od baterije do regulatora. 2. Ostavite bateriju da se ohladi, a zatim je u cijelosti napunite. Ako se pogreška ponovi, ispitajte opterećenje baterije i zamjenite je po potrebi. 3. Pregledajte osigurač od 300 ampera i zamjenite ga ako je otvoren. 4. Pregledajte sklopnik na korodirane kontakte i zamjenite ga po potrebi. |
| | Ozbiljan podnapon prekidača napajanja | 1. Sustav koji nije povezan s regulatorom prazni bateriju/napon iz ožičenja sklopa prekidača napajanja. 2. Prekidač napajanja isključen je tijekom vožnje. 3. Otvorite osigurač od 20 ampera. | <i>Postavljanje:</i> Napon je na dvije sekunde manji od vrijednosti za dugotrajni pad napona. <i>Uklanjanje:</i> Povećajte napon prekidača napajanja tako da iznosi više od vrijednosti za dugotrajni pad napona. | 1. Pregledajte sve kable i konektore prekidača napajanja. 2. Pregledajte osigurače od 20 ampera i zamjenite ih ako su otvoreni. |
| 18 | Ozbiljan prenapon osigurača B+ | 1. Otpor baterije je previsok za zadalu struju pri regeneraciji. 2. Baterija je isključena tijekom regeneracijskog kočenja. | <i>Postavljanje:</i> Napon baterijskog sklopa premašio je granicu za ozbiljni prenapon uz omogućeni most tranzistora s učinkom polja. <i>Uklanjanje:</i> Postavite napon baterijskog sklopa na vrijednost manju od granice za ozbiljni prenapon, a zatim uključite i isključite prekidač napajanja. | 1. Ostavite bateriju da se ohladi, a zatim je u cijelosti napunite. Ako se pogreška ponovi, ispitajte opterećenje baterija i zamjenite ih po potrebi. 2. Pregledajte sve kable i priključke koji vode od baterije do regulatora. |
| | Ozbiljni prenapon prekidača napajanja | 1. Neispravan (previsok) napon baterije primijenjen je na prekidač napajanja (pin 1). NAPOMENA: Sprječava zatvaranje glavnog sklopnika ako je napon prekidača napajanja veći od granice za ozbiljni prenapon. | <i>Postavljanje:</i> Napon prekidača napajanja prekoračio je granicu za ozbiljni prenapon. <i>Uklanjanje:</i> Postavite napon prekidača napajanja na vrijednost ispod granice za ozbiljni prenapon. | 1. Provjerite napon svake baterije od 24 V pomoću digitalnog voltmetra. Pregledajte prekidač napajanja i ožičenje baterije s obzirom na oštećenja izolacije i ispravno ožičenje. |
| 22 | Smanjenje nadtemperature regulatora | 1. Učinak regulatora ograničen je pri ovoj temperaturi. 2. Regulator radi u ekstremnim uvjetima. 3. Prekomjerno opterećenje vozila. 4. Nepravilna montaža regulatora. | <i>Postavljanje:</i> Temperatura hladnjaka premašila je 85 °C. <i>Uklanjanje:</i> Postavite temperaturu hladnjaka na vrijednost manju od 85 °C. | 1. Premjestite jedinicu u hladnije područje. 2. Smanjite radno opterećenje vozila. 3. Pregledajte sklop hladnjaka regulatora na otvore koji propuštaju zrak i zategnite pričvrste elemente. |
| 23 | Smanjenje podnapona osigurača B+ | 1. Normalni rad. Pogreška označava da je potrebno ponovno napuniti baterije. Pri ovom naponu ograničen je učinak regulatora. 2. Otpor baterije je previsok. 3. Baterija je isključena tijekom vožnje. 4. Otvoreni osigurač od 300 ampera ili glavni sklopnik nije zatvorio. 5. Sustav koji nije povezan s regulatorom prazni bateriju. | <i>Postavljanje:</i> Napon baterijskog sklopa pao je ispod granice za podnapon uz omogućeni most tranzistora s učinkom polja. <i>Uklanjanje:</i> Postavite napon baterijskog sklopa na vrijednost iznad granice podnapona (19 V). | 1. Napunite baterije. 2. Ostavite bateriju da se ohladi, a zatim je u cijelosti napunite. Ako se pogreška ponovi, ispitajte opterećenje baterije i zamjenite ih po potrebi. 3. Pregledajte sve kable i priključke koji vode od baterije do regulatora. 4. Pregledajte osigurač od 300 ampera i zamjenite ga po potrebi. 5. Pregledajte sklopnik s obzirom na oštećene, korodirane ili onečišćene kontakte. Popravite ili zamjenite po potrebi. |


| ŠIFRA | OPIS | MOGUĆI UZROK | UVJETI ZA POSTAVLJANJE/UKLANJANJE | RJEŠENJE |
|-------|--|---|---|---|
| 24 | Smanjenje prenapona osigurača B + | <ol style="list-style-type: none"> Normalni rad. Pogreška ukazuje na to da su struje za regeneracijsko kočenje povećale napon baterije tijekom regeneracijskog kočenja. Pri ovom naponu ograničen je učinak regulatora. Baterija je isključena tijekom regeneracijskog kočenja. | <p><i>Postavljanje:</i> Napon baterijskog sklopa premašio je granicu prenapona.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite napon baterijskog sklopa na vrijednost manju od granice prenapona (30 V).</p> | <ol style="list-style-type: none"> Nastavite koristiti jedinicu. Pregledajte sve kabele i priključke koji vode od baterije do regulatora. |
| 25 | Kvar napajanja od +5 V | <ol style="list-style-type: none"> Loše stezaljke ili neispravno ožičenje. Kratki spoj davača motora. Kratki spoj prigušnice. Kratki spoj potenciometra naprave ExactMil. | <p><i>Postavljanje:</i> Napajanje od +5 V (pin 26) nalazi se izvan raspona od $5 \text{ V} \pm 10\%$.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite napon unutar raspona.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabel davača motora/termistora i priključak. Ispitajte davač motora i izvršite uključivanje i isključivanje napajanje jedinice. Ako se time rješi pogreška napajanja od 5 V, zamjenite motor. Ako je pogreška napajanja od 5 V i dalje prisutna, ponovno priključite davač i ponovite ovaj postupak za sklop prigušnice i potenciometar naprave ExactMil. |
| 28 | Smanjenje visoke temperature motora | <ol style="list-style-type: none"> Temperatura motora jednaka je ili viša od programirane postavke za visoku temperaturu i struja se smanjuje. | <p><i>Postavljanje:</i> Temperatura motora jednaka je ili viša od postavke parametra za visoku temperaturu.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite temperaturu motora na vrijednost unutar raspona.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Premjestite motor u hladnije područje, smanjite radno opterećenje. |
| 29 | Kvar senzora temperature motora | <ol style="list-style-type: none"> Termistor motora nije ispravno spojen. | <p><i>Postavljanje:</i> Ulaz termistora motora (pin 8) nalazi se pod naponom (0 V ili 10 V).</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite ulazni napon termistora na vrijednost unutar raspona.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabel davača motora/termistora i priključak. |
| 31 | Otvoreni glavni sklopnik / kratki spoj glavnog sklopnika | <ol style="list-style-type: none"> Otvoreni sklopnik ili kratki spoj zavojnice sklopnika. Prljavi pinovi priključka. Loše stezaljke ili neispravno ožičenje. | <p><i>Postavljanje:</i> Pogonski sklop glavnog sklopnika (pin 6) je otvoren ili kratko spojen. Ova se pogreška može postaviti samo kada vrijedi Main Enable = ON (Omogućavanje glavnog sklopnika = UKLJUČENO).</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Ispravite pogrešku vezanu uz otvoreno stanje ili kratki spoj te uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabele i priključke zavojnice sklopnika. Ispitajte zavojnicu sklopnika i zamjenite sklopnik po potrebi. |
| 36 | Pogreška davača | <ol style="list-style-type: none"> Pogreška davača motora. Loše stezaljke ili neispravno ožičenje. | <p><i>Postavljanje:</i> Otkrivena je pogreška faze davača motora.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabel davača motora/termistora i priključak. Zamjenite motor. |
| 37 | Motor otvoren | <ol style="list-style-type: none"> Faza motora je otvorena. Loše stezaljke ili neispravno ožičenje. | <p><i>Postavljanje:</i> Faza motora U, V ili W je otvorena.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte kabele U, V, W. Zamjenite motor. |
| 38 | Glavni sklopnik je zavaren | <ol style="list-style-type: none"> Glavni kontakti sklopnika su zavareni. Faza motora U ili V je isključena ili otvorena. Alternativni put napona premošćuje sklopnik između baterije i elementa B + na regulatoru prije aktivacije sklopnika. | <p><i>Postavljanje:</i> Neposredno prije zatvaranja glavnog sklopnika, došlo je kratkotrajnog opterećenja napona baterijskog sklopa (priključni terminal B+) i napon se nije isprazio.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pregledajte sklopnik s obzirom na zavarene kontakte i zamjenite ga po potrebi. Pregledajte sve kabele baterijskog sklopa koji vode do regulatora s obzirom na oštećenja izolacije. Pregledajte kabele U, V, W. |

| ŠIFRA | OPIS | MOGUĆI UZROK | UVJETI ZA POSTAVLJANJE/UKLANJANJE | RJEŠENJE |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|
| 39 | Glavni sklopnik nije se zatvorio | <ol style="list-style-type: none"> 1. Glavni sklopnik nije se zatvorio. 2. Kontakti glavnog sklopnika su oksidirani, spaljeni ili ne uspostavljaju dobar kontakt. 3. Vanjsko opterećenje baterijskog sklopa (priključni terminal B+) koje sprječava njegovo punjenje. 4. Pregorio je osigurač od 300 ampera. | <p><i>Postavljanje:</i> Pri izdavanju naredbe za zatvaranje glavnog sklopnika, napon baterijskog sklopa (priključni terminal B+) nije se napunio do B+.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pregledajte kabel i priključke. 2. Pregledajte sve kable i priključke koji vode od baterije do regulatora. 3. Pregledajte kontakte sklopnika s obzirom na oštećenje ili koroziju te popravite ili zamijenite sklopnik. 4. Pregledajte osigurač od 300 ampera i zamijenite ga po potrebi |
| 41 | Otvorena prigušnica | <ol style="list-style-type: none"> 1. Previsok je napon klizača prigušnice. | <p><i>Postavljanje:</i> Napon klizača prigušnice (pin 16) viši je od visokog praga pogreške.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Postavite napon klizača prigušnice na vrijednost ispod praga pogreške.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pregledajte izolaciju na kabelu prigušnice i priključke na oštećenja i izvršite popravak ili zamjenu tamo gdje je potrebno. 2. Zamijenite sklop prigušnice. |
| 42 | Kratki spoj prigušnice | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenizak je napon klizača prigušnice. | <p><i>Postavljanje:</i> Napon klizača prigušnice (pin 16) manji je od niskog praga pogreške.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Povećajte napon klizača prigušnice na vrijednost veću od praga pogreške.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pregledajte kabel prigušnice i priključke. 2. Zamijenite sklop prigušnice. |
| 47 | HPD / pogreška sekvenciranja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prekidač napajanja, sjedalo i ulazi prigušnice primjenjeni su neispravnim redoslijedom. 2. Ožičenje, stezaljke ili prekidači na prekidaču napajanja, sjedalu ili ulazima prigušnice nisu ispravni. | <p><i>Postavljanje:</i> HPD (High Pedal Disable) ili greška sekvenciranja uzrokovana nepravilnim redoslijedom primjene prekidača napajanja, sjedala i ulaza prigušnice.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Ponovno primijenite ulaze ispravnim redoslijedom (neutralna prigušnica, snaga, prekidač sjedala).</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uključite i isključite napajanje bez pritiskanja papučica za brzinu. 2. Ako se pogreška i dalje pojavljuje, pregledajte kable prigušnice i prekidača sjedala. 3. Ponovno kalibrirajte sklop akceleratora. Pogledajte poglavlje Kalibracija akceleratora, stranica 17. 4. Zamijenite sklop prigušnice. |
| 73 | Otkriven je zastoj | <ol style="list-style-type: none"> 1. Došlo je do zastoja motora. 2. Pogreška davača motora. 3. Loše stezaljke ili neispravno ožičenje. 4. Postoje problemi s napajanjem za davač motora. | <p><i>Postavljanje:</i> Nije otkriveno kretanje davača motora.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Smanjite opterećenje uređaja za iscrtavanje linija kako bi se mogao pomicati uz primjenjenu prigušnicu. 2. Pregledajte kabel davača/termistora. Provjerite jesu li žice motora U, V, W ispravno ožičene. 3. Zamijenite motor. 4. Zamijenite regulator. |
| 88 | Pogreška brojača impulsa za davač | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametar Faze davača ne odgovara stvarnom davaču motora. | <p><i>Postavljanje:</i> Otkrivena je pogrešna postavka parametra Faze davača.</p> <p><i>Uklanjanje:</i> Uključite i isključite prekidač napajanja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pregledajte kabel motora / termistora. 2. Zamijenite motor. |

Nacrt dijelova

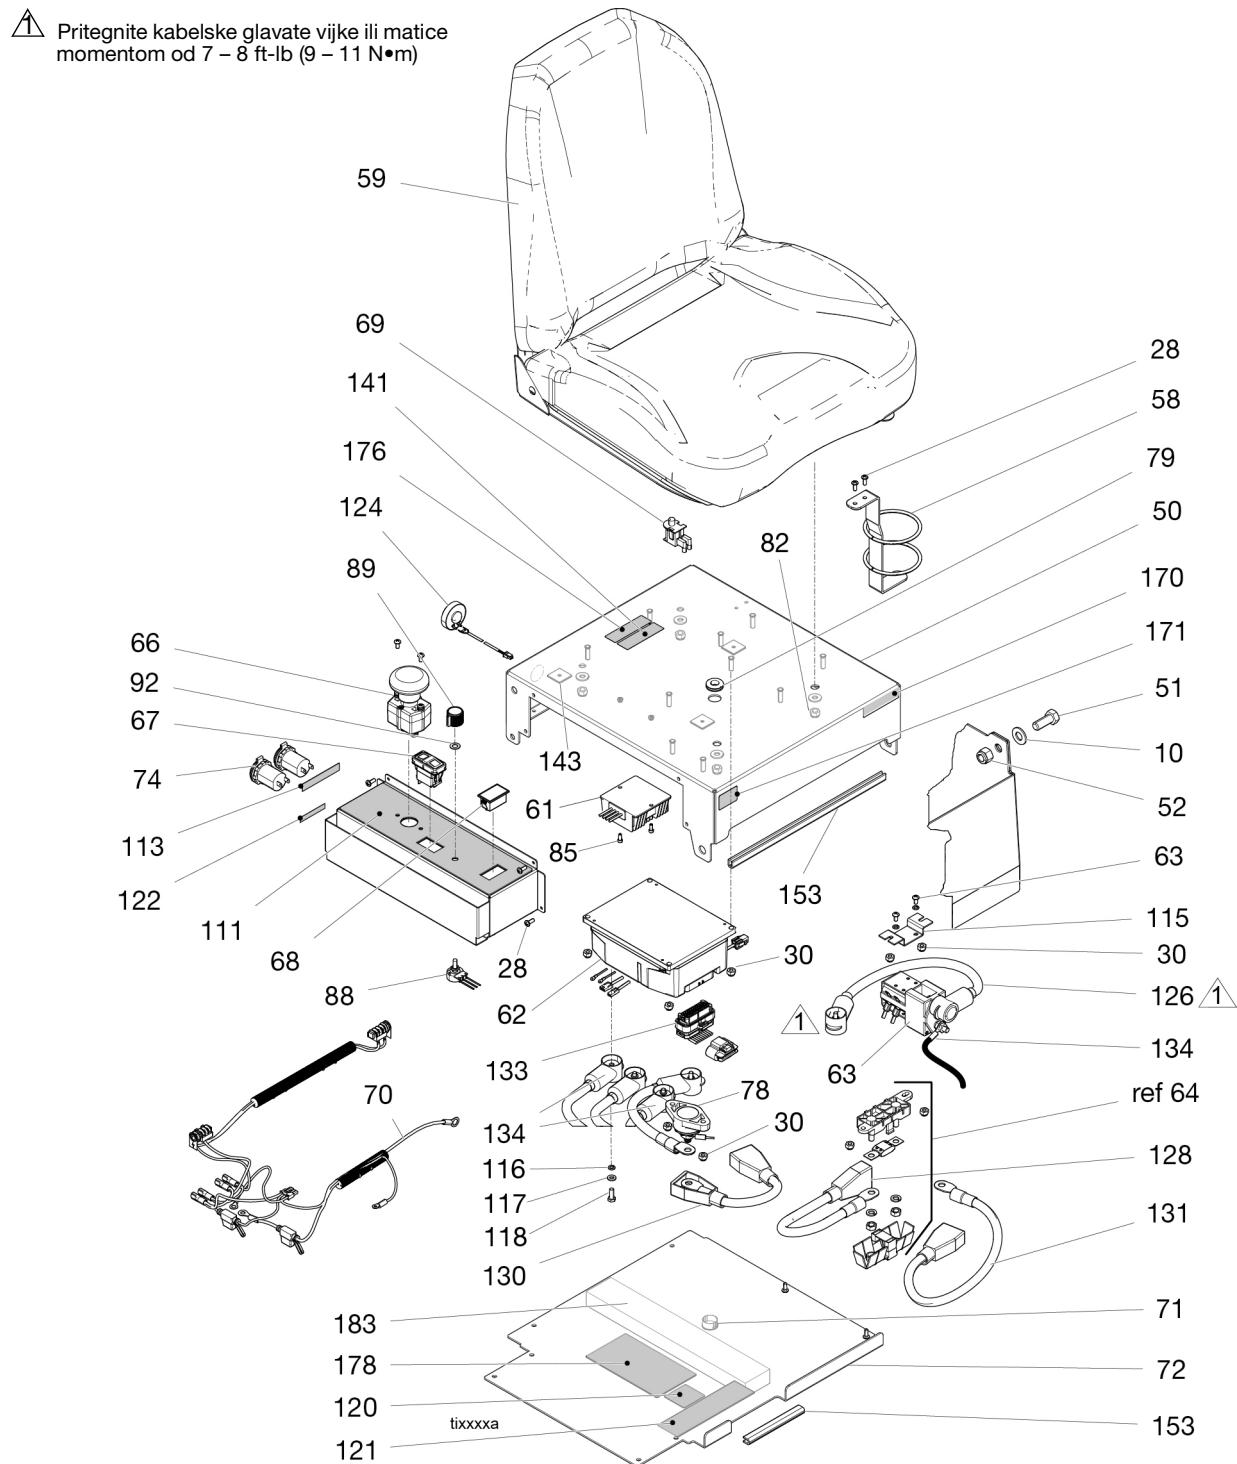



Nacrt dijelova

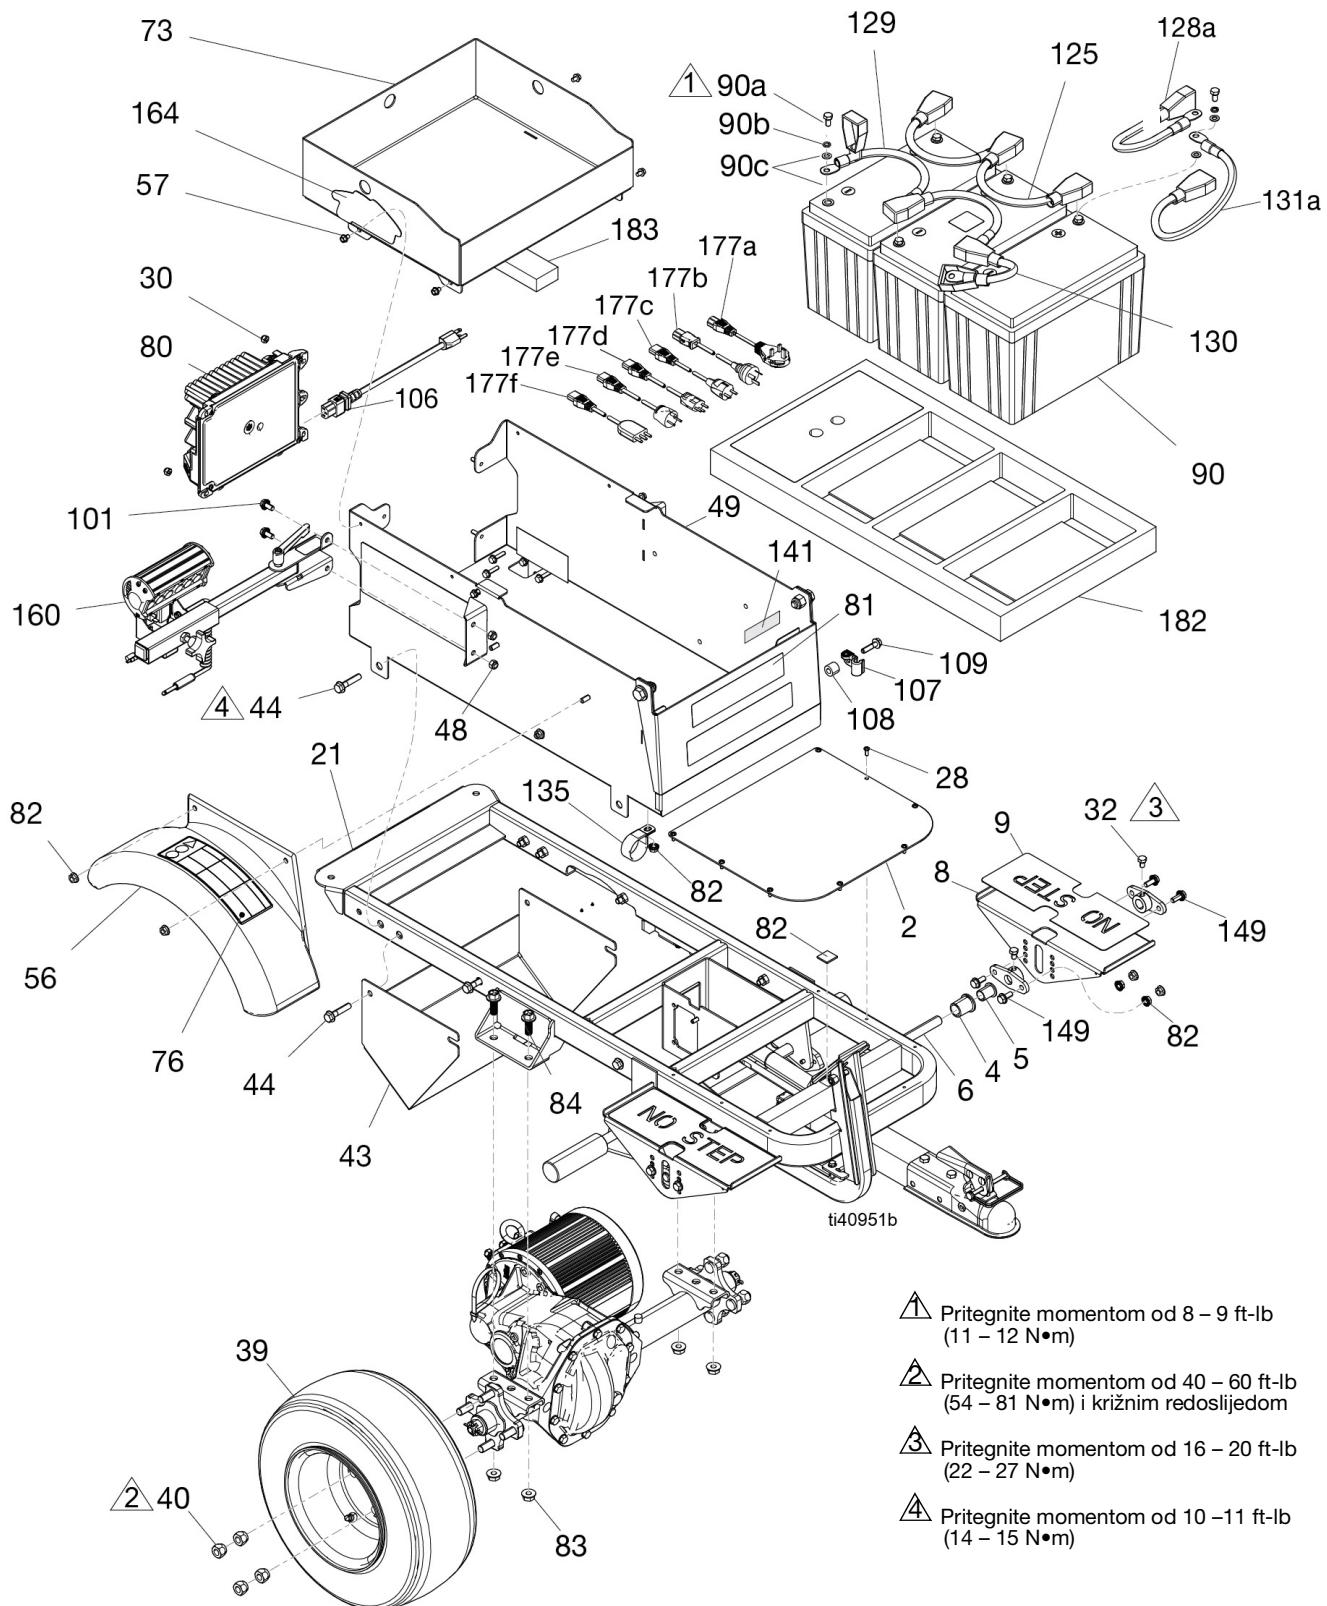

Nacrt dijelova – detaljni prikazi

-  Pritegnite momentom od 6 – 7 ft-lb
(8 – 9 N•m)
-  Pritegnite momentom od 20 – 25 ft-lb
(27 – 34 N•m)
-  Pritegnite momentom od 90 – 115 ft-lb
(122 – 156 N•m)
-  Stegnite momentom od 95 – 105 in-lbs
(10,7 – 11,9 N•m)


Francuskim ključem čvrsto držite maticu za vrijeme pritezanja.

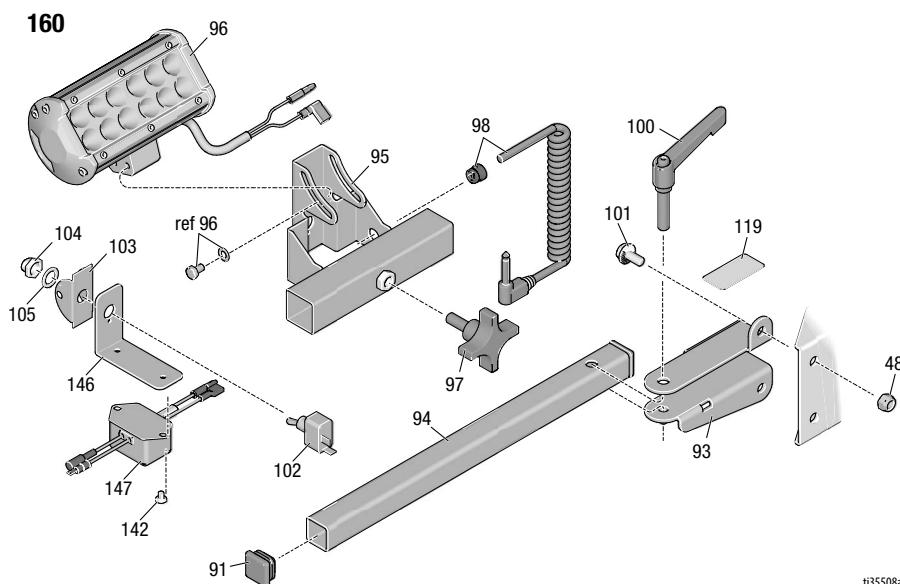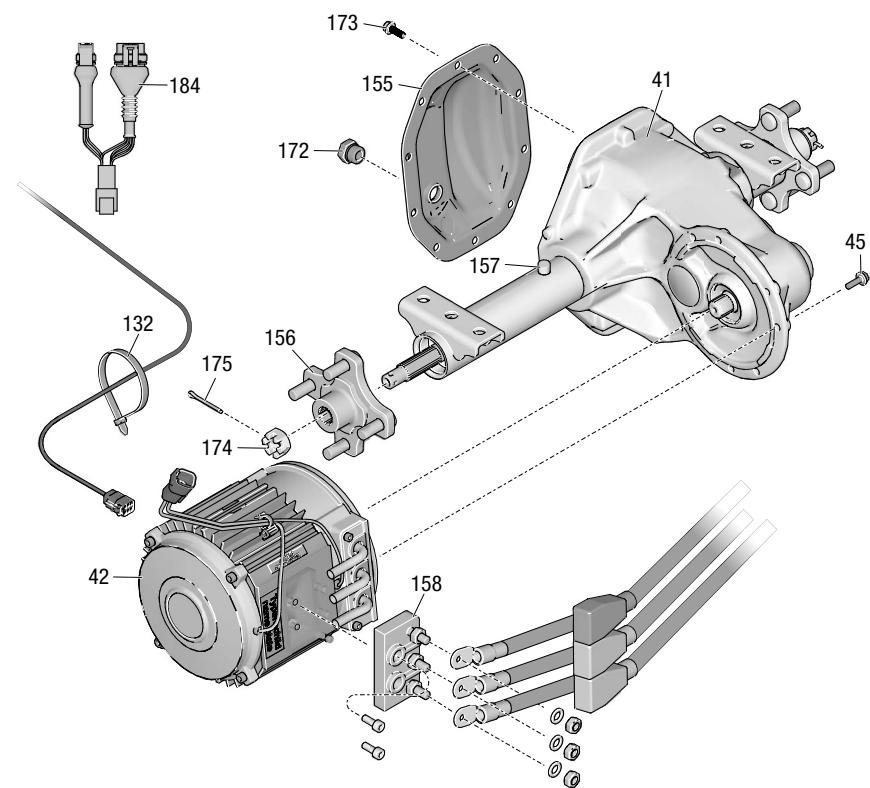

ti35508:

Nacrt dijelova

Spojeni dijelovi moraju se slobodno pomicati nakon pritezanja

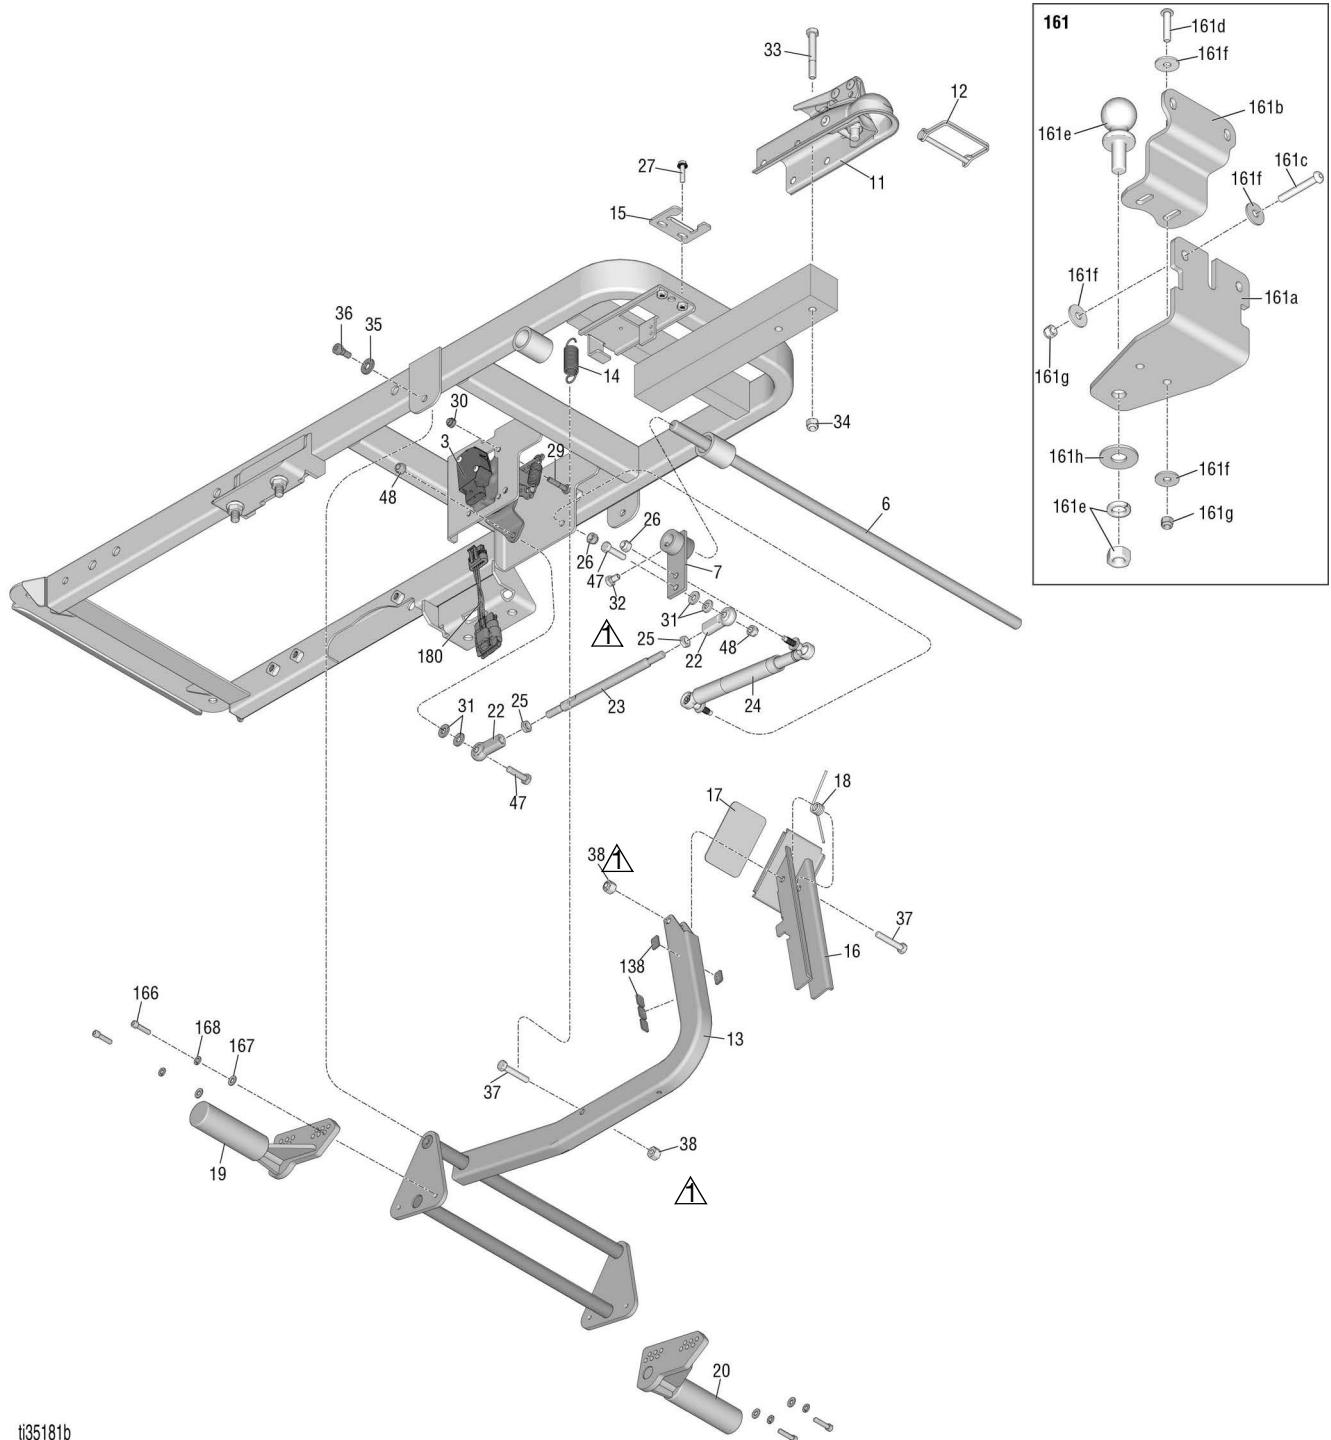


ti35181b

Popis dijelova


| Ref. | Dio | Opis | Kol. | Ref. | Dio | Opis | Kol. |
|------|---------|--|------|------|---------|---|------|
| 1 | 25N649 | OKVIR, električni LineDriver | 1 | 47 | 100521 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava | 2 |
| 2 | 15N470 | PLOČA, podna | 1 | 48 | 111040 | MATICA, sigurnosna, umetak, samokočna, 5/16 | 4 |
| 3 | 25N776 | KOMPLET, prigušnica, uključuje 180 | 2 | 49 | 25N471 | KOLICA | 1 |
| 4 | 15R872 | UMETAK, ležaj, prirubnica | 2 | 50 | 25N476 | POKROV, sjedalo, boja | 1 |
| 5 | 116887 | LEŽAJ, s prirubnicom, brončani | 2 | 51 | 100424 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava | 2 |
| 6 | 15R794 | OSOVINA, nožna papučica | 1 | 52 | 801020 | MATICA, sigurnosna, šesterokutna | 2 |
| 7 | 247901 | PLOČA, poluže | 1 | 53 | 113796 | VIJAK, s prirubnicom, šesterokutna glava | 2 |
| 8 | 25N760 | PAPUČICA, nožna, podešavanje | 2 | 54 | 25N477 | POSTOLJE, upravljački elementi, boja | 1 |
| 9 | 121234 | PODLOGA, protuklizna, za papučicu | 2 | 56 | 17X959 | BRANIK | 1 |
| 10 | 109570 | PODLOŠKA, obična | 2 | 57 | 112798 | VIJAK, samourezni, šesterokutna glava | 4 |
| 11 | 116889 | SPOJNICA, kuglica | 1 | 58 | 247544 | DRŽAČ, boca | 1 |
| 12 | 113696 | KLIN, spojnica s kuglicom | 1 | 59 | 245341 | SJEDALO, uključuje 69, 82 (x4) | 1 |
| 13 | 247571 | NOSAČ, kočnica | 1 | 61 | 25N483 | PRETVARAČ, napajanje | 1 |
| 14 | 15R123 | OPRUGA | 1 | 62† | | | 1 |
| 15 | 15R068 | BLOKADA, kočnica | 1 | | 19C163 | MOTOR, regulator, serija B | |
| 16 | 247572 | PAPUČICA, nožna kočnica | 1 | | 2002466 | MOTOR, regulator, serija A | |
| 17 | 15R409 | PODLOGA, protuklizna, za kočnicu | 1 | 63 | 25N487 | BATERIJA, sklopnik | 1 |
| 18 | 15R122 | OPRUGA | 1 | 64 | 17N816 | DRŽAČ, osigurač | 1 |
| 19 | 19B111 | KOČNICA, podešavanje, desno | 1 | 65 | 131738 | OSIGURAČ, 300 ampera | 1 |
| 20 | 19B112 | KOČNICA, podešavanje, lijevo | 1 | 66 | 25N482 | PREKIDAČ, tipka, isključivanje | 1 |
| 21 | 290159 | NALJEPNICA, reflektirajuća | 1 | 67 | 25N625 | PREKIDAČ, pregibni | 1 |
| 22 | 17C773 | Kuglica, spoj, kraj šipke | 2 | 68 | 17N638 | MJERAČ, za napon, digitalni | 1 |
| 23 | 17Z351 | ŠIPKA, ravni zglobni spoj | 1 | 69 | 116833 | PREKIDAČ, sigurnosni, za sjedalo | 1 |
| 24 | 25N527 | PRIGUŠNIK, papučica | 1 | 70 | 25E406 | KABEL, snop, napajanje od 12 V DC | 1 |
| 25 | 103746 | PROTUMATICA, šesterokutna 3/8-24 | 2 | 71 | 25N649 | UTIKAČ, ploča | 1 |
| 26 | 104541 | MATICA, sigurnosna, M8 | 2 | 72 | 25N475 | POKLOPAC, sjedalo, boja | 1 |
| 27 | 15R472 | PRIČVRSNI ELEMENT, šesterokutna glava, s prirubnicom | 2 | 73 | 17X949 | LADICA, alat | 1 |
| 28 | 110037 | VIJAK, strojni, ravno-lečasta glava | 22 | 74 | 17Y217 | UTIČNICA, 12 V | 2 |
| 29 | 125585 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava | 4 | 75 | 16P138 | NALJEPNICA, izvor energije | 2 |
| 30 | 102040 | MATICA, sigurnosna, šesterokutna | 18 | 76▲ | 198918 | NALJEPNICA, upozorenje | 2 |
| 31 | 100527 | PODLOŠKA, obična | 4 | 77 | 25N529 | NALJEPNICA | 2 |
| 32 | 121280 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava | 6 | 78 | 25N526 | PODUPIRAC, distribucija | 1 |
| 33 | 115348 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava dimenzija 3/8-16, 5/16-18 | 2 | 79 | 16V700 | UMETAK | 1 |
| 34 | 101566 | MATICA, sigurnosna, 3/8-16 | 2 | 80 | 25N480 | BATERIJA, punjač | 1 |
| 36 | 121256 | VIJAK, ramenski, upuštena glava | 2 | 81 | 15T120 | NALJEPNICA, upute | 1 |
| 37 | 802127 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava | 2 | 82 | 110996 | MATICA, šesterokutna, glava s prirubnicom | 19 |
| 38 | 110838 | MATICA, sigurnosna | 2 | 83 | 125943 | MATICA, nazubljena prirubnica, 7/16-14 | 4 |
| 39 | 249083 | Pneumatski KOTAČ, sklop | 2 | 84 | 17M849 | SVORNJAK, prirubnica, nazubljena | 4 |
| 40 | 125481 | MATICA, kotač | 8 | 85 | 103229 | VIJAK, glavati s upuštenom glavom | 2 |
| 41 | 25N488 | OSOVINA, mjenjač-diferencijal, uključuje 155, 156, 157, 172, 173, 174, 175 | 1 | 86 | 187797 | DRŽAČ RAZMAKA, vod | 1 |
| 42† | 25N521 | MOTOR, mjenjač-diferencijal, uključuje 158 | 1 | 87 | 17X783 | IZOLATOR, hvlp | 1 |
| 43 | 17Y182 | ŠITNIK, motor | 1 | 88 | 17P951 | POTENCIOMETAR, sklop | 1 |
| 44 | 116780 | VIJAK, šesterokutni, glavati, s prirubnicom | 8 | 89 | 17N957 | GUMB, potenciometar | 1 |
| 45† | 2001834 | VIJAK, šesterokutni s prirubnicom, M6 | 6 | 90 | 25U602 | BATERIJA, litajska 24 V, uključuje 90a, 90b, 90c, 112 | 3 |
| | | | | 90a | | Vijak sa šesterostranom glavom M8x1,25x16 mm | 8 |

| Ref. | Dio | Opis | Kol. | Ref. | Dio | Opis | Kol. |
|------|--------|--|------|-------|---------|--|------|
| 90b | | Sigurnosna podložna pločica M8 | 8 | 146 | 25N758 | NOSAČ | 1 |
| 90c | | Ravna podložna pločica M8 | 16 | 147 | 25N757 | FILTAR, LED | 1 |
| 91 | 116895 | ČEP, cijev, kvadratna | 2 | 148 | 25N759 | OBUJMICA | 4 |
| 92 | 17X783 | PODLOŠKA, najlon | 1 | 149 | 110963 | VIJAK, glavati, glava s prirubnicom | 18 |
| 93 | 15R063 | NOSAČ, svjetlo | 1 | 153 | 126215 | OBRUB, rub, zaštita | 1,5 |
| 94 | 15R064 | PODUPIRAČ, svjetlo | 1 | 155 | 17Z070 | KOMPLET, nosač, poklopac | 1 |
| 95 | 17R099 | CIJEV, nosač, svjetlo, LED | 1 | 156 | 17Z071 | KOMPLET, osovina, glavčina | 2 |
| 96 | 17R098 | SVJETLO, LED | 1 | 157 | 17Z072 | OSOVINA, odušak, čep | 1 |
| 97 | 111145 | GUMB, ozubljen | 1 | 158 | 17Z073 | KOMPLET, priključak, blok | 1 |
| 98 | 114425 | ČAHURA, spojница za rasterećenje | 1 | 159 | 25N762 | KOMPLET, mjenjač-diferencijal, sklop, uključuje 41, 42, 45 | 1 |
| 99 | 15R308 | KABEL, za napajanje | 1 | 160 | 25N778 | KOMPLET, svjetlo za LineDriver ES | 1 |
| 100 | 15R864 | GUMB | 1 | 161 | 25N787 | KOMPLET, kuka | 1 |
| 101 | 111800 | VIJAK, glavati, šesterokutna glava | 2 | 161a | 17Z155 | NOSAČ, za kuku | 1 |
| 102 | 111930 | PREKIDAČ, preklopni | 1 | 161b | 17Z156 | NOSAČ, podupirač za kuku | 1 |
| 103 | 107255 | ŠTITNIK, prekidač | 1 | 161c | 17Z209 | SVORNJAK, glava u obliku gumba, 3/8-16 x 2,75 | 2 |
| 104 | 195428 | PRIKLJUČNA KAPICA, pokretna poluga | 1 | 161d | 129602 | VIJAK glavati, glava u obliku gumba, 3/8 x 1,75 | 2 |
| 105 | 105658 | PRSTEN, sigurnosni | 1 | 161e | 116913 | KUGLICA, prikolica | 1 |
| 106 | 17N758 | KABEL, za napajanje, 125 V, SAD | 1 | 161f | 108851 | PODLOŠKA, obična | 8 |
| 107 | 278204 | SPOJNICA, odvodni vod | 1 | 161g | 101566 | MATICA, sigurnosna | 4 |
| 108 | 129627 | DRŽAČ RAZMAKA, najlon, ID 3/8 | 1 | 161h | 110947 | PODLOŠKA, obična | 1 |
| 109 | 15C753 | VIJAK, strojni, šesterokutna glava s podloškom | 1 | 164 | 25U745 | NALJEPNICA | 2 |
| 111 | 17Y311 | NALJEPNICA, upravljački dijelovi | 1 | 170 | 17P925 | NALJEPNICA, usluga A+ | 1 |
| 113 | 17Y313 | NALJEPNICA, maksimalna snaga | 1 | 171 | 16D576 | NALJEPNICA, proizvedeno u SAD-u | 1 |
| 115 | 17Y315 | NOSAČ, sklopnik | 1 | 172 | 120765 | OKOV, priključak | 1 |
| 116 | 117018 | PODLOŠKA | 5 | 173 | 110963 | VIJAK, glavati, prirubna glava | 10 |
| 117 | 108050 | PODLOŠKA, sigurnosna, opružna | 5 | 174 | 867021 | MATICA, šesterokutna s utorom, 5/8-18 | 2 |
| 118 | 112117 | VIJAK, s glacom, šesterokutna glava, M6 | 5 | 175 | 100103 | KLIN, rascjepka | 2 |
| 119 | 15T112 | NALJEPNICA | 1 | 176 | | GRAFIČKO OBLIKOVANJE, identifikacija | 1 |
| 120▲ | 195793 | NALJEPNICA, upozorenje | 1 | 177a* | 17S135 | KABEL, napajanje, UK | 1 |
| 121▲ | 17K396 | NALJEPNICA, sigurnosna | 1 | 177b* | 17R033 | KABEL, napajanje, Australija | 1 |
| 122▲ | 17Y094 | NALJEPNICA, sigurnosna, prijedlog 65 | 1 | 177c* | 17R034 | KABEL, napajanje CEE 7/7 | 1 |
| 123 | 129696 | VIJAK, ravno-lećasta glava | 2 | 177d* | 17R035 | KABEL, napajanje, Švicarska | 1 |
| 124 | 25N604 | INDIKATOR, zujalo | 1 | 177e* | 17R036 | KABEL, napajanje Danska | 1 |
| 125 | 17P454 | KABEL, crni, promj. 625 x 1 ft. | 2 | 177f* | 17R037 | KABEL, napajanje, Italija | 1 |
| 126 | 25E392 | KABEL, crveni, promjer 0,525 x 15 in. | 1 | 178 | 25U747 | NALJEPNICA, ožičenje baterije | 1 |
| 127 | 25E393 | KABEL, crni, promjer 0,525 x 13 in. | 1 | 179 | 25N899 | NOSAČ, adapter prigušnice (koristi se samo na ranijim modelima) | 1 |
| 128 | 25E391 | KABEL, crveni, promjer 0,525 x 10 in. | 1 | 180 | 25N722 | KABELSKI SNOP, akcelerator | 1 |
| 129 | 17P455 | KABEL, crni, promjer, polariziran | 2 | 181 | 100214 | PODLOŠKA, sigurnosna | 3 |
| 130 | 25E389 | KABEL, crni, promjer 0,525 x 20 in. | 1 | 182 | 25U741 | PJENA, punjenje | 1 |
| 131 | 25E390 | KABEL, crveni, promjer 0,525 x 20 in. | 1 | 183 | 25U749 | PJENA, traka | 1 |
| 132 | 404989 | REMEN, za vezanje | 1 | 184† | 2002461 | ADAPTER, kabelski snop, upravljački elementi | 1 |
| 133 | 25N661 | KABELSKI SNOP, upravljački elementi | 1 | 185 | 18H262 | KOMPLET, motor, sadrži 42, 45, 62, 184 | 1 |
| 134 | 25N660 | KABELSKI SNOP, sklop | 1 | | | * Uključeno u 25N556 | |
| 135 | 25N652 | STEZALJKA, petlja | 1 | | | † Uključeno u 18H262 | |
| 138 | 15R608 | DRŽAČ RAZMAKA, vod, 0,50 x 0,75 x 0,062 | 5 | | | ▲ Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se nabaviti besplatno. | |
| 141 | | SERIJSKI ID | 2 | | | | |
| 142 | 109032 | VIJAK, strojni, ravno-lećasta glava | 2 | | | | |
| 143 | 25N750 | PODLOGA, montaža uz pomoć lijeplja | 5 | | | | |


Dijagram ožičenja – kabelski snop 25N661

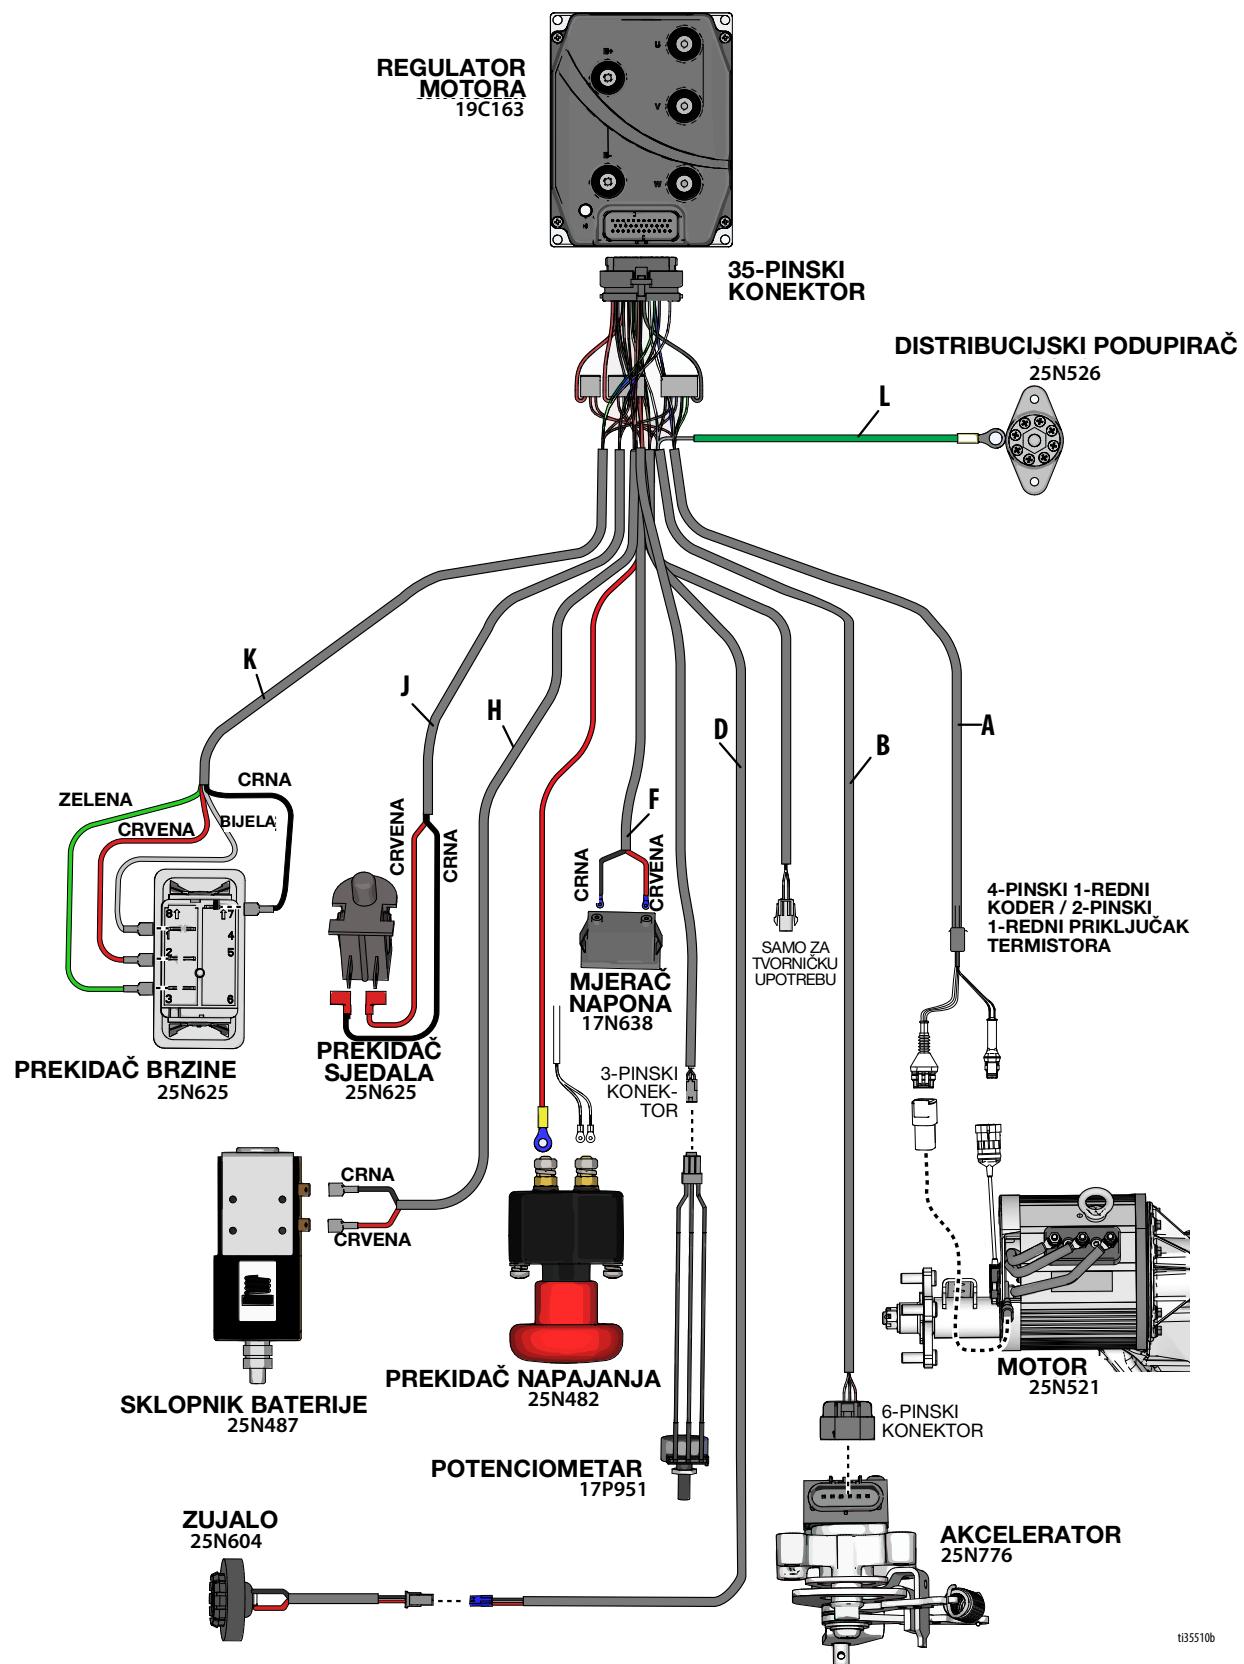

Nacrt ožičenja

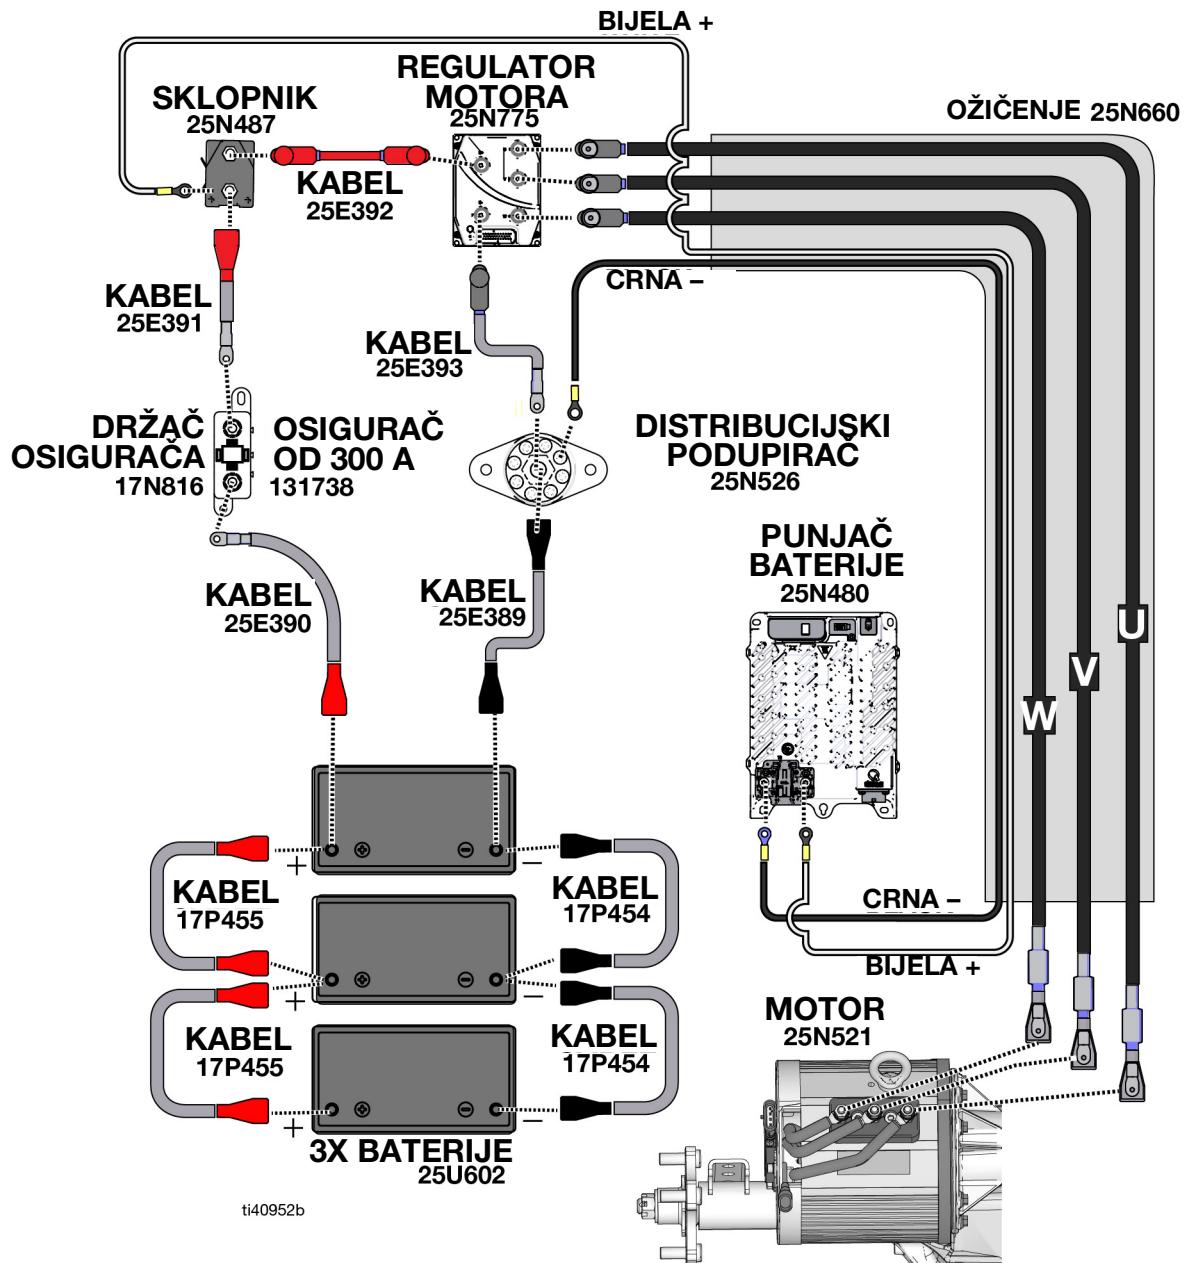

Dijagram ožičenja – kabelski snop 25E406

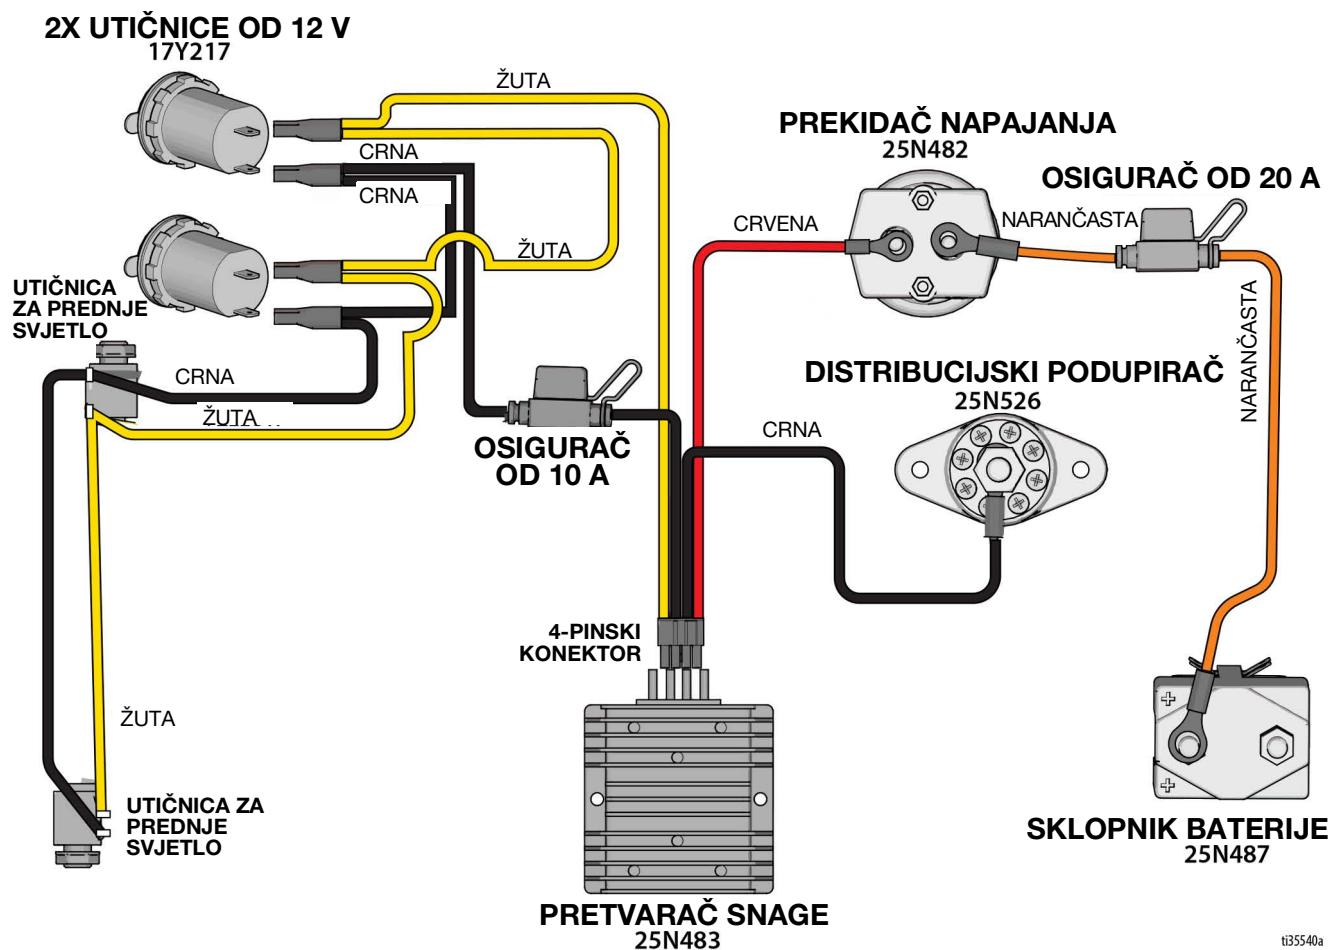

Tehnički podaci

| LineDriver ES Lithium | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--|--|
| | Američke | Metričke | | |
| Dimenzije | | | | |
| Visina | 48,5 in. | 1232 mm | | |
| Širina | 29,3 in. | 744 mm | | |
| Dužina | 58,2 in. | 1478 mm | | |
| Težina | 384 lb | 174 kg | | |
| Brzina | | | | |
| Naprijed | 0 – 10 mph | 0 – 16 km/h | | |
| obrnuti | 0 – 6 mph | 0 – 10 km/h | | |
| Baterije | | | | |
| Nazivni napon baterijskog sklopa | 24 V DC | | | |
| Količina | 3 | | | |
| Tip | Litijkska (LiPO4) | | | |
| Napon (Nominalni) | 24 V DC | | | |
| Dimenzije | 12,6" x 6,93" x 8,86" | 320 x 176 x 225 mm | | |
| Kapacitet (nazivni, stopa za 10 sati) | 50 Ah / baterija | | | |
| Struja punjenja | 27,1 ADC | | | |
| Punjač baterije | | | | |
| Raspon ulaznog napona | 100–240 V AC | | | |
| Frekvencija ulaznog napona | 50 – 60 Hz | | | |
| Nazivna AC ulazna struja | 6,0A @ 120 V AC | 3,1A @ 230 V AC | | |
| Maks. izlazna snaga punjača | 650 W | | | |
| Temperatura baterije | | | | |
| Radna | 14-140°F | -10-60°C | | |
| Punjjenje | 32-113°F | 0-45°C | | |
| Pohrana | 32-113°F | 0-45°C | | |
| Razine buke (dBA): mjereno na 3,1 ft (1 metar) prema standardu ISO 3744 * | | | | |
| Snaga zvuka: | < 70 | | | |
| Tlak zvuka: | < 70 | | | |
| * Ne uključuje zvuk iz samohodne opreme – pogledajte odgovarajući priručnik. | | | | |
| Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)* | | | | |
| Sjedala i papučice | < 0,5 | | | |
| * Ne uključuje vibracije iz samohodne opreme – pogledajte odgovarajući priručnik. | | | | |
| Svi ovdje spomenuti trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi imovina su njihovih odgovarajućih vlasnika. | | | | |

Vrijeme skladištenja Neograničeno sve dok se zamjena dijelova/komponenti obavlja u skladu s planom održavanja u skladištu i propisanim postupcima skladištenja u sljedećem priručniku.

Održavanje u skladištu Prije skladištenja zamijenite hidraulično ulje i filter.

Životni vijek Životni vijek varira ovisno o upotrebi, načinima skladištenja i održavanju. Životni vijek je najmanje 25 godina.

Servisno održavanje u cijelom životnom vijeku Mijenjajte gume svakih 5 godina ili češće, ovisno o uporabi.

Zbrinjavanje na kraju radnog vijeka Ako je jedinica u takvom stanju da se više ne može upotrebjavati, treba se povući iz rada i demontirati.
Pojedinačni dijelovi se trebaju razvrstati prema materijalu i propisno zbrinuti. Važni konstrukcijski materijali mogu se pronaći u odjeljku Konstrukcijski materijali.

| Gracu kod datuma / kod serije | Mjesec (prvi znak) | Godina (2. i 3. znak) | Serija (4. znak) | Broj dijela (5.-10. znak) | Serija (11. - 16. znak) |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Primjer koda datuma: A16A | A = Siječanj | 16 = 2016 | A = kontrolni broj serije | | |
| Primjer koda serije: L16A232749000102 | L = Prosinac | 16 = 2016 | A = kontrolni broj serije | Šesteroznamenkasti alfanumerički broj | Šesteroznamenkast i redni broj serije dijela |

Kalifornijski propis 65

DRŽAVLJANI KALIFORNIJE

 **UPOZORENJE:** Rak i oštećenja na reproduktivnim organima – www.P65warnings.ca.gov.

Standardno jamstvo za proizvode marke Graco

Tvrtka Graco jamči da sva oprema navedena u ovom dokumentu, koju proizvodi tvrtka Graco i koja nosi njezino ime, ispravna obzirom na materijal i izradu na datum prodaje prvom kupcu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje tvrtka Graco, tvrtka Graco će u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamjeniti bilo koji dio opreme za koji ocijeni da je neispravan. Ovo jamstvo primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama tvrtke Graco.

Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenitu istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale uslijed pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nemara, nezgode, neovlaštenog rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrtka Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.

Ovo jamstvo uvjetovano je prethodno plaćenim povratom opreme koja se smatra neispravnom ovlaštenom distributeru tvrtke Graco u svrhu potvrde neispravnosti. Ako se potvrdi neispravnost opreme, tvrtka Graco besplatno će popraviti ili zamjeniti sve neispravne dijelove. Oprema će se vratiti izvornom kupcu uz prethodno plaćeni prijevoz. Ako se pregledom opreme ne otkrije neispravnost materijala ili neispravnost vezana uz izradu, popravci će se izvršiti za razumnu naknadu, koja može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.

IVO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.

Isključiva obaveza tvrtke Graco i isključivi pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva odredit će se u skladu s prethodno navedenim. Kupac je suglasan da neće biti dostupan nijedan drugi pravni lijek (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične naknade štete za izgubljenu dobit, gubitak prodaje, ozljede osoba ili imovinske štete te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakav postupak zbog kršenja jamstva mora se pokrenuti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.

TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE TVRTKA GRACO PRODAJE ALI NE PROIZVODI. Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači, cijevi i sl.) podložni su jamstvu svojih proizvođača, ako ono postoji. Tvrtka Graco pružit će kupcu razumnu pomoć u bilo kakvom postupku zbog kršenja ovakvih jamstava.

Ni u kom slučaju tvrtka Graco neće biti odgovorna za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju isporuči tvrtka Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja jamstva, nemara tvrtke Graco ili iz drugih razloga.

Obavijesti tvrtke Graco

Najnovije informacije o proizvodima Graco potražite na www.graco.com.

Podatke o patentima potražite na www.graco.com/patents.

ZA NARUČIVANJE obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam je najблиži distributer.

*Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju zadnje podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.
Graco zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.*

Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A9034

Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis

Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Autorska prava 2021, proizvodne lokacije tvrtke Graco Inc. registrirane su u skladu s ISO 9001.

www.graco.com

Revizija F, kolovoz 2024