


MD2-Dosierventil

Zur präzisen 2-Komponenten-Dosierung

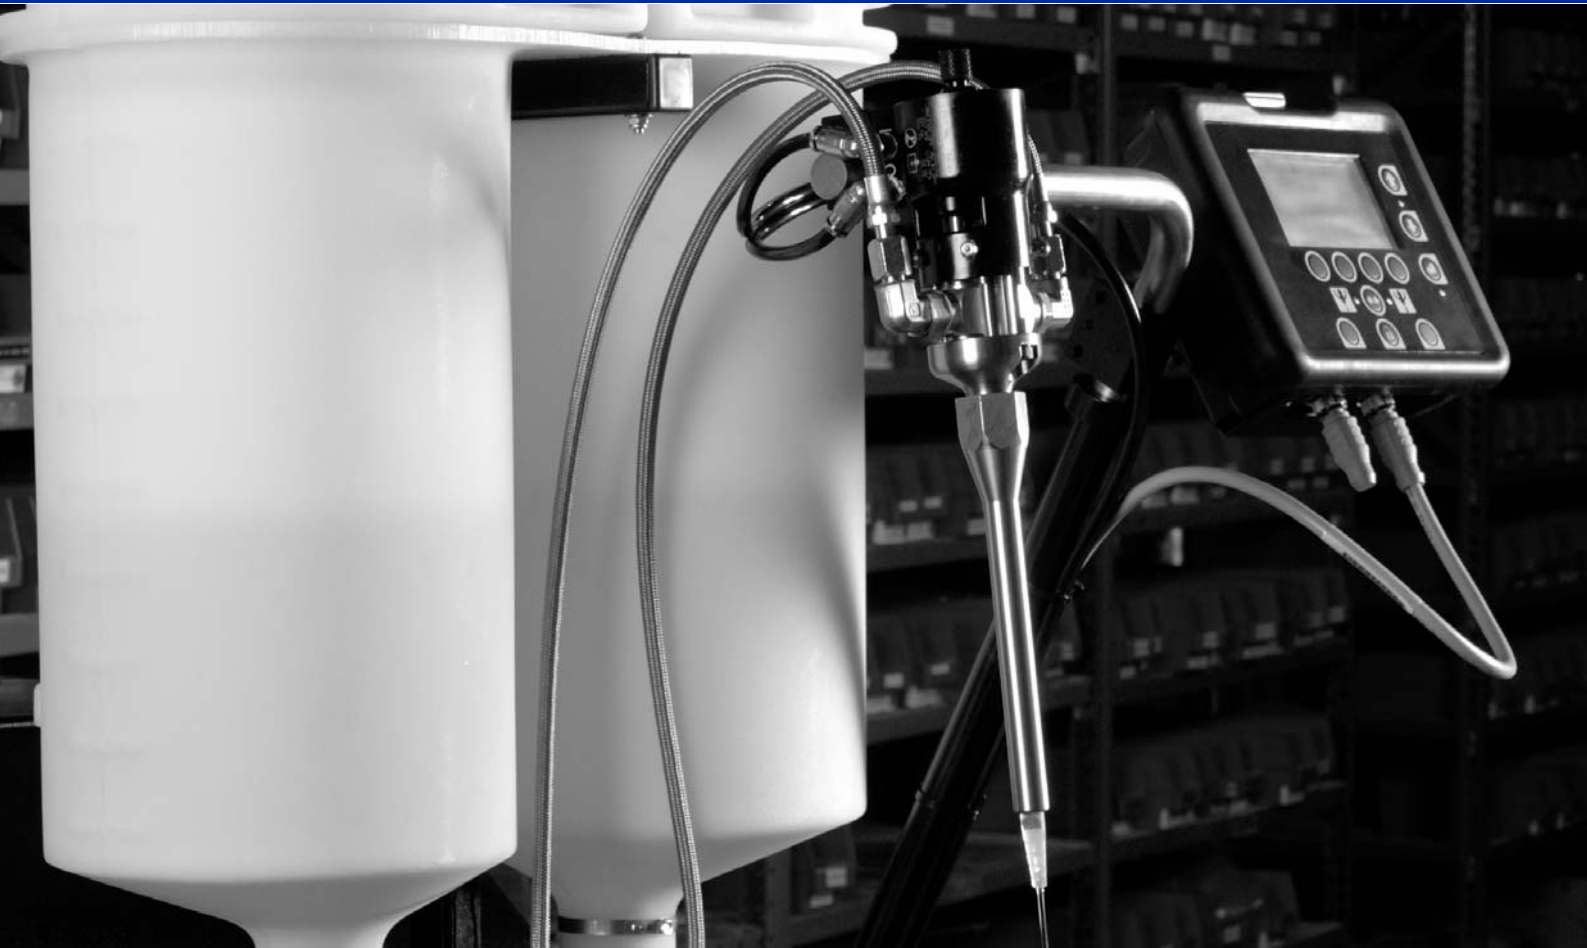

Präzises Dosieren und Mischen von Mehrkomponenten-Dichtungs- und Klebmitteln

- Minimiert Wartungszeit und Kosten und maximiert gleichzeitig die Dosierzeit
- Konstruiert aus weniger Teilen und einfach zu reinigen
- Effizientere Wartung und Instandhaltung
- Vollständig modulares Design für verschiedene Installationsanforderungen
- Keine speziellen Werkzeuge erforderlich
- Für unterschiedlichste Materialien geeignet



Ideal für die meisten Zweikomponenten-Dosieranwendungen geeignet

Technische Daten

MD2-VENTIL	
Maximaler Materialdruck	207 bar (20,7 MPa)
Maximaler Zylinderluftdruck	8,4 bar (0,84 MPa)
Mindestluftdruck für Betätigung des Luftzylinders	2,8 bar (0,3 MPa)
Maximale Materialtemperatur	60 °C
Materialberührte Teile	Edelstahl, Karbid, UHMWPE, Acetal, PEEK, PTFE
Pistolgewicht	255179 0,66 kg 255180 0,66 kg 255181 0,68 kg 255182 0,68 kg
Abmessungen	168,7 mm L x 59 mm B x 57 mm T (6,64" L x 2,32" B x 2,25" T)
Materialeinlässe	9/16-18 UNF (I) (06 SAE)
Lufteinlässe	1/8" NPT (I)
Betriebsanleitung	312185

Bestellinformationen

Graco MD2-Dosierventil

Ventiloptionen

- 255179 1:1 weicher Sitz, einstellbare snuff-back Funktion
- 255180 1:1 harter Sitz, nicht einstellbare snuff-back Funktion
- 255181 Breites Verhältnis, weicher Sitz, einstellbare snuff-back Funktion
- 255182 Breites Verhältnis, harter Sitz, nicht einstellbare snuff-back Funktion

Optionen für manuelle Pistole

- 255442 1:1 gehärteter Sitz, pneumatische Pistole, Abzug
- 255445 Breites Verhältnis, gehärteter Sitz, pneumatische Pistole, Abzug
- 255443 1:1 gehärteter Sitz, elektrisches Ausgleichsventil, Abzug
- 255446 Breites Verhältnis, gehärteter Sitz, elektrische Pistole, Abzug
- 255444 1:1 harter Sitz, elektrisches Ausgleichsventil, Hebel
- 255447 Breites Verhältnis, gehärteter Sitz, elektrische Pistole, Hebel
- LC0004 1:1 weicher Sitz, elektrisches Ausgleichsventil, Drücker
- LC0006 Breites Verhältnis, weicher Sitz, elektrische Pistole, Abzug
- LC0005 1:1 weicher Sitz, elektrisches Ausgleichsventil, Hebel
- LC0007 Breites Verhältnis, weicher Sitz, elektrische Pistole, Hebel

Optionen für manuelle Pistole

- 255220 MD2-Reparatursatz harter Sitz, Nadel und Düse
- 255219 MD2-Reparatursatz weicher Sitz, Nadel und Düse
- 255218 MD2-Reparatursatz, hinterer Bereich benetzte Teile
- 255217 MD2-Reparatursatz, Luftzylinder
- 255208 Griff für Elektroschalter
- 255206 Griff für pneumatischen Schalter
- 255249 Aktivierter Hebel
- 255273 Hängeadapter

Unabhängiger Luftzylinder

Verlängert die Zeit bis zur nächsten Reparatur (Mean Time to Repair, MTTR)

Kammer zur Fettabscheidung

- Ideal für feuchtigkeitsempfindliche Materialien
- Leicht erreichbare Schmierdichtungen für einfache Wartung

Alle benetzten Teile aus Edelstahl

Maximiert die Materialkompatibilität

Zwei Düsen Optionen

Individuelle Materialmischung

Einstellbare snuff-back Steuerung

dosiert Material nur bei Bedarf

Chromex™-Kolben

Verlängert die Kolbenlebensdauer für die bessere Handhabung von abrasiven Materialien

Einstellbare Einlassposition

- Flexibilität während der Systeminstallation
- Reduziert tote Räume im Flüssigkeitskanal



Option für manuelle Extrusionspistole



Hebel-Extrusionsventil

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

© 2007 Graco Inc. Form.-Nr. 339117G Vers. A 10/07 Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Änderungen vorbehalten.