



King[®]

保護コーティング用エアレススプレーヤー





The King fully loaded and ready to tackle your toughest job.



凍結防止弁

- 凍結を減少

交換が簡単な露出ボットバルブ

- 取り外しが簡単でメンテナンスが容易

工具箱

- カートに装着可
- 日々の作業に不可欠な工具や部品を保管

実績あるXLモーター

- 円滑な切り替え
- 複数のガン使用時にも低脈動を維持
- エア切替えバルブ用に取り外し簡単なカバー

ロッド部分の保護ガード

- ポンプ作動中のピストンロッド損傷を防ぐ
- スロートカップへの破片等の混入の防止

頑健なエアレギュレーター

- 大容量のフィルター

Xtreme® ロアポンプ - (MaxLifeを示す)

- 取り外しが簡単で素早く行える
- 耐久性が向上した新パッキン
- より耐久性の高いMaxLife™ポンプで使用可能

サクシヨンホースを改善

- 全長が短くなり洗浄性が向上
- 洗浄材料を節約しコストダウンに繋がる

車輪付きカート

- 移動が容易
- フラットフリータイヤ



MaxLife®ポンプは比類ない耐久性

と寿命を持ち、過酷な条件の作業

に最適です。

- 専用のMaxLifeスリーブとロッド
- 6倍の長期寿命
- 長寿命のセラミックボール（オプションのキット）
- 標準2ライン

カートリッジ式の
スロートパッキン

- 素早く取り外せるためメンテナンス時の交換が容易

フィルター

- 取り外しが簡単でメンテナンスが容易

リリースバルブ


- 材料の詰まり等での圧力開放

2ラインのガン取り口

- 材料の蓄積（詰まり）を発生させない

素早く取り外しができるシリンダー


- 最小限の工具でメンテナンスが簡単

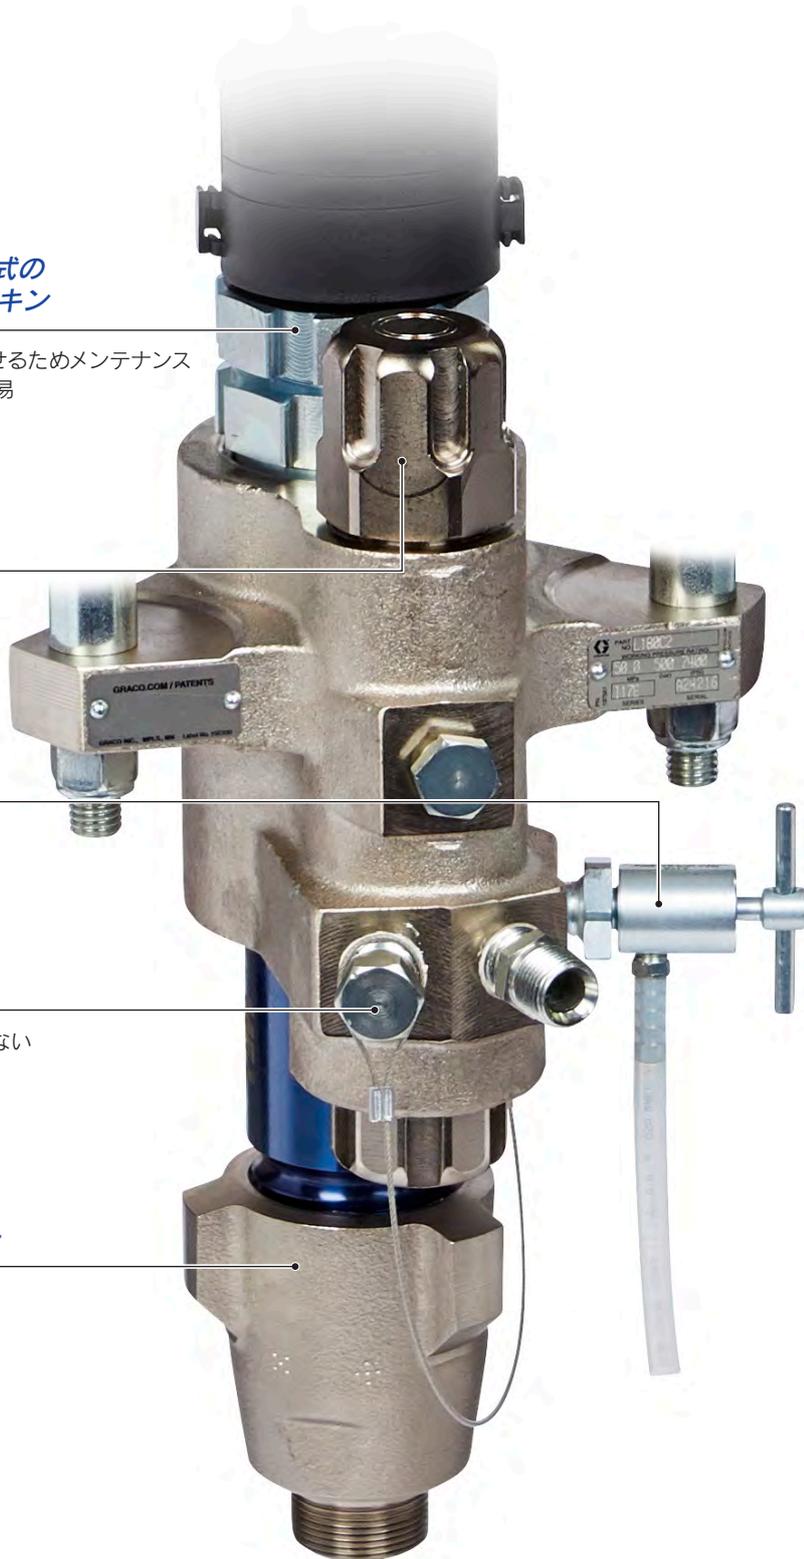

▶ご注文にあたって

お客様のご要望に適した仕様を選定するには、以下の選定表に従い、適切な圧力比、ポンプサイズ、エアモーターのサイズ等を組み合わせてください。組合せにより型式番号が決定します。

選定にあたっては弊社代理店にお問い合わせください。*全ての組み合わせにおいて販売が可能ではありません。どの組み合わせが販売可能かについては、弊社代理店にご照会ください。

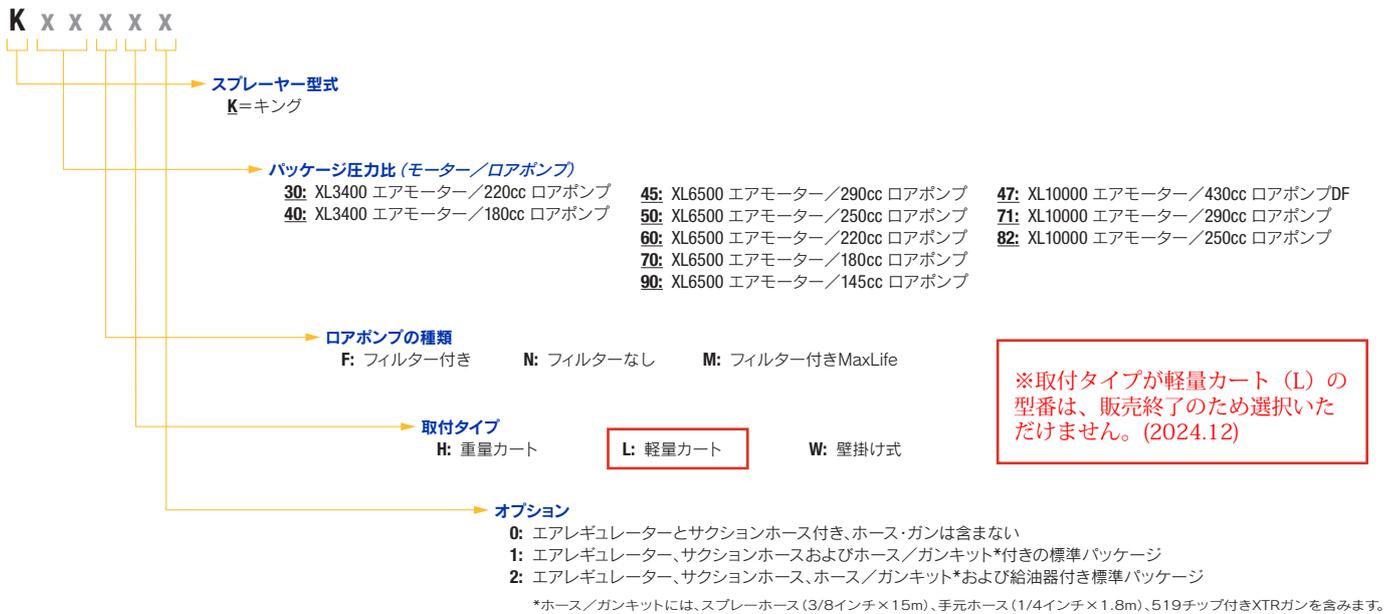

モーターパッケージ	XL3400 エアモーター		XL10000 エアモーター		
	XL30-220	XL40-180	XL45-430 [†]	XL70-290	XL80-250
キングシリーズ モデル					
1サイクルあたりの出力 (cc)	220cc	180cc	430cc	290cc	250cc
最大動作圧力、psi (bar, MPa)	3150 (217, 21.7)	3800 (262, 26.2)	4800 (331, 33.1)	7250 (500, 50.0)	7250 (500, 50.0)
最大空気入力圧力、psi (bar, MPa)	100 (7, 0.07)	100 (7, 0.07)	100 (7, 0.07)	100 (7, 0.07)	88 (6, 0.60)
60サイクル/分 ガロン/分 (L/分)時の出力	3.4 (12.9)	2.9 (11)	6.7 (25.4)	4.6 (17.4)	4 (15.1)

XL6500エアモーター				
XL45-290	XL50-250	XL60-220	XL70-180	XL90-145
290cc	250cc	220cc	180cc	145cc
4550 (313, 31.3)	5200 (359, 35.9)	6000 (417, 41.7)	7250 (500, 50.0)	7250 (500, 50.0)
100 (7, 0.07)	100 (7, 0.07)	100 (7, 0.07)	100 (7, 0.07)	80 (5.5, 0.55)
4.6 (17)	4.0 (15.2)	3.4 (12.9)	2.9 (11)	2.3 (8.7)

部品・付属品についての詳細は、マニュアル349329を参照。

[†]Dura-Flo[™] ロアポンプ使用

▶ご注文にあたって(付属品、オプション)

キング高粘度用エアレススプレーパッケージは、XL10000モーターを使用しています。

自重送りが可能な高粘度材料向けに、空打ちを最小限に抑えるよう設計されています。パッケージには、38 リッターSSTホッパー、液フィルターなし、3/4インチの出口逆止め弁、スプレーホース(3/4インチ×15 m)、手元ホース(1/2インチ×7.6 m)、429チップ付きXHFスプレーガンを含みます。

24X593 キングXL70-290 高粘度用*スプレーパッケージ

24X594 キングXL80-250 高粘度用*スプレーパッケージ

*材料の種類は多様ですので、弊社または弊社代理店でテストを実施してください。

ロアポンプなしのキングカートパッケージ

KN3DH0 XL3400、重量カート*

KN3DL0 XL3400、軽量カート*

KN6DH0 XL6500、重量カート*

KN6DL0 XL6500、重量カート*

*パッケージにするには、Xtremeロアポンプ(145cc~290cc)を追加してください。タイロッド、連結キットおよびサククションホースを含みます。

パーツ&アクセサリ

King Sprayer Accessories

24X552 XL 3400用DataTrakキット、XL 6500、XL 10000モーター、空打ち防止機能・ソレノイドなし

24X550 XL 3400用DataTrakキット、XL 6500、XL 10000モーター、空打ち防止機能・ソレノイド付き

116635 エアフィルター

244841 キングカート給油器キット

202659 エアモーター給油器オイル

17V322 XL 3400・XL 6500 モーター用低温モーター変換キット

24X570 XL 3400、XL 6500、XL 10000 パッケージ用10ガロンSSTホッパーキット


17V587 ボールバルブ付き4本ガンスプレーライン連結キット

262826 ガンスプリッター、ガン2本

206994 スロートシールリキッド(TSL)

▶ ご注文にあたって(付属品、オプション)

Xtremeエアレスホース&アダプター(延長用)

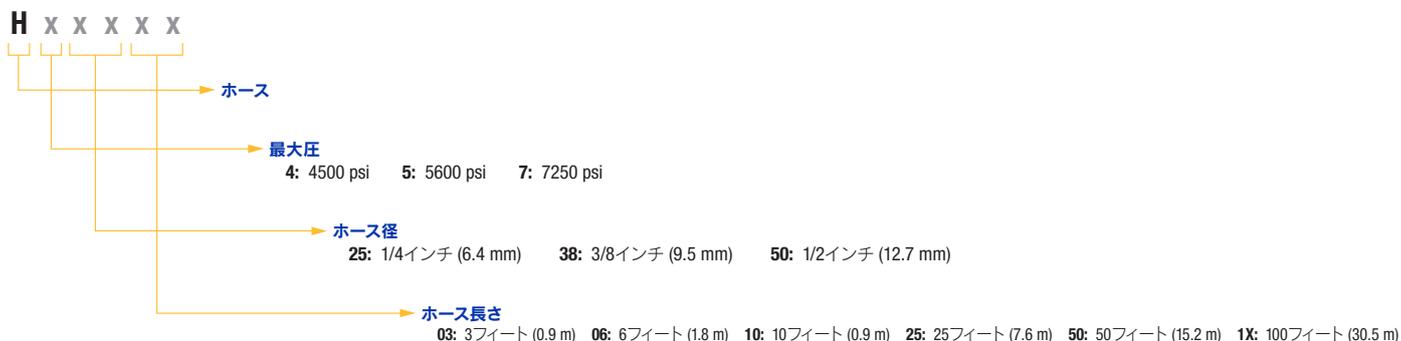

例:
H53850は、5600 psi、
3/8インチ、50フィートのホース

ニップル

164672	7250 psi (500bar、50 MPa)、3/8 npt (m)、1/4 npsm、1 3/8 インチ
156849	7250 psi (500bar、50 MPa)、3/8 npt (m)、3/8 npt (m)、1 1/2インチ
162449	7400 psi (510bar、51 MPa)、1/2 npt (m)、1/4 npt (m)、1 5/8 インチ
158491	7400 psi (510bar、51 MPa)、1/2 npt (m)、1/2 npt (m)、1 5/8 インチ
159239	7400 psi (510bar、51 MPa)、1/2 npt (m)、3/8 npt (m)、1 5/8インチ
162453	7500 psi (517bar、51.7 MPa)、1/4 npt (m)、1/4 npt (m)、1 1/5インチ

XTRガン

スプレーガン – 5000 psi (345bar、34 MPa)

XTR502	XTR-5、耐熱用ハンドル、4フィンガー、HD RACチップ
XTR503	XTR-5、耐熱用ハンドル、2フィンガー、HD RACチップ
XTR504	XTR-5、丸型ハンドル、4フィンガー、HD RACチップ
XTR505	XTR-5、丸型ハンドル、2フィンガー、HD RACチップ

スプレーガン – 7250 psi (500bar、50 MPa)

XTR702	XTR-7、耐熱用ハンドル、4フィンガー、XHD RACチップ
XTR703	XTR-7、耐熱用ハンドル、2フィンガー、XHD RACチップ
XTR704	XTR-7、丸型ハンドル、4フィンガー、XHD RACチップ
XTR705	XTR-7、丸型ハンドル、2フィンガー、XHD RACチップ

▶ ご注文にあたって(付属品、オプション)

ヒーターキット(粘度を低下させ、硬化時間を改善する)

17V573 ヒーター取付キット。ビスコンHP・HF液体ヒーターをキング重量カートに搭載するためのハードウェアを含む。

ビスコンHP液体ヒーター

- 245848 防爆用、120 VAC 単相、2300W、19.2 AMP
- 245862 防爆用、200 VAC 単相、4000W、20 AMP
- 245863 防爆用、240 VAC 単相、4000W、16.7 AMP
- 246254 防爆用、380 VAC 単相、4000W、10.5 AMP
- 245864 防爆用、480 VAC 単相、4000W、8.3 AMP

ビスコンHF液体ヒーター(分解洗浄可能)

24W248 防爆用、240 VAC 単相、5400W、22.5 AMP

サービスマニュアル一覧： 左側の取扱説明書番号で、www.graco.comから検索できます。

- 3A5422 XL 3400またはXL 6500エアモーター付きキングエアレススプレーヤー
- 334645 XL 10000エアモーター付きキングエアレススプレーヤー
- 3A5423 XL 3400、XL 6500モーター部品
- 334644 XL 10000モーター部品
- 311762 Xtremeロアポンプ部品&修理キット
- 311762 セラミックボール確認キット

アメリカ

ミネソタ
本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

郵便宛先
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000 Fax: 612-623-6777

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

中国
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South,
Huangpu District
Shanghai, 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

インド
Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本
グラコ株式会社
〒224-0025
横浜市都筑区早瀬1-27-12
Tel: 045-593-7300 Fax: 045-593-7301

韓国
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



グラコのネットワーク

グローバルサポートのための世界各国の拠点



品質第一

グラコはクラス最高の製品を提供することに誇りを持っています。技術的ソリューションを最高基準の設備で製造しています。世界レベルの顧客サポートと専門知識でおお客様の塗装に関する問題解決をサポートします。



世界展開

グラコは世界各国に広がるグローバルネットワークで製品とサービスを提供します。また、世界各国すべてのエリアでエキスパートが製品をサポートします。



多様な製品

グラコは幅広い製品群でお客様に必要な問題解決策を提供します。グラコの製品は厳しい条件下で十分機能するように設計・テストされており、お客様の製造ラインが十分能力を発揮できるようサポートします。

 **グラコ株式会社**

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早瀬1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは