

## MARK ∑☑/™HD 3-IN-1

Einführung der NEUEN Xtreme Torque<sup>™</sup>-Reihe professioneller Mark HD-Spritzgeräte von Graco

FÜR EUROPA, DEN NAHEN OSTEN UND AFRIKA



### **EINFÜHRUNG**

## BAHNBRECHENDE SYATE TECHNOLOGIE



**ERLEBEN SIE DIE** UNGEAHNTEN MÖGLICHKEITEN **DER AIRLESS-TECHNOLOGIE** 

### XTREME TORQUE ™ MOTOR

Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell für Airlessgeräte entwickelt und von Graco hergestellt wurde.

### THE SOUND OF OUALITY

Das fortschrittliche Design macht mehrstufige Getriebestufen überflüssig und reduziert die Motordrehzahl um 90 % und die Geräuschentwicklung um das bis zu 10-fache.

### RAPID-RESPONSE ™REGELUNG

Liefert den gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt. Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich der Branche (3-227 bar).

### EINSTELLUNG DER LEISTUNG PER **TASTENDRUCK**

Niederdruckbetrieb (L): Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishs.

Hochdruckbetrieb (H): Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zerstäubenden Materialien.

### **ENDURANCE VORTEX** \* **KOLBENPUMPEN MIT PROCONNECT**°

2024 NEU

Die rotierende Vortex-Kolbenstange gleicht die Belastung aus und verlängert die Pumpenlebensdauer – das bewährte ProConnect-Austauschsystem verhindert Ausfallzeiten.

### LED-DIGITALANZEIGE

Mit einer hellen, gut lesbaren LED-Anzeige. Beobachten Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus!

### TURBOCLEAN ™

reinigt 3-mal schneller und benötigt nur die Hälfte der Flüssigkeit – dadurch werden die Recyclingkosten gesenkt.

### WATCHDOG ™PUMPENSCHUTZ

Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät das Material ausgeht, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.

### FÜR DICKERE MATERIALIEN **OPTIMIERT**

Bei der Vortex-Pumpe mit Direktimmersion wird der Pumpeneingang direkt in das Material getaucht, wodurch das Saugrohr entfällt.

Überdimensionierte Materialdurchgänge und Schläuche sorgen für einen größeren Materialdurchfluss und weniger Druckverlust beim Auftragen dicker Beschichtungen.







MIT

BAHNBRECHENDEM XTREME TORQUE \*\*-MOTOR

**DER ERSTE** MOTOR, DER VON GRACO SPEZIELL ZUM AIRLESS-SPRITZEN ENTWICKELT WURDE


**15-MAL MEHR DREHMOMENT** A LS HERKÖMMLICHE MOTOREN

8-MAL MEHR MAGNETE
FÜR SCHNELLE BESCHLEUNIGUNG UND PROBLEMLOSE LEISTUNG

90 % NIEDRIGERE DREHZAHLEN

DRUCKÜBERWACHUNG 60-MAL
PRO MOTORUMDREHUNG

BIS ZU 10-MAL LEISERER BETRIEB
MIT THE NEW SOUND OF QUALITY\*\*

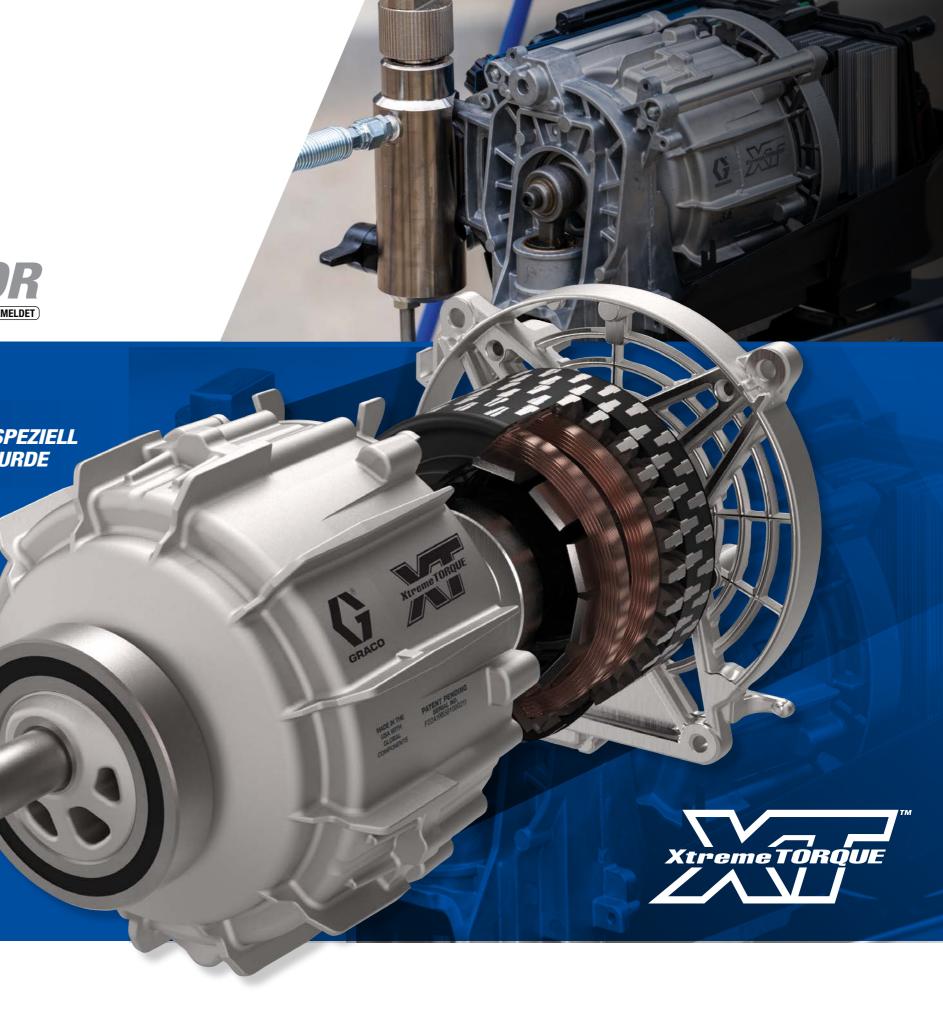

VON GRACO ENTWORFEN, KONSTRUIERT UND HERGESTELLT

4

### **MIT DEM**

## WELTWEIT GRÖSSTEN UND GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK

## ERLEBEN SIE LEISTUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

### SPRITZEN SIE MEHR AUFTRÄGE MIT DER WELTWEIT GLEICHMÄSSIGSTEN DRUCKREGELUNG

- Rapid-Response<sup>™</sup>-Regelung verhindert Druckschwankungen durch permanente Drucküberwachung – 60-mal pro Motorumdrehung
- Passt die Motordrehzahl sofort an und verhindert so 75 % der Druckschwankungen: für Perfect Airless Finish™

### GRÖSSTER LEISTUNGSBEREICH – VON 3 BIS 227 BAR

- Bietet den größten Betriebsdruckbereich für volle Kontrolle und maximale Produktivität
- Flexibel für mehr Anwendungen Beschichtungen, Schlauchlängen und Düsengrößen für jede Anwendung

### LEISTUNG AUF KNOPFDRUCK

- Zwei wählbare Leistungsmodi bieten einzigartige Leistung zur Steigerung der Effizienz bei jedem Auftrag
- Verfügt über eine helle, gut ablesbare LED-Anzeige Sie sehen die Leistung vom anderen Ende des Raums aus

### MAXIMIEREN SIE DIE BETRIEBSZEIT

- TurboClean™ reinigt die Pumpe 3-mal schneller mit nur halb so viel Flüssigkeit
- Der WatchDog<sup>™</sup>-Pumpenschutz schaltet das Spritzgerät automatisch ab, wenn das Material aufgebraucht ist, und verhindert so vorzeitigen Verschleiß





### SPAREN SIE GELD MIT WÄHLBARER LEISTUNG



- Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishs mit RAC X™ LP SwitchTips™
- In Schritten von 1 bar einstellbar für extreme Kontrolle bis 3 bar




## (U) UOCUDDIICK.

- Ideal für schwer zu zerstäubende Materialien, längere Schlauchlängen oder
- Verwenden Sie diesen Modus für das optimale Finish mit jeder RAC® SwitchTip



bei Kaltlaufbedingungen



7

UNERREICHTER HALTBARKEIT UND PUMPENLEISTUNG

### SPRITZT 3-MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

- Endurance Vortex-Kolbenpumpen werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und weisen die längste Lebensdauer der Branche auf
- Bewährte, firmeneigene V-MAX Blue™-Packungen einzeln auf einer Chromkolbenstange gelagert, für Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können

### **ENDURANCE VORTEX-TECHNOLOGIE BEI ALLEN MODELLEN**

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch eine automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.
- ·Seitliche Belastungen werden nahezu vermieden

### MEHR MATERIALAUFTRAG PRO KOLBENHUB

- Bis zu 80 % längerer Kolbenhub als Konkurrenzmodelle verbessert den Durchfluss und steigert die Leistung
- Das Design mit verlängertem Kolbenhub vergrößert die Verschleißfläche und verbessert die Lebensdauer der Metallkomponenten

### KEINE AUSFALLZEITEN MIT DER PROCONNECT-WECHSELFUNKTION AM EINSATZORT







Tür öffnen und Pumpe entfernen Saugrohr entfernen



Schlauch und



Keine Ausfallzeiten dank ProConnect-Pumpenaustausch am Einsatzort - jetzt bei ALLEN XT-Modellen enthalten



### **VORTEX-TECHNOLOGIE**

Drehstange für längere Lebensdauer

### 360°-VER-**SCHLEISSOBERFLÄCHE**

· Gleichmäßige Belastung sorgt für die längste Pumpenlebensdauer

### SPIRALFÖRMIGES KOLBEN-STANGEN-DESIGN

- Liefert einen Hochgeschwindigkeitsfluss, damit die Pumpenstange beim Spritzen gedreht wird
- Die Kolbenstange dreht sich langsam für Verschleißausgleich und längere Lebensdauer

### ÜBERGROSSER **EINLASS MAXFLOW 2**

· Bietet 4-mal mehr Durchfluss als herkömmliche Pumpen und Ausflockfestigkeit.



### **AUFRÜSTUNG AUF PROCONTRACTOR™ FÜR** 6-MAL LÄNGERE PUMPENLEBENSDAUER

- Kolbenstange und Zylinderhülse aus eigener Entwicklung sorgen für 6-mal höhere gepumpte Literleistung zwischen Dichtungswechseln
- Bei allen Modellen der ProContractor-Serie enthalten



Hält 3-mal länger als Pumpen

Extreme-Pumpe

Verlängert die Lebensdauer der Kolbenstange um das Dreifache für die niedrigsten Betriebskosten in der Branche

## XIT STANDARD-SERIE

### TÄGLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR GRÖSSERE AUFGABEN

Größere Beschichtungsarbeiten erfordern die bewährte Qualität und Leistung der Spritzgeräte der Mark XT Standard-Serie von Graco, um stets aute Ergebnisse zu liefern.



### **MODELLE DER MARK XT STANDARD-SERIE:**

### **NEU** Xtreme Torque<sup>™</sup> Motortechnologie mit bis **NEU ZU 10-MAL LEISEREM BETRIEB**

• Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell für Airless-Spritzen entwickelt wurde

### **NEU** RAPID-RESPONSE™-REGELUNG **NEU** mit dem gleichmäßigsten Betriebsdruck

• Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich (3-227 bar)

### **NEU** LEISTUNG AUF KNOPFDRUCK

### Wählbare Leistungsmodi

- Niederdruckbetrieb: Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des
- Hochdruckbetrieb: Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zerstäubenden Materialien

### **NEU SIE SEHEN DIE LEISTUNG VOM ANDEREN ENDE DES RAUMS** AUS

• Gut ablesbare LED-Digitalanzeige Beibehaltung der Spitzenleistung unter allen Bedingungen mit einer klaren und sichtbaren Anzeige

### **DER DAUERHAFTESTE ANTRIEB**

### Advantage Drive™

Zahnräder aus gehärtetem Stahl sorgen für extrem leisen Betrieb und lebenslange

### **SCHNELLSTE WARTBARKEIT AM EINSATZORT**

### **ProConnect-Wechselsystem**

- · Keine kostspieligem Ausfallzeiten mehr
- Schnelles Auswechseln der Pumpe in wenigen Minuten am Einsatzort



### **SCHNELLSTE REINIGUNG IN DER BRANCHE**

### TurboClean™-Reinigungssystem

· Flüssigkeitsdurchfluss mit hoher Geschwindigkeit reinigt die Pumpe 3-mal schneller mit der Hälfte der Flüssigkeit

### **PUMPENVERSCHLEISSSCHUTZ**

### WatchDog<sup>™</sup>-Pumpenschutz

· Verhindert Pumpenschäden durch automatisches Abschalten der Pumpe, wenn die Materialzufuhr zu niedrig ist

### NEU **EASY OUT-PUMPENFILTER**

• Großer Inside-Out-Filterprozess gewährleistet ein hochwertiges Finish



Mark V XT™ Standard-Serie 19F739



### DER GRÖSSTE BETRIEBSBEREICH UND STABILSTE DRUCKBEREICH **DER WELT**

- Das RAPID-RESPONSE SYSTEM™ bietet den größten Druckbereich (3-227 bar) für unübertroffene Kontrolle
- Sofortige Reaktion für gleichmäßigsten Druck und Perfect Airless Finish™ durch nahtlose Motorübergänge bei Hubwechseln der Pumpe



- Farbe: geeignet zum Spritzen der verschiedensten Farben und Grundierungen
- Schwere Beschichtungen: Brandschutz, Abdichtung, Dampfsperre und mehr
- Strukturmaterial: Airless-SpachtelmasseOrangen hauteffekt\*, Niederschlageffekt\* und Knock-Down\* (\*mit Luftzerstäubersatz)



### JETZT NOCH SCHNELLERE REINIGUNG!

•TURBOCLEAN™ Turbo Clean reinigt 3-mal schneller mit der Hälfte der Flüssigkeit

### NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

| MODELL                     | MAX. DÜSENGRÖSSE (FARBE) | MAX. DÜSENGRÖSSE (SPACHTELMASSE) | MAX. L/MIN | TEILE-NR. | KOLBENPUMPENTECHNIK |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| Mark V XT Standard (CEE)   | 0,035                    | 0,037                            | 4,6        | 19F739    | Endurance Vortex    |
| Mark V XT Standard (UK)    | 0,039                    | 0,041                            | 5,6        | 19F740    | Endurance Vortex    |
| Mark VII XT Standard (CEE) | 0,041                    | 0,047                            | 6,4        | 19F743    | Endurance Vortex    |

## MARK XXII PROCONTRACTOR-SERIE







### NEU HERVORRAGENDE PUMPENLEBENSDAUER

**Endurance Vortex MaxLife Extreme-Kolbenpumpen** 

• Die MaxLife Extreme-Technologie verlängert die Lebensdauer der Stangen um das Dreifache und sorgt für die niedrigsten Gesamtbetriebskosten der Branche – im Lieferumfang der Modelle Mark V und VII XT ProContractor enthalten



### **NEIJ EINFACHES SCHLAUCHMANAGEMENT**

QuikReel <sup>™</sup>-Schlauchmanagementsystem

- Der Schlauch lässt sich in Sekunden auslegen und aufrollen ohne Verwinden, Knicken oder Verdrehen
- Benutzen Sie nur so viel Schlauchlänge wie nötig der Rest bleibt auf

### **BLUELINK \*\*BAUSTELLENMANAGEMENTSYSTEM**

• Behalten Sie den Fortschritt Ihres Auftrags im Blick, orten Sie Ihre Spritzgeräte und maximieren Sie die Betriebszeit mit dieser innovativen, frei benutzbaren Technologie



### NEU NIE WIEDER EINEN PLATTEN

Vollgummierte Reifen

• Reifen können nicht durch Nägel, Schrauben oder andere scharfe Gegenstände beschädigt werden

### **DAUERHAFTE FILTRATION**

**Druckfestes Einlasssieb** 

• Trotzt harten Einflüssen, um den Durchfluss durch den Filter aufrechtzuerhalten

### NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

ProContractor-Serie

19F744

| MODELL                            | MAX. DÜSENGRÖSSE (FARBE) | MAX. DÜSENGRÖSSE (SPACHTELMASSE) | MAX. L/MIN | TEILE-NR. | KOLBENPUMPENTECHNIK              |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Mark V XT ProContractor (CEE)     | 0,035                    | 0,037                            | 4,6        | 19F741    | Endurance Vortex MaxLife Extreme |
| Mark V XT ProContractor (UK)      | 0,039                    | 0,041                            | 5,6        | 19F742    | Endurance Vortex MaxLife Extreme |
| Mark V XT ProContractor (MULTI)   | 0,035                    | 0,037                            | 4,6        | 20B959    | Endurance Vortex MaxLife Extreme |
| Mark VII XT ProContractor (CEE)   | 0,041                    | 0,047                            | 6,4        | 19F744    | Endurance Vortex MaxLife Extreme |
| Mark VII XT ProContractor (MULTI) | 0,041                    | 0,047                            | 6,4        | 20B961    | Endurance Vortex MaxLife Extreme |



### XT-ZUBEHÖR:

Aufrüstung des Spritzgeräts zur Optimierung der Produktivität!

| TEILE-NR. | BESCHREIBUNG  |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 25V145    | Modularer QuikReel-Satz für Mark V XT   |  |  |
| 25V146    | Modularer QuikReel-Satz für Mark VII XT   |  |  |
| 287987    | 90-Liter-Spachtelbehälter   |  |  |
| 17E687    | Pannensicherer Reifen für Mark V XT und Mark VII XT – 2 Stück bestellen                               |  |  |
| 15V573    | Druckfestes Einlasssieb für Mark V XT und Mark VII XT   |  |  |
| 20B432    | SmartDisplay XT • Rüsten Sie jedes XT-Spritzgerät mit dem Bluelink-<br>Baustellenmanagementsystem auf |  |  |
| 287253    | Werkzeugkiste   |  |  |









### ZUBEHÖR, DAS IHNEN HILFT, SCHNELLER UND PRODUKTIVER ZU ARBEITEN

Ideal für Beschichtungen mit Knockdown, Orangenhauteffekt, Niederschlageffekt und dekorative Lackanwendungen.







### **LUFTZERSTÄUBER SATZ MIT WIDETEX™**

- ·Anpassen oder Erstellen einer Vielzahl von Spritzbildern mit einfach zu wechselnden Materialdüsen.
- ·Liefert ein rundes oder fächerförmiges Spritzbild mit WideTex-Spritzdüsen.
- ·Eliminiert Ermüdungserscheinungen durch kreisende Bewegung der Pistole.



# DIE NEUE MARK XT HD 3-IN-1-PRODUKTREIHE FÜR 2024

|   | NEU                             | NEU                                  |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| DER VORTEIL                                     | Mark V XT-VII XT Standard-Serie | Mark V XT-VII XT ProContractor-Serie |  |
| XT-Motor mit reduziertem Antriebsstrang         | ✓                               | ✓                                    |  |
| Bis zu 10-mal leiser                            | ✓                               | ✓                                    |  |
| Rapid-Response <sup>™</sup> Druckregelung       | ✓                               | ✓                                    |  |
| Wählbare Leistungsmodi mit LED-Anzeige          | ✓                               | ✓                                    |  |
| Endurance Vortex®Pumpe                          | ✓                               | ✓                                    |  |
| Kolben- und Manschettenkonstruktion             | Chromex™/gehärteter Edelstahl   | MaxLife Extreme/MaxLife              |  |
| ProConnect®                                     | ✓                               | ✓                                    |  |
| TurboClean™                                     | ✓                               | ✓                                    |  |
| WatchDog™                                       | ✓                               | ✓                                    |  |
| QuikReel <sup>™</sup> -Schlauchmanagementsystem |                                 | ✓                                    |  |
| SmartDisplay XT™ mit BlueLink™                  |                                 | ✓                                    |  |
| Druckfestes Einlasssieb                         |                                 | ✓                                    |  |
| Vollgummierte Reifen                            |                                 | ✓                                    |  |











|                     | _  |  | al M            |  | of to           |  |
|---------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|
|                     |  | Mark V XII                               |                 | Mark \                                   | /II <i>X</i>    |  |
|                     |  | Standard                                 | PROCONTRACTOR   | STANDARD                                 | PROCONTRACTOR   |  |
| œ                   | 230 V (CEE)                                | 19F739 (CEE)                             | 19F741 (CEE)    | 19F743 (CEE)                             | 19F744 (CEE)    |  |
| TEILE-NR.           | 230 V (MULTI)                              |  | 20B959 (MULTI)  |  | 20B961 (MULTI)  |  |
| <b>P</b>            | 110 V (UK)                                 | 19F740 (UK)                              | 19F742 (UK)     |  |                 |  |
|                     | MAX. DÜSENGRÖSSE – 230 V                   |  |                 |  |                 |  |
|                     | - FARBE                                    | 0,035                                    |                 | 0,041                                    |                 |  |
|                     | - SPACHTELMASSE                            | 0,037                                    |                 | 0,047                                    |                 |  |
|                     | MAX. DÜSENGRÖSSE – 110 V                   |  |                 |  |                 |  |
| Ä                   | - FARBE                                    | 0,039                                    |                 |  |                 |  |
| ATIO                | - SPACHTELMASSE                            | 0,041                                    |                 |  |                 |  |
| SPEZIFIKATIONEN     | MAX. DURCHFLUSS – L/MIN (GPM) – 230 V      | 4,6 (1,2)                                |                 | 6,4 (1,7)                                |                 |  |
| SPE                 | MAX. DURCHFLUSS – L/MIN (GPM) – 110 V      | 5,6 (1,5)                                |                 |  |                 |  |
|                     | MAX. DRUCK – BAR (PSI)                     | 227 (3300)                               |                 | 227 (3300)                               |                 |  |
|                     | MOTORLEISTUNG – KW (HP) – 230 V            | 1,7 (2,3)                                |                 | 2,1 (2,9)                                |                 |  |
|                     | MOTORLEISTUNG – KW (HP) – 110 V            | 2,1 (2,9)                                |                 |  |                 |  |
|                     | GEWICHT – KG (LBS)                         | 55 (122)                                 | 64 (140)        | 57 (126)                                 | 67 (147)        |  |
|                     | ТҮР  | Endurance Vortex                         |                 | Endurance Vortex                         |                 |  |
| Ä                   | KOLBENSTANGE                               | Chromex                                  | MaxLife Extreme | Chromex                                  | MaxLife Extreme |  |
| PUMPEN-             | HÜLSE                                      | Gehärteter Edelstahl                     | MaxLife         | Gehärteter Edelstahl                     | MaxLife         |  |
|                     | PROCONNECT-WECHSELSYSTEM                   | ProConnect                               |                 | ProConnect                               |                 |  |
|                     | XTREME TORQUE™MOTOR                        | ✓  | ✓               | ✓  | ✓               |  |
|                     | RAPID-RESPONSE**DRUCKREGELUNG              | ✓  | ✓               | ✓  | ✓               |  |
| l                   | PROGUARD™                                  | ✓  | ✓               | ✓  | ✓               |  |
| MALE                | TURBOCLEAN™                                | ✓  | ✓               | ✓  | ✓               |  |
| TECHNISCHE MERKMALE | WATCHDOG™-PUMPENSCHUTZ                     | ✓  | ✓               | ✓  | ✓               |  |
| <b>屋</b>            | BLUELINK" MANAGEMENT                       | Modulares Zubehör                        | ✓               | Modulares Zubehör                        | ✓               |  |
| NISC                | EASYOUT FILTER™ (60 MESH)                  | ✓  | ✓               | ✓  | ✓               |  |
| ᆵ                   | QUIKREEL**SCHLAUCHMANAGEMENT               | Modulares Zubehör                        | ✓               | Modulares Zubehör                        | ✓               |  |
| -                   | PANNENSICHERE REIFEN                       | Modulares Zubehör                        | ✓               | Modulares Zubehör                        | ✓               |  |
|                     | DRUCKFESTES EINLASSSIEB                    | Modulares Zubehör                        | <b>✓</b>        | Modulares Zubehör                        | ✓               |  |
|                     | WERKZEUGKISTE                              | Modulares Zubehör                        | ✓               | Modulares Zubehör                        | ✓               |  |
| (5                  | SPRITZPISTOLE HD Blue für Strukturmaterial |  | rukturmaterial  | HD Blue für Strukturmaterial             |                 |  |
| FANG                | SCHLAUCH                                   | Blue Max II Airless-Schlauch 3/8" x 15 m |                 | Blue Max II Airless-Schlauch 1/2" x 15 m |                 |  |
| RUM<br>M            | PEITSCHENENDE                              | Peitschenende Blue Max II 1/4" x 0,9 m   |                 | Peitschenende Blue Max II 3/8" x 3,5 m   |                 |  |
| LIEFERUMFANG        | DÜSEN HDA427 + HDA531                      |  | HDA531 + HDA541 |  |                 |  |
|                     | FILTER                                     | 60 Mesh                                  | Easy Out        | 60 Mesh Easy Out                         |                 |  |



### UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für Innovation, Qualität und einen "A+"-Kundendienst.

### **Erfahren Sie Innovation**

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

### Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



### "A+"-Kundendienst – jederzeit

Unseren "A+"-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2024 Graco Distribution BV 3J0626DE-A 06/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.