



MARK XT™ HD 3-IN-1

Przedstawiamy NOWOŚĆ Graco: Xtreme Torque™, czyli linię profesjonalnych elektrycznych urządzeń natryskowych

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



PRZEDSTAWIAMY

PRZEŁOMOWA XT TECHNOLOGIA

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

NOWOŚĆ NA
2024 R.

**NAWET DZIESIĘCIOKROTNIE CISZEJ DZIĘKI
TECHNOLOGII NEW SOUND OF QUALITY™**

**NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA Z
NAJSTABILNIEJSZYM NA ŚWIECIE
CIŚNIENIEM ROBOCZYM**

MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRYBÓW PRACY™

**NAJDŁUŻSZY OKRES PRACY
PRZED SERWISOWANIEM**

**NAJSZYBSZA OBSŁUGA
W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY**

ZAPOBIEGANIE ZUŻYCIU POMPY

**NAJSZYBSZE CZYSZCZENIE
PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU PŁYNU**

NAJNIŻSZY KOSZT POSIADANIA

POZNAJ NATRYSKIWANIE HYDRODYNAMICZNE OD NOWEJ STRONY

SILNIK XTREME TORQUE™

Poznaj nowy poziom wydajności dzięki pierwszemu silnikowi zaprojektowanemu specjalnie do natrysku hydrodynamicznego i wyprodukowanemu przez firmę Graco.

THE SOUND OF QUALITY

Zaawansowana konstrukcja eliminuje wielostopniowe przekładnie i zmniejsza obroty o 90%, a hałas nawet dziesięciokrotnie.

STEROWANIE RAPID-RESPONSE™

Zapewnia najbardziej stabilne ciśnienie robocze na świecie. Możliwość wyboru przyrostów co 1 bar w najszerszym zakresie wydajności (3–227 barów).

MOŻLIWOŚĆ WYBORU RÓŻNYCH TRYBÓW WYDAJNOŚCI ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCIŚNIKA

Tryb niskiego ciśnienia (L): zoptymalizowany zakres wydajności w celu wyeliminowania nadmiaru natryskiwanego materiału i poprawy wykończenia.

Tryb (wysokiego ciśnienia) (H): zapewnia maksymalną wydajność w przypadku węży o dużej długości i materiałów trudnych do rozpylenia.

POMPY TŁOKOWE ENDURANCE VORTEX® Z PROCONNECT™

Automatycznie obracający się tłok równoważy obciążenie i wydłuża żywotność pompy – sprawdzony system wymiany ProConnect eliminuje przestoje.

WYŚWIETLACZ CYFROWY LED

Wyposażone w jasny, czytelny wyświetlacz LED. Sprawdź wydajność stojąc po drugiej stronie pomieszczenia!

TURBOCLEAN™

Skutecznie czyści trzykrotnie szybciej, zużywając połowę płynu, znacząco zmniejszając koszty recyklingu.

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ POMPYWATCHDOG™

Inteligentna funkcja automatycznego wyłączenia, która uruchamia się w przypadku wyczerpania się materiału w urządzeniu natryskowym, chroniąc pompę i utrzymując stałą wydajność.

ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM CIĘŻSZYCH MATERIAŁÓW

Pompa Vortex z bezpośrednim zanurzeniem ma wlot bezpośrednio w materiale, co eliminuje potrzebę stosowania rury ssącej.

Nadwymiarowe kanały i węże zapewniają większy obszar przepływu cieczy i mniejsze straty ciśnienia podczas natryskiwania ciężkich powłok.

Mark VII XT™
Seria ProContractor
19F744



PRZEŁOMOWE FUNKCJE W CAŁEJ LINII XT

**NOWOŚĆ NA
2024 R.**

CECHY

PRZEŁOMOWY SILNIK XTREME TORQUE™

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

**PIERWSZY SILNIK ZAPROJEKTOWANY PRZEZ FIRMĘ GRACO
SPECJALNIE DO HYDRODYNAMICZNEGO MAŁOWANIA NATRYSKOWEGO**


**PIĘTNASTOKROTNIE WIĘKSZY MOMENT
OBROTOWY NIŻ W PRZYPADKU TRADYCYJNYCH SILNIKÓW**

**OSIEM RAZY WIĘCEJ MAGNESÓW Z
APEWNIĄ SZYBKIE PRZYSPIESZENIE I PŁYNNĄ PRACĘ**

**PRĘDKOŚĆ PRACY
NIŻSZA O 90%**

**MONITORUJE CIŚNIENIE 60 RAZY
NA OBRÓT SILNIKA**

**NAWET DZIESIĘCIOKROTNIE CISZEJ DZIĘKI
TECHNOLOGII THE NEW SOUND OF QUALITY™**

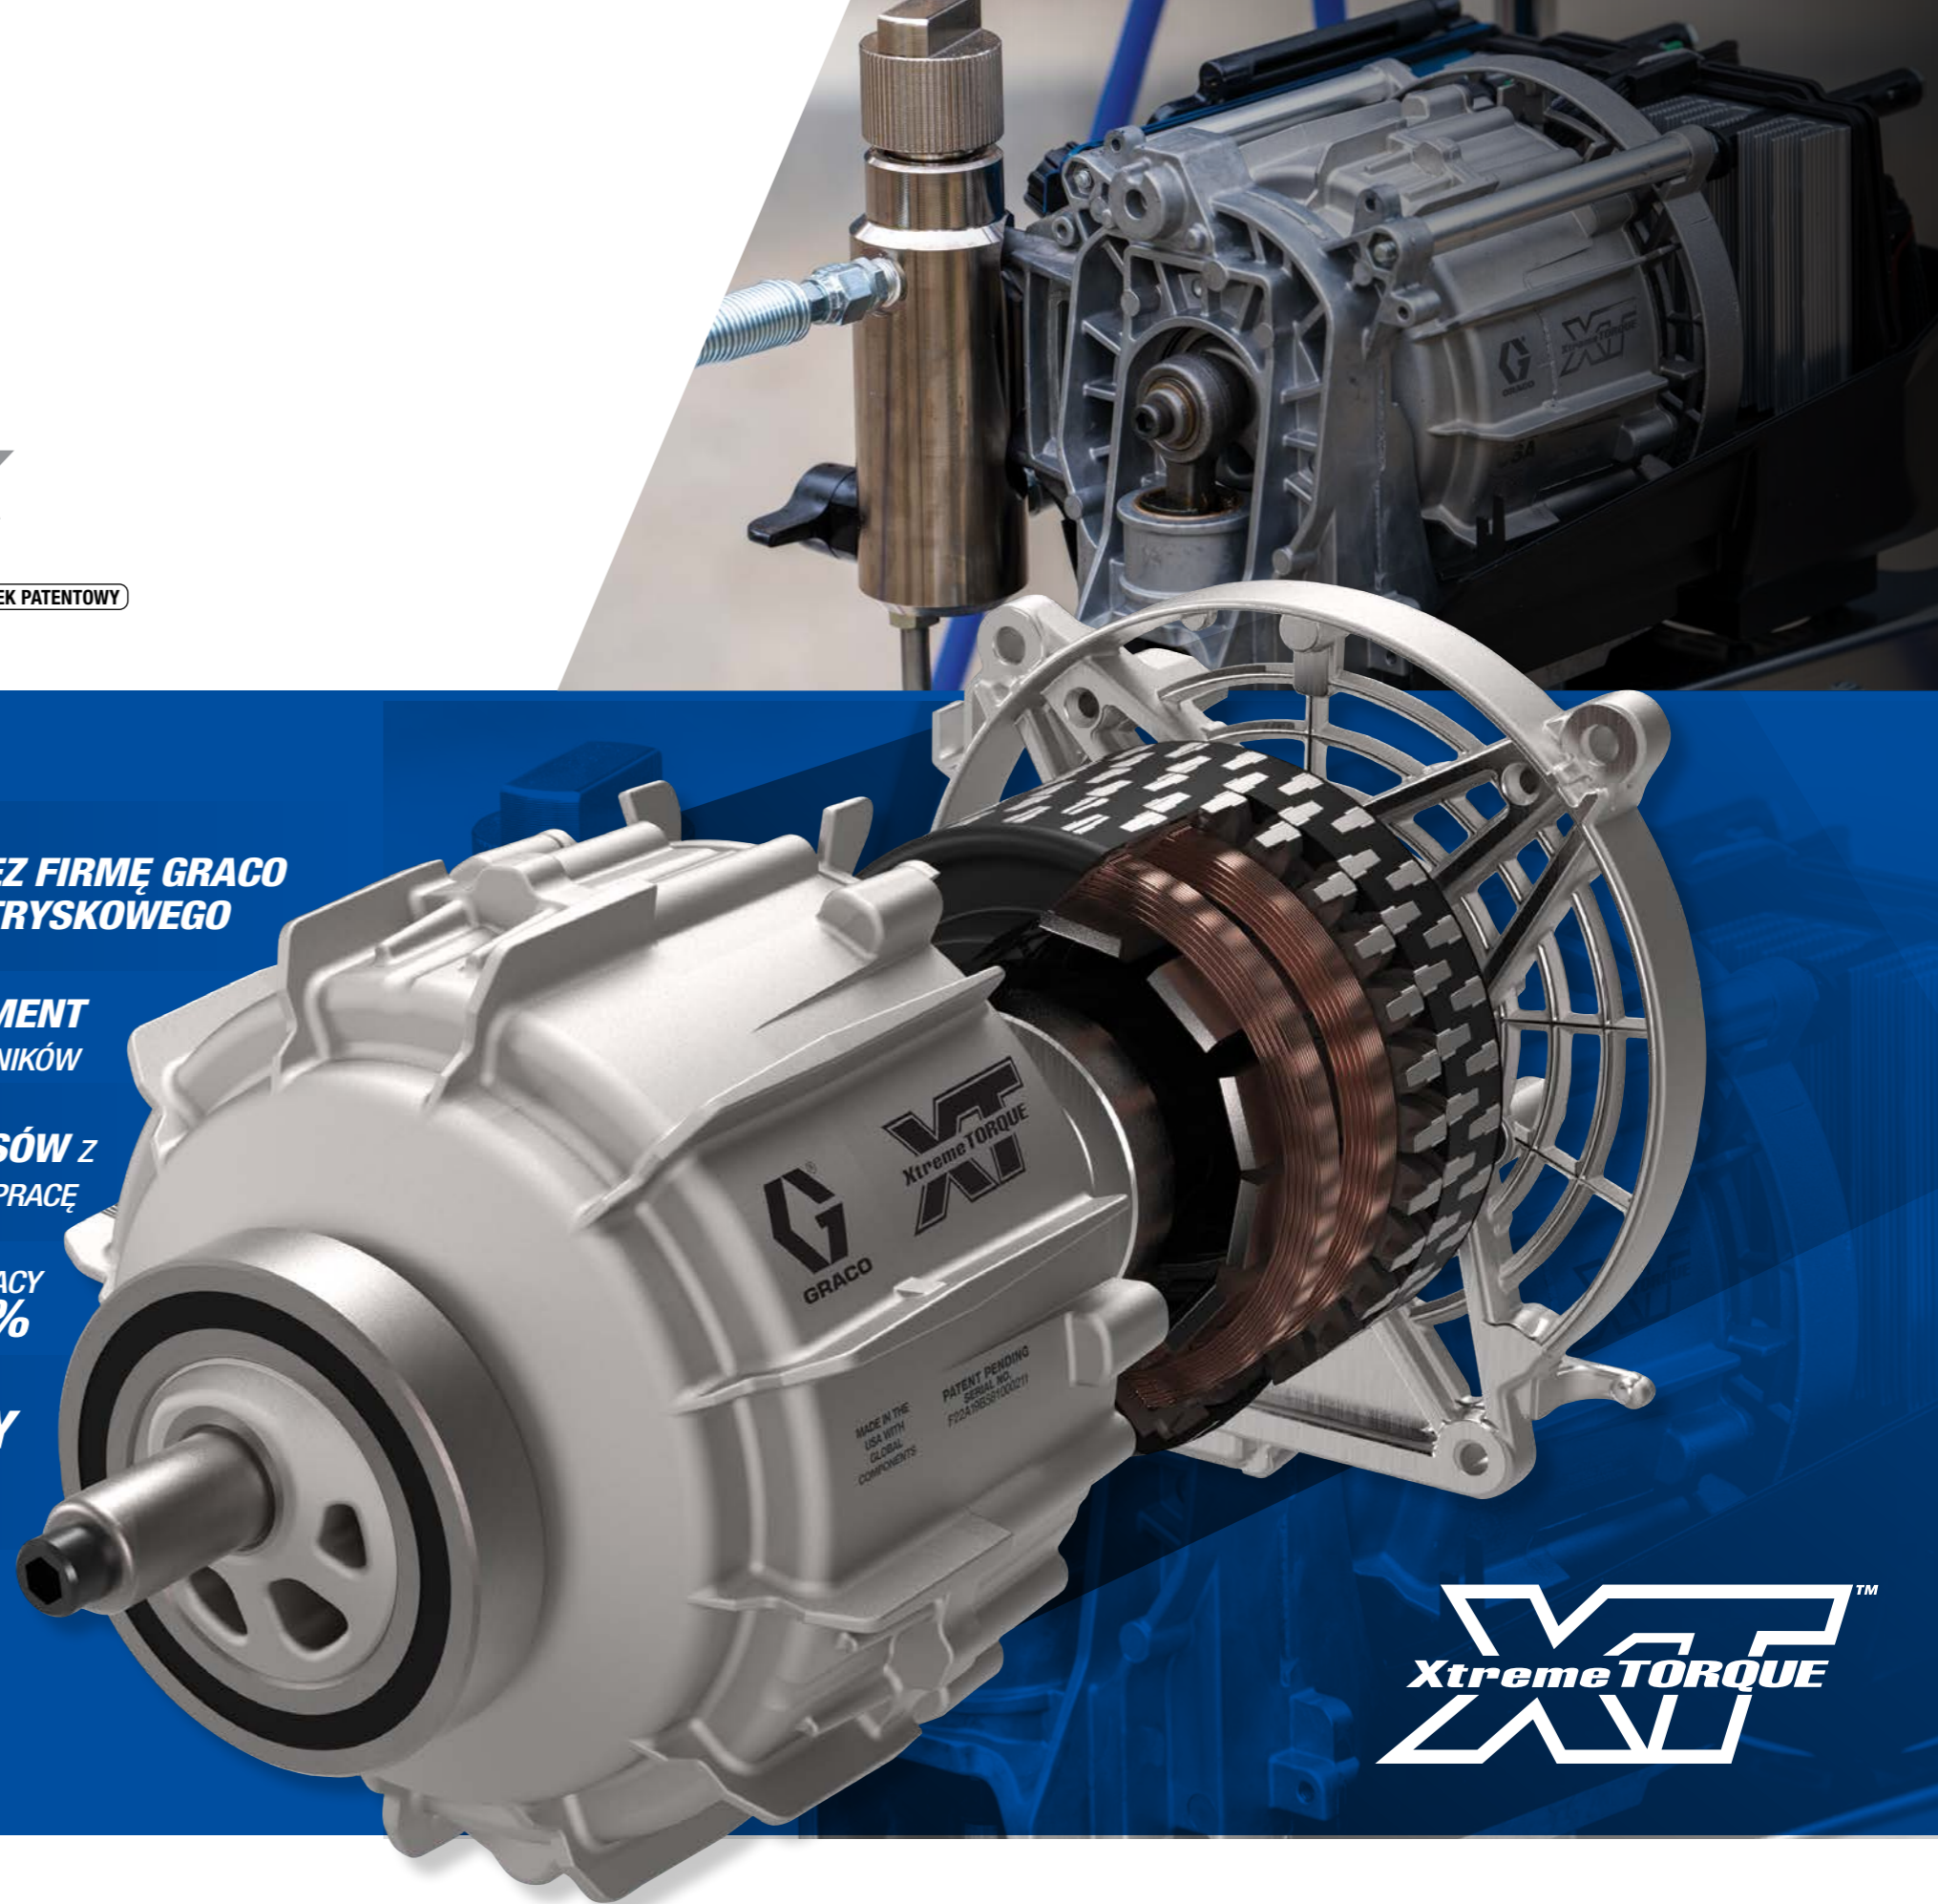

Xtreme TORQUE™

ZAPROJEKTOWANE, SKONSTRUOWANE I WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ GRACO

CECHY

NAJSZERSZY STRUMIEŃ O NAJSTABILNIEJSZYM CIŚNIENIU ROBOCZYM NA ŚWIECIE

POZNAJ WYDAJNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

WYKONUJ WIĘCEJ PRAC NATRYSKOWYCH DZIĘKI NAJBARDZIEJ STABILNEMU STEROWANIU CIŚNIENIEM NA ŚWIECIE

- Sterowanie Rapid-Response™ eliminuje wahania ciśnienia poprzez ciągłe monitorowanie ciśnienia – 60 razy na obrót silnika
- Natychmiastowo dostosowuje prędkość silnika, aby wyeliminować 75% wahań ciśnienia, zapewniając wykończenie Perfect Airless Finish™

NAJSZERSZY ZAKRES WYDAJNOŚCI – OD 3 DO 227 BARÓW

- Oferuje największy zakres ciśnienia roboczego, zapewniając pełną kontrolę i maksymalną wydajność
- Elastyczność dla większej liczby zastosowań – powłoki, długości węży i rozmiary dysz dostosowane do każdego zastosowania

WYDAJNOŚĆ ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCIŚNIKA

- Dwa tryby pracy do wyboru oferują unikatowe poziomy wydajności, pozwalające zwiększyć efektywność każdego zadania
- Wyposażone w jasny, czytelny wyświetlacz LED – można sprawdzać wydajność z drugiego końca pomieszczenia

MAKSYMALIZUJ CZAS PRACY

- TurboClean™ czyści pompę trzykrotnie szybciej przy użyciu połowy ilości płynu
- System ochrony pompy WatchDog™ automatycznie wyłącza urządzenie natryskowe, gdy skończy się materiał, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu

UZYSKAJ OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI OPCJOM WYBORU WYDAJNOŚCI



ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY



(L) TRYB NISKIEGO CIŚNIENIA ROBOCZEGO 3–140 BAR

- Zoptymalizowany zakres wydajności w celu wyeliminowania nadmiernego rozpylania i poprawy wykończenia dzięki RAC X™ LP SwitchTips™
- Regulacja w krokach co 1 bar – zyskaj ekstremalną kontrolę już od 3 barów



(H) TRYB WYSOKIEGO CIŚNIENIA ROBOCZEGO 35–227 BARÓW

- Idealne do trudnych do rozpylenia materiałów, dłuższych węży lub podczas pracy w niskich temperaturach
- Użyj tego trybu, aby uzyskać najlepsze wykończenie RAC® SwitchTip



ZOBACZ RÓŻNICĘ XT

graco.com/XT

Mark VII XT™
Seria ProContractor
19F744

CECHY

NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ POMPY

NATRYSKUJE TRZYKROTNIE WIĘCEJ LITRÓW NIŻ NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE URZĄDZENIE KONKURENCJI

- Pompy tłokowe Endurance Vortex wykonano z najwyższej jakości materiałów, co pozwala zapewnić najdłuższy okres eksploatacji w branży
- Sprawdzone, opatentowane uszczelnienia V-MAX Blue™ indywidualnie wsparte na chromowanym tłoczysku zapewniają niezawodność, na którą możesz liczyć.

TECHNOLOGIA ENDURANCE VORTEX WE WSZYSTKICH MODELACH

- Zapewnia najdłuższy okres eksploatacji pompy dzięki obrotowemu tłoczysku pozwalającemu wydłużyć żywotność pompy
- Praktycznie eliminuje obciążenie boczne

WIĘCEJ NAKŁADANEJ POWŁOKI NA SKOK TŁOKA

- Do 80% dłuższy skok tłoka niż w konkurencyjnych modelach – poprawia przepływ i zwiększa wydajność
- Wydłużony skok tłoka zwiększa powierzchnię zużycia i wydłuża okres eksploatacji twardych elementów

ELIMINACJA PRZESTOJÓW DZIĘKI MOŻLIWOŚCI SERWISOWANIA W MIEJSCU PRACY PROCONNECT



Poluzuj nakrętkę mocującą




Otwórz kłapę i wyjmij pompę



Usuń wąż i rurę ssącą



Eliminacja przestoju dzięki wymianie pompy ProConnect na miejscu pracy – teraz dostępna we WSZYSTKICH modelach XT

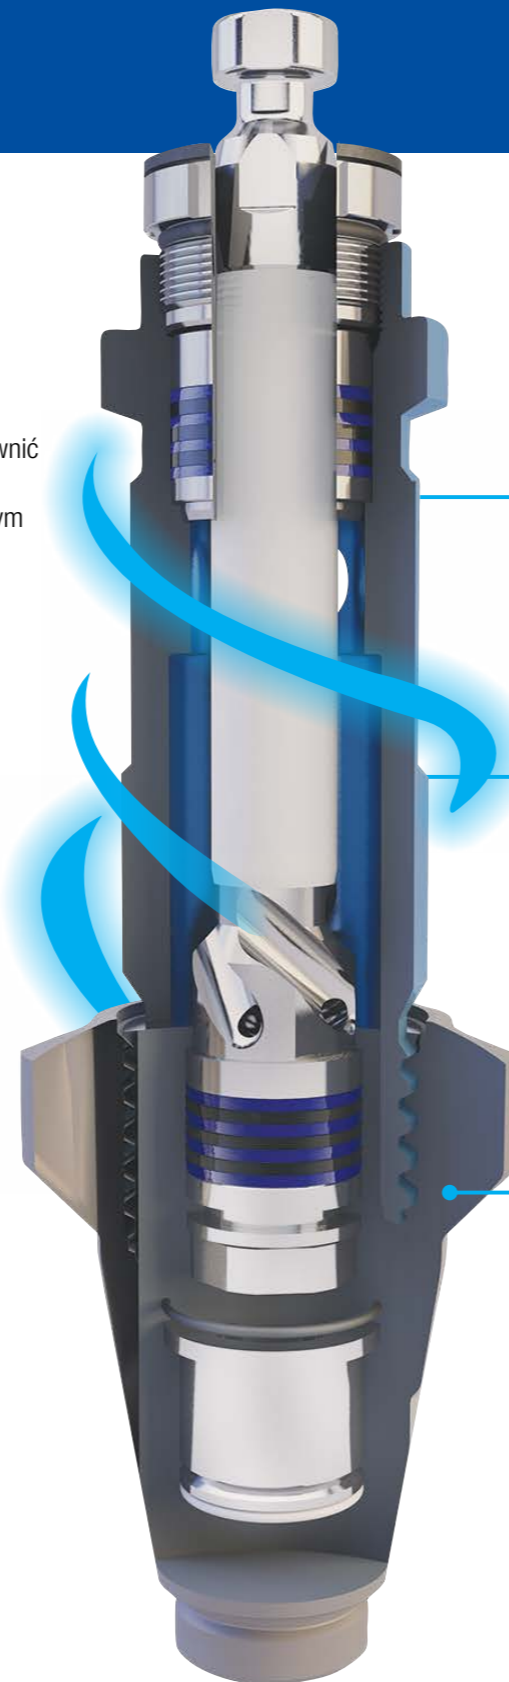

TECHNOLOGIA VORTEX

Obracanie tłoczyska zapewnia dłuższy okres eksploatacji

WYTRZYMAŁA POWIERZCHNIA 360°

- Równomierne obciążenie zapewnia dłuższy okres eksploatacji pompy

SPIRALNA KONSTRUKCJA TŁOCZYSKA

- Zapewnia przepływ o dużej prędkości, co umożliwia obracanie tłoczyska pompy podczas natryskiwania
- Tłoczysko powoli obraca się – równoważąc zużycie i wydłużając okres eksploatacji

NADWYMIAROWY WLOT MAXFLOW 2

- Zapewnia czterokrotnie większy przepływ niż typowe pompy i odporność na wypchnięcie uszczelniaczy.

PROCONTRACTOR XT

ROZBUDOWA DO PROCONTRACTOR™ ZAPEWNIĄ SZEŚCIOKROTNIE DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI POMPY

- Opatentowany tłok i tuleja zapewniają sześciokrotnie więcej litrów przepompowanych między kolejnymi wymianami uszczelnienia
- Zawarta we wszystkich modelach serii ProContractor



Pompa Vortex Chromex™
Wytrzyma 3 razy dłużej niż konkurencyjne pompy

Pompa Endurance Vortex MaxLife Extreme
Wydłuża żywotność tłoczyska pompy trzykrotnie – zapewniając najniższy w branży koszt posiadania

XT STANDARD SERIES

GODZIENNA NIEZAWODNOŚĆ PRZY WIĘKSZYCH ZADANIACH

Większe projekty nanoszenia powłok wymagają sprawdzonej jakości i wydajności dużych elektrycznych urządzeń natryskowych Graco Mark XT Standard Series, aby zapewniać wymagane rezultaty prac za każdym razem.

STANDARD **XT**

MODELE MARK XT STANDARD SERIES:

NOWOŚĆ DO 10 RAZY CICHSZA PRACA **NOWOŚĆ** NAJWIĘKSZA TRWAŁOŚĆ NAPĘDU

Technologia silnika Xtreme Torque™

- Poznaj nowy poziom wydajności dzięki pierwszemu silnikowi zaprojektowanemu specjalnie do natrysku hydrodynamicznego

NOWOŚĆ NAJRÓWNIJSZE CIŚNIENIE ROBOCZE NA ŚWIECIE

Sterowanie Rapid-Response™

- Możliwość wyboru przyrostów co 1 bar w najszerszym zakresie wydajności (3–227 barów)

NOWOŚĆ PRZYCIŚK WYDAJNOŚĆ

Tryby wydajności do wyboru

- **Tryb niskociśnieniowy:** zoptymalizowany zakres wydajności w celu wyeliminowania nadmiaru natryskiwane materiału i poprawy wykończenia
- **Tryb wysokociśnieniowy:** zapewnia maksymalną wydajność w przypadku węży o dużej długości i materiałów trudnych do rozpylenia

NOWOŚĆ SPRAWDZAJ WYDAJNOŚĆ STOJĄC PO DRUGIEJ STRONIE POMIESZCZENIA

- Łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz LED

Zachowaj najwyższą wydajność w każdych warunkach dzięki wyraźnemu i widocznemu wyświetlaczowi

Advantage Drive™

Koła zębate z hartowanej stali to gwarancja wyjątkowo cichej pracy i dożywotniej gwarancji

NOWOŚĆ NAJSZYBSZA OBSŁUGA NA PLACU BUDOWY

System wymiany ProConnect

- Eliminuje kosztowne przestoje
- Szybka wymiana pompy w ciągu kilku minut na miejscu pracy

NOWOŚĆ NAJSZYBSZE CZYSZCZENIE W BRANŻY

System czyszczenia TurboClean™

- Wysoka prędkość przepływu płynu, pozwalająca oczyścić pompę trzykrotnie szybciej przy użyciu połowy płynu

NOWOŚĆ ZAPOBIEGANIE ŻUŻYCIU POMPY

System zabezpieczeń pompy WatchDog™

- Automatycznie zapobiega uszkodzeniu pompy, wyłączając ją, jeśli ilość podawanego materiału jest za mała

FILTR DO POMPY EASY OUT

- Jedyne w swoim rodzaju wewnętrzne procesy filtracji zapewniającej wysoką jakość wykończenia



Mark V XT™ Standard Series 19F739

RAPID RESPONSE

NAJSZERSZY NA ŚWIECIE ZAKRES PRACY I NAJBARDZIEJ STABILNY ZAKRES CIŚNIEŃ

- **SYSTEM SZYBKIEGO REAGOWANIA™** zawiera najszerszy zakres ciśnień (3-227 bar) zapewniający niezrównaną kontrolę
- Reaguje natychmiast, zapewniając doskonałe wykończenie Perfect Airless Finish™ i płynne zmiany silników podczas wymiany pomp



3 IN 1
SPRAYER

JEDNO URZĄDZENIE NATRYSKOWE, WIELE ZASTOSOWAŃ

- **Farba:** natryskiwanie pełnej gamy farb i podkładów
- **Powłoki ciężkie:** ognioodporność, wodoodporność, paroizolacja i wiele innych
- **Tekstury:** gładź, skórka pomarańczy*, rozpryski* i obrzucanie* (*z atomizerem powietrza)

SZYBKIE CZYSZCZENIE TERAZ JEST JESZCZE SZYBSZE!

- **TURBOCLEAN™** Turbo Clean skutecznie czyści 3 razy szybciej, zużywając o połowę mniej płynu



NOWA ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

MODEL	MAKS. ROZMIAR DYSZY (FARBA)	MAKS. ROZMIAR DYSZY (GŁADŹ)	MAKS. L/MIN	NR CZĘŚCI	TECHNOLOGIA POMPY TŁOKOWEJ
Mark V XT Standard (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F739	Endurance Vortex
Mark V XT Standard (Wielka Brytania)	0,039	0,041	5,6	19F740	Endurance Vortex
Mark VII XT Standard (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F743	Endurance Vortex

MARK XT PROCONTRACTOR SERIES

OBEJMUJE WSZYSTKIE FUNKCJE
SERII STANDARD

PLUS:



Mark VII XT™
Seria ProContractor
19F744

NOWOŚĆ **DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ POMPY**
Pompy tłokowe Endurance Vortex MaxLife Extreme

- Technologia MaxLife Extreme pozwala wydłużyć żywotność tłoczyska trzykrotnie, zapewniając najniższy w branży koszt posiadania – także w modelu Mark V i VII XT ProContractor

NOWOŚĆ **ŁATWE NAWIJANIE WĘŻY**
QuikReel™ System nawijania węży

- Rozwijanie i zwijanie do 90 metrów węży w kilka sekund bez skręcania, zaginania czy zwijania w spiralę
- Rozwijasz tyle metrów węży, ile jest potrzebne – reszta pozostaje na bębnie

SYSTEM ZARZĄDZANIA MIEJSCEM PRACY BLUELINK™

- Wiedza o postępach w pracy, lokalizacja urządzeń natryskowych i maksymalizacja czasu sprawności dzięki tej innowacyjnej i bezpłatnej technologii



NOWOŚĆ **NIGDY WIĘCEJ PRZEBICIA!**
Opony odporne na przebicie

- Opony nie mogą zostać przebite gwoździami, śrubami ani innymi ostrymi przedmiotami

TRWAŁA FILTRACJA
Filtr wlotowy Crushproof

- Wytrzymuje mocne uderzenia, aby utrzymać przepływ przez filtr

NOWA ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

MODEL	MAKS. ROZMIAR DYSZY (FARBA)	MAKS. ROZMIAR DYSZY (GŁADŹ)	MAKS. L/MIN	NR CZĘŚCI	TECHNOLOGIA POMPY TŁOKOWEJ
Mark V XT ProContractor (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F741	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (Wielka Brytania)	0,039	0,041	5,6	19F742	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (MULTI)	0,035	0,037	4,6	20B959	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F744	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (MULTI)	0,041	0,047	6,4	20B961	Endurance Vortex MaxLife Extreme



AKCESORIA XT:

Zmodernizuj swoje urządzenie natryskowe, aby zmaksymalizować wydajność!

NR CZĘŚCI	OPIS
25V145	Modułowy zestaw QuikReel do Mark V XT
25V146	Modułowy zestaw QuikReel do Mark VII XT
287987	Zbiornik do nanoszenia tekstur 90 l
17E687	Opona odporna na przebicia do Mark V XT i Mark VII XT - zamówienie 2 sztuk
15V573	Filtr wlotowy Crushproof do Mark V XT i Mark VII XT
20B432	Wyświetlacz SmartDisplay XT • Możliwość rozbudowy dowolnego urządzenia natryskowego XT o system zarządzania miejscem pracy BlueLink
287253	Skrzynka narzędziowa



AKCESORIA, KTÓRE POMOGĄ CI PRACOWAĆ SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

Idealne do wykończeń typu gładź strukturalna, wykończeń o efekcie skórki pomarańczy, rozprysków i tekstur dekoracyjnych.



Gładź strukturalna



Skórka pomarańczy



Rozpryskiwanie

NOWOŚĆ ROZPYLANIE ZESTAW Z WIDETEX™

• Dopasuj lub stwórz szeroką gamę wzorów natrysku dzięki łatwym do wymiany dyszom natryskowym.

• Uzyskaj strumień okrągły lub wachlarzowy za pomocą dysz natryskowych WideTex.

• Uniknij zmęczenia związanego z ruchami okrężnymi pistoletu.



Zestaw do rozpylania powietrza 18H255

PRZEDSTAWIAMY LINIĘ PRODUKTÓW MARK XT HD 3 W 1 2024

ZAŁOŻENIE XT POZNAJ

NOWOŚĆ

Mark V XT-VII XT Standard Series


NOWOŚĆ

Mark V XT-VII XT ProContractor Series

Silnik XT ze zredukowanym układem napędowym	✓	✓
Aż dziesięciokrotnie cichsza praca	✓	✓
Regulacja ciśnienia Rapid-Response™	✓	✓
Wybieranie trybów wydajności na wyświetlaczu LED	✓	✓
Pompa Endurance Vortex®	✓	✓
Konstrukcja z tłokiem i tuleją	Chromex™ / Utwardzona stal nierdzewna	MaxLife Extreme / MaxLife
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
System organizacji węży QuikReel™		✓
Wyświetlacz SmartDisplay XT™ z BlueLink™		✓
Filtr wlotowy CrushProof		✓
Opony odporne na przebicie		✓



		Mark V XT		Mark VII XT	
		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
NR KATALO- GOWY	230V (CEE)	19F739 (CEE)	19F741 (CEE)	19F743 (CEE)	19F744 (CEE)
	230V (MULTI)		20B959 (MULTI)		20B961 (MULTI)
	110V (UK)	19F740 (UK)	19F742 (UK)		
DANE TECHNICZNE	MAKS. ROZMIAR DYSZY – 230 V				
	- FARBA		0,035		0,041
	- GŁADŹ		0,037		0,047
	MAKS. ROZMIAR DYSZY – 110V				
	- FARBA		0,039		
	- GŁADŹ		0,041		
	MAKS. PRZEPŁYW L/MIN (GPM) - 230V		4.6 (1.2)		6.4 (1.7)
	MAKS. PRZEPŁYW L/MIN (GPM) - 110V		5.6 (1.5)		
	MAKS. CIŚNIENIE W BARACH (PSI)		227 (3300)		227 (3300)
	MOC SILNIKA - KW (KM) - 230V		1.7 (2.3)		2.1 (2.9)
MOC SILNIKA - KW (KM) - 110V		2.1 (2.9)			
WAGA W KG (LBS)		55 (122)	64 (140)	57 (126)	67 (147)
TYP	POMPY	Endurance Vortex		Endurance Vortex	
	TŁOK	Chromex	MaxLife Extreme	Chromex	MaxLife Extreme
	TULEJA	Hartowana stal nierdzewna	MaxLife	Hartowana stal nierdzewna	MaxLife
	SYSTEM WYMIANY PROCONNECT	ProConnect		ProConnect	
CECHY	SILNIK XTREME TORQUE™	✓	✓	✓	✓
	REGULACJA CIŚNIENIA RAPID-RESPONSE™	✓	✓	✓	✓
	PROGUARD™	✓	✓	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓
	ZABEZPIECZENIE POMPY WATCHDOG™	✓	✓	✓	✓
	ZARZĄDZANIE BLUELINK™	Akcesorium modułowe	✓	Akcesorium modułowe	✓
	FILTR EASYOUT™ (ROZMIAR 60)	✓	✓	✓	✓
	ORGANIZACJA WĘŻY QUIKREEL™	Akcesorium modułowe	✓	Akcesorium modułowe	✓
	OPONY FLATPROOF	Akcesorium modułowe	✓	Akcesorium modułowe	✓
	FILTR WLOTOWY CRUSHPROOF	Akcesorium modułowe	✓	Akcesorium modułowe	✓
SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA	Akcesorium modułowe	✓	Akcesorium modułowe	✓	
OBEJMUJE	PISTOLET	HD Blue Texture		HD Blue Texture	
	WĄŻ	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 3/8 cala x 15 m		Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/2 cala x 15 m	
	WĄŻ Z KOŃCÓWKĄ BICZOWĄ	Wąż z końcówką biczową BlueMax II 1/4 cala x 0,9 m		Wąż z końcówką biczową BlueMax II 3/8 cala x 3,5 m	
	KOŃCÓWKI	HDA427 + HDA531		HDA531 + HDA541	
	FILTR	Easy Out rozmiar 60		Easy Out rozmiar 60	



ZOBACZ RÓŻNICĘ XT
www.graco.com/XT





OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności**, **jakości** oraz na zapewnianiu **obsługi na poziomie klasy A+**.

Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Nasze ukierunkowanie na innowacyjność oznacza produkty i urządzenia wiodące w branży dzięki zaawansowanym technologicznie funkcjom, pionierskiej konstrukcji, wysokiej wydajności i niezrównanej niezawodności. Krótko mówiąc, innowacyjność pozwala tworzyć lepsze produkty!

Budujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują nasze produkty w terenie, a następnie wykorzystujemy Twoje doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.



Obsługa na poziomie A+, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się za pośrednictwem którejkolwiek z naszych dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie. Wysłuchamy Twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0626PL-A 06/24. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.