


GH™ BIG RIG™

Grandi spruzzatori idraulici a benzina
per spruzzare rivestimenti protettivi, per tetti e idrorepellenti

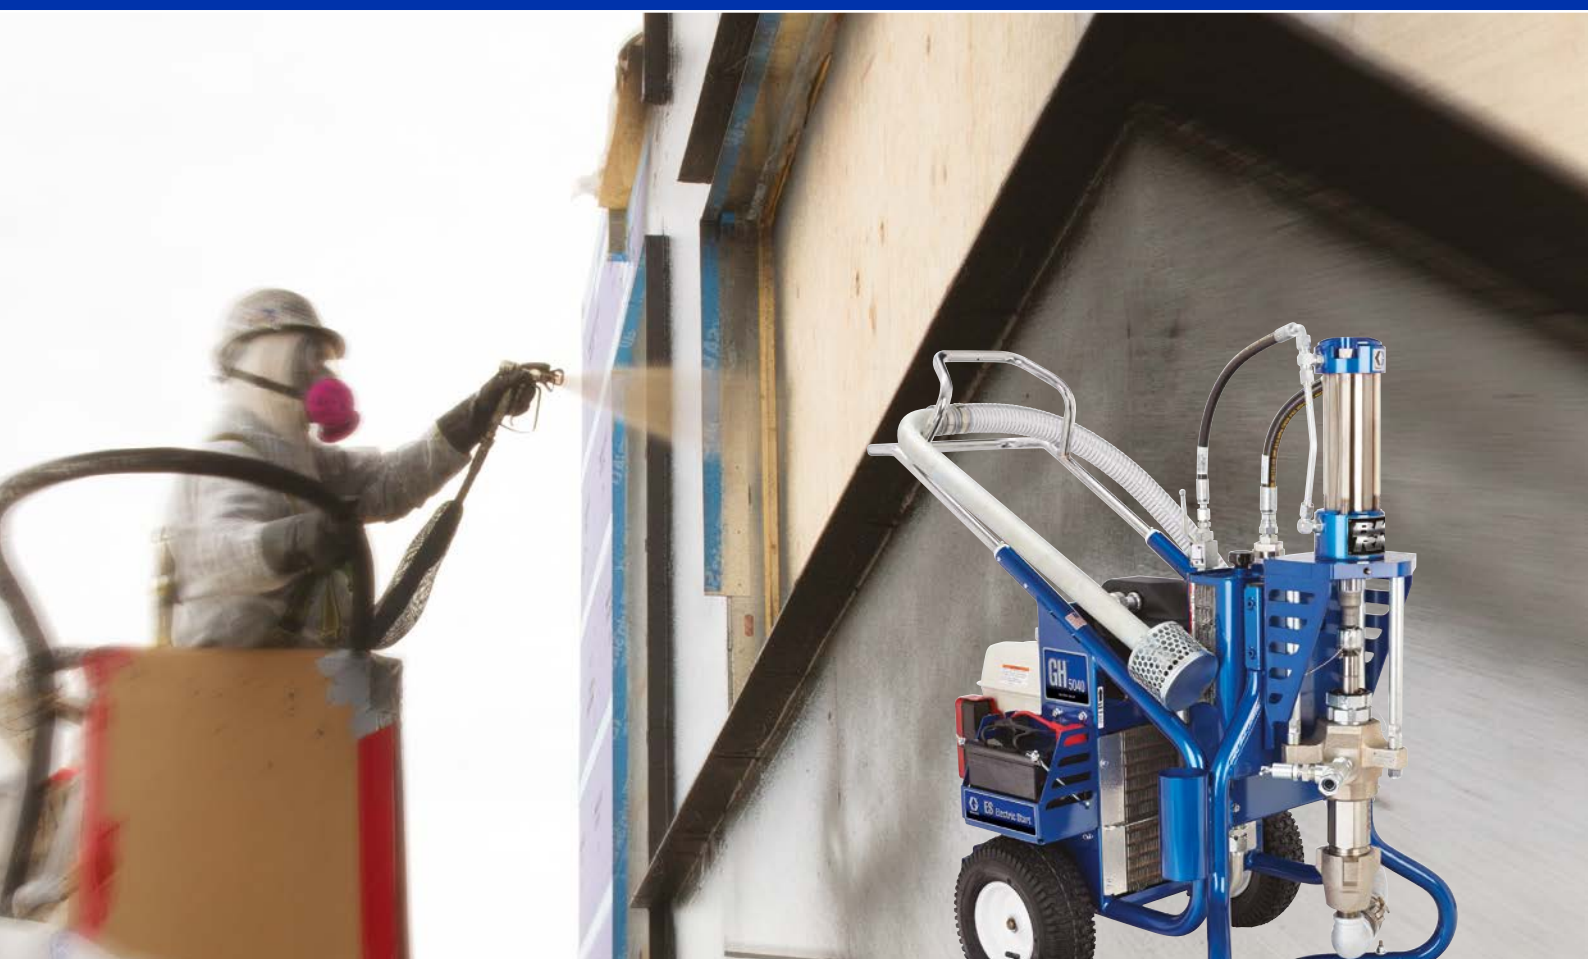

VANTAGGI PROFESSIONALI

- **Portabilità estrema**

Non vi è necessità di compressore d'aria e quindi si eliminano i problemi di alimentazione di aria e di tubi.

- **Massime prestazioni**

Motore Honda® da 9,7 kW (13 CV) collaudato con serbatoio integrato, supportato da sistema opzionale di avviamento elettrico.

- **Versatilità estrema**

È possibile scegliere tra l'alta pressione e la portata elevata e selezionare lo spruzzatore più adeguato al lavoro da svolgere.

Painter - Heavy Duty Applications

GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040



SPRUZZATORI GH BIG RIG

Grandi spruzzatori idraulici a benzina - Spruzzatori per usi gravosi

Benvenuti in un nuovo mondo di possibilità per le applicazioni di rivestimenti.

Graco produce un'ampia linea di soluzioni per rivestimenti di qualità altamente professionale. Questa brochure è pensata per aiutarvi a scegliere le soluzioni giuste per le vostre esigenze di rivestimento.

La nuova gamma Big Rig™ offre portabilità, prestazioni e versatilità estreme per i professionisti della verniciatura idrorepellente, su tetti e su grandi superfici residenziali e consente lavori perfetti.

PORTABILITÀ ESTREMA

Non vi è necessità di compressore d'aria e quindi nessun problema di alimentazione di aria e di tubi; si eliminano i problemi di congelamento pneumatico e il consumo di carburante è minore.

MASSIME PRESTAZIONI

Motore Honda® da 9,7 kW (13 CV) collaudato con serbatoio integrato, ora supportato da potenza opzionale di 12 volt, sistema di caricamento ad alta velocità da 18 Amp e avviamento elettrico.

VERSATILITÀ ESTREMA

Se il lavoro richiede l'alta pressione per tubi di elevata lunghezza e materiali difficili da atomizzare, oppure portata del fluido elevata per ottenere la massima produttività, la gamma Big Rig offre i migliori spruzzatori per le vostre esigenze.



Telaio in acciaio per usi gravosi

- Ampie ruote con pneumatici per terreni sconnessi
- Telaio saldato e compatto
- Il design multifunzione consente la conversione in montaggio su slitta in pochi secondi



Motore Honda® con avviamento elettrico*

- Motore da 9,7 kW (13 CV) con serbatoio carburante integrato, per offrire il massimo delle prestazioni
- Motore con avviso olio, ideale per i professionisti
- Cavo di avviamento posteriore
- Sistema di carica* da 12 Volt, 18 amp ad alta capacità

* Solo modelli ES



Sistema idraulico Graco per usi gravosi

Scambio più veloce, con tempi di risposta più rapidi

- Anello di tenuta sigillato per eliminare le perdite
- Controllo della pressione ad alta precisione
- Non vi è necessità di pulsante di reset idraulico
- Linee idrauliche resistenti, per una maggiore durata



GH 733

GH 833

GH 933

GH 1017

GH 2570

GH 5040

Materiali e applicazioni

Gli spruzzatori GH sono potenti spruzzatori idraulici che consentono di eseguire la spruzzatura su un'ampia gamma di materiali: dalla vernice allo stucco airless fino a tetti, materiali idrorepellenti e rivestimenti protettivi.

Lo spruzzatore compatto di livello base GH833 è ideale per l'elevata produzione richiesta dai professionisti. GH933 utilizza la massima pressione per gestire i rivestimenti industriali più difficili. I prodotti GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 possono essere personalizzati per una gamma di applicazioni, scegliendo tra alta pressione e portate elevate.



Guardata i nostri **video delle applicazioni** su:
<http://19.graco.eu.com>





Il prodotto più affidabile di sempre GH 833

Pompa MaxLife™ Endurance esclusiva

- Il pistone e la camicia esclusive di MaxLife offrono una durata ineguagliabile, la migliore di Graco
- L'esclusivo sistema QuikChange™ e la valvola di aspirazione QuikAccess™ eliminano il tempo di fermo macchina
- Design e prestazioni collaudati
- Solo 16 cicli a gallone

Ecco la gamma completa degli spruzzatori Big Rig

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040



Pompa esclusiva Xtreme™

- QuikChange sezione della pompa
- Durata e prestazioni collaudate nel tempo
- Guarnizioni in cuoio XtremeSeal™ di lunga durata
- Pistone a lunga durata per usi gravosi
- La valvola di aspirazione QuikAccess si rimuove facilmente per riparazioni rapide

www.graco.com

Pompanti QuikChange™

Gli esclusivi pompanti QuikChange ottimizzano la produzione. Personalizzate il vostro Big Rig per ciascun rivestimento senza doverne acquistare altri. Ogni kit pompante QuikChange viene venduto separatamente.

I kit pompante Big Rig includono: pompante, tiranti e connettore tirante. Adatto solo alle macchine GH 733, GH 933, GH 1017, GH 2570, GH 5040.

Codici kit:

GH 733	16U753
GH 933	16U755
GH 1017	16U751
GH 2570	16U752
GH 5040	16U754



16U753 16U755 16U751 16U752 16U754



INFORMAZIONI UTILI

SPRUZZATORE AIRLESS CORDLESS PER USI GRAVOSI

Risparmiate tempo, denaro e materiali con XForce™, il nuovo spruzzatore HD per piccoli lavori e ritocchi. Progettato per eseguire la spruzzatura dei rivestimenti protettivi più difficili e di materiali per l'anti corrosione.

(Ulteriori informazioni nella brochure 342286)



I PRODOTTI IRRINUNCIABILI

Kit immersione diretta 200 litri (55 galloni)

- La pompa giusta per il fusto
- Resistente telaio in acciaio
- Installazione facile



Kit del materiale serbatoio in acciaio inossidabile 45 litri (12 galloni)

- Heavy Duty, serbatoio in acciaio inossidabile spessore 2 mm.
- Design inclinato per mantenere costante il flusso dei materiali
- Di grandi dimensioni, 1/12" Sgancio rapido
- Include: serbatoio, coperchio, montaggio staffa, raccordi, sgancio rapido





Accessori GH BIG RIG







Grazie ai nostri accessori professionali otterrete il massimo dalle vostre attrezzature

Migliorate la qualità della vostra finitura







Pistole

-  289605 Pistola per usi gravosi con ugello RAC X™ 531 e porta ugello - 276 bar
-  224472 Pistola prolungata Mastic da 36" (90 cm), 276 bar
-  289671 Pistola prolungata Mastic per tetti (90 cm estensione) - 280 bar - passaggio fluido da 1/2"
-  246240 Pistola Silver Plus (2 dita) con ugello e porta ugello RAC X 517 - 345 bar
-  243283 Pistola Silver Plus (2 dita) con ugello e porta ugello RAC X 517 - 345 bar
-  246468 Pistola Flex Plus™ (2 dita) con ugello e porta ugello RAC X 517 - 345 bar
-  XTR500 Impugnatura arrotondata da 1" (25 mm), grilletto a 4 dita, senza ugello
-  XTR700 Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, senza ugello

Ugelli e porta ugelli

-  PAA-XXX SwitchTips™ RAC X, blu (Odd #) - 279 bar
-  WA-XXXX RAC X Wide RAC SwitchTips, blu (Odd #) - 279 bar
-  246215 Porta ugello RAC X HandTite™, dimensione filettatura 7/8" (22 mm), filettatura standard Graco
-  246437 Porta ugello RAC X HandTite, dimensione filettatura 11/16" (17 mm), pistole prolungate Graco vecchia linea, si adatta a pistole della concorrenza con filettatura da 11/16" (17 mm)
-  XHD-XXX XHD™ SwitchTips, grigio (Odd #) - 500 bar
-  XHD001 Porta ugelli XHD RAC - 500 bar
-  XHD010 Dispositivo di tenuta e kit di tenuta (confezione da 5)




Raccordi del flessibile

-  175013 3/4" npt x 3/4" npt (MBE) - 500 bar
-  156971 1/4" npt x 1/4" npt (MBE) - 517 bar
-  156849 3/8" npt x 3/8" npt (MBE) - 500 bar
-  158491 1/2" npt x 1/2" npt (MBE) - 500 bar
-  157350 1/4" npt x 3/8" npt (MBE) - 420 bar
-  159239 1/2" npt x 3/8" npt (MBE) - 500 bar

Kit

-  253473 Kit OEM; include: motore/testa idraulici, pompante
-  287916 Kit sifone non resistente al solvente, flessibile con sifone da 2 m, diametro 1,5"
-  287915 Kit sifone resistente al solvente, flessibile con sifone da 2 m, diametro 1,5"
-  287843 Kit immersione diretta; include: alimentazione del tubo idraulica, tubo stinger e staffa sollevabile (adatto per GH 733, GH 833, GH 933 e GH 5040)
-  16U764 Kit immersione diretta; include: alimentazione del tubo idraulica, tubo stinger e staffa sollevabile (adatto per GH 2570)
-  16U505 Kit serbatoio materiale da 45 litri in INOX (adatto per GH 733, GH 933 e GH 5040)
-  287936 Kit sifone non resistente al solvente, flessibile con sifone da 2 m, diametro 2"

Tubi airless BlueMax™ (230 bar)

-  240793 1/4" x 7,5 m
-  240794 1/4" x 15 m
-  240797 3/8" x 15 m

Tubi airless BlueMax (230 bar)



-  238358 3/16" x 0,9 m
-  238959 3/16" x 1,4 m

Cavi per alta pressione Xtreme-Duty

-  H77550 3/4" x 15 m (500 bar)

Scegli il tubo adatto al lavoro: usa il configuratore tubo (brochure 342550)

Tubo flessibile ad alta pressione Xtreme-Duty MxP

-  277249 1/4" x 0,9 m (276 bar)
-  277351 3/8" x 0,9 m (276 bar)

Specifiche SERIE GH BIG RIG

TUTTE LE UNITÀ SONO COMPLETE DI MOTORE DA 9,7 KW (13 CV) E SISTEMA DI CARICA DA 18 AMP (SOLO ES).



	GH 733	GH 833	GH 933	GH 1017	GH 2570	GH 5040
Codici:	Semplice	-	253471	-	-	-
	Solo avviamento elettrico	16U279	16V258	16U285	16U277	16U280
	Kit OEM	-	253473	-	-	-
Flusso del fluido max. - l/min. (gpm)	15,1 (4,0)	15,1 (4,0)	9,5 (2,5)	62,5 (16,5)	26,5 (7,0)	13,2 (3,5)
Pressione d'esercizio max. - bar (PSI)	276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
Dimensione max. ugello	0,065"	0,065"	0,053"	-	-	0,067"
Avviamento elettrico	Si	Solo macchine ES	Solo macchine ES	Si	Si	Si
Filtro	No	Easy Out	Si	No	No	No
Smorzatore della pulsazione	No	No	No	Si	No	No
Set sifone - 200 litri	Nylon ID 1,25"	PVC ID 1,5"	Nylon ID 1,0"	PVC ID 2,0"	PVC ID 2,0"	PVC ID 2,0"
Pompanti intercambiabili	Si	No	Si	Si	Si	Si
Tipo di pompa - Xtreme Piston Quick-Change	Si	Pistone Endurance	Si	Si	Si	Si
Guarnizione	XtremeSeal/Cuoio	V-Max Blue™	XtremeSeal/Cuoio	XtremeSeal/Cuoio	PTFE/cuoio	XtremeSeal/Cuoio
Pistone	Chromex	MaxLife	Chromex	Cromo indurito	Cromo indurito	Cromo indurito
Cilindro	Cromo indurito	MaxLife	Cromo indurito	Cromo indurito	Cromo indurito	Cromo indurito
Tirante	Argento - 16U336	-	Argento - 16U336	Argento - 16U336	Oro - 16U339	Argento - 16U336