


GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Huippuluokan polttomoottorikäyttöiset korkeapaineruiskut

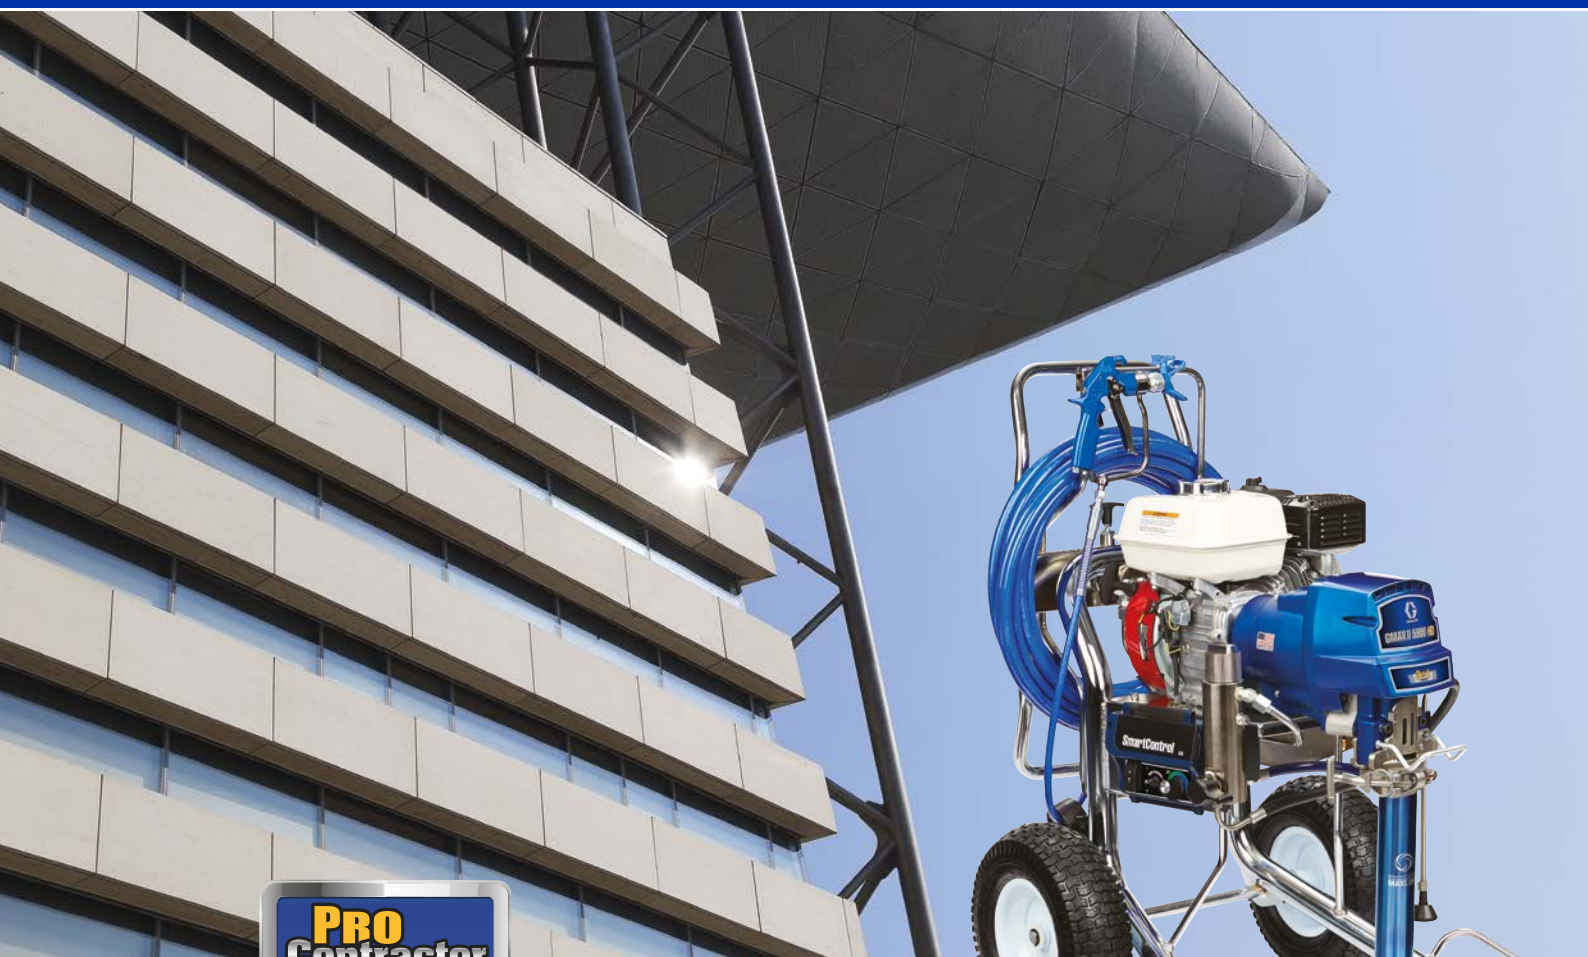

TYÖSKENTELE FIKSUSTI JA KÄYTÄ VIIMEISIMPIÄ INNOVAATIOITA

- Varustettu uudella Endurance™ Vortex MaxLife™ -mäntäpumpulla ja ProConnect 2:lla.
- Kätevä ja tehokas QuikReel™ -letkukela auttaa säästämään aikaa ja rahaa.
- Tarkkaile investointisi suorituskykyä helposti kirkkaalla ja helposti luettavalla LED-näytöllä.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Polttomoottorikäyttöiset korke ammattilaisille

Kun haluat lisää nopeutta ja tuottavuutta!

Fiksu ammattilainen, juuri SINUA var-
ten Graco kehittää jatkuvasti ruis-
kutuslaiteteknologiaa. Tiedämme,
että haluat hyödyntää viimeisimmät
innovaatiot saadaksesi työsi valmiik-
si nopeammin ja vaivattomammin.
GMAX II -mallistomme ProContractor
Series sisältää huippuluokan inno-
vaatiot huippuluokan ammattilaisille,
jotka vaativat enemmän kuin "vain"
korkealaatuista teknologiaa.

Valitse oikea laite...

GMAX II -mallisto on vastaus tuotta-
vuutta hakeville ammattilaisille, jotka
edellyttävät laitteiltaan keskeytymä-
töntä toimintaa ilman sähkön tarvetta.
GMAX II 3900 (120 cc) on täydellinen
ruisku ammattimaisiin maalaustöihin
uudistyömaalla. GMAX II 5900 on ke-
hitelty askeleen verran pidemmälle.
200 cc Honda®-moottorinsa ansiosta
se antaa tarvitsemasi tehon suurem-
piin kaupallisiin maalausprojektei-
hin. Suuren suorituskyvyn 200 cc
Honda®-moottorin lisäksi GMAX II
7900 HD on varustettu vaativan käy-
tön pumpulla, ja se soveltuu myös
paksimpien kerrosten ruiskuttami-
seen kaikille pohja- ja pintamaaleille.


... ja siirry ProContractor -sarjaan
nauttiaksesi pisimmälle viedystä mu-
kavuudesta ja luksuksesta! Katso vii-
meisimmät innovatiiviset ominaisuus-
det, jotka olemme lisänneet GMAX II
-malliston ProContractor-sarjaan.

Näin erotut muista ammattilaisista.
Näin säästät aikaa ja rahaa. Näin tuot
itsesi esille.



Endurance Chromex™ -pumpu

Vortexin pyörivän mähän teknologia pitää ruiskun käynnissä

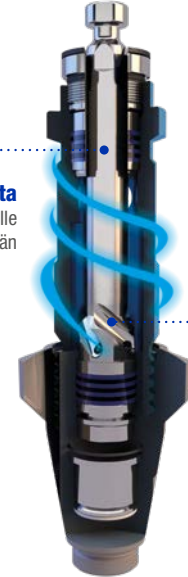

360° kulumispinta
Antaa pumpulle
pisimmän käyttöiän



Vortex-teknologia
Pyörivä mäntä
pidentää käyttöikää

PATENTTIA HAETTU

Kierukkamainen malli

Antaa nopean
virtauksen pumpun
varren pyörittämiseen
ruiskutuksen aikana



ProConnect™ 2 -pumpun vaihtaminen

Täydellinen pumpunvaihtojärjestelmä ilman työkaluja

Jalkakäyttöinen QuikAccess™ -imuventtiili

Poista roskat nopeammin helpolla imupallomenetelmällä



Honda®-moottorit

Alan standardimoottori alan standardiruiskuun! Kaikki GMAX II -laitteet on
varustettu Honda®-moottoreilla (alihankkijoiden suosikkeja), jotka antavat
pumpulle ylivoimaisen suorituskyvyn.




QuikReel™ Integroitu letkukela

Työskentele mukavammin ja tehokkaammin. Pura kelalta ja kelalle enintään
90 m letkua muutamassa sekunnissa - ruiskuta jopa 180 metrin alueelle
laitetta liikuttamatta. Saavu paikalle, poistu ja siirry seuraavalle työmaalle
nopeammin kuin koskaan!

Materiaalit ja sovellukset

GMAX II PROCONTRACTOR -sarjan laitteet soveltuvat
erinomaisesti erilaisten pinnoitteiden ruiskutukseen kotitalouksille,
ammattikäyttöön ja teollisuuteen.

Ruiskuta akryylejä, pohjamaaleja, emulsioita, vesiohenteisia
ja liuotinpohjaisia maaleja 3900- ja 5900-versioilla tai päivitä
7900 HD -malliin voidaksesi käsitellä yleisimpiä korroosionesto-
ja palansuojamaaleja samoin kuin korkeapainemenetelmää
vaativia tasoitteita!

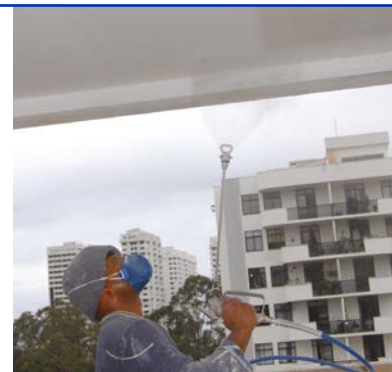

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 LED-näytöllä

Suojaa ja valvo investointiasi helpommin kirkkaalla ja helposti luettavalla LED-näytöllä, joka näyttää työskentely-/käyttöikä-/litraskurin ja itsediagnostiikan laitteen uudella ja parannellulla "aivokeskuksella" - SmartControl 3.0.



Contractor PC™ -pistooli

**TEE TYÖT NOPEAMMIN
JA VAIVATTOMAMMIN**
Laadukasta mukavuutta
koko päivän ruiskutukseen

- Luokkansa kevyin pistooli
- Liipaisimen vetämiseen riittää jopa 50 % pienempi voima
- E-Z Fit -säädettävä liipaisimen pituus (PATENTTIA HAETTU)


**VÄHENNÄ SEISONTA-AIKAA
PROCONNECTIN AVULLA**
Pistoolin täydellinen
uudelleen kokoaminen
muutamassa sekunnissa

- Neula ja kaikki kuluvat osat yhdessä yksinkertaisessa patruunassa

(PATENTTIA HAETTU)



CONTRACTOR PC



LAAJEMMAT RUIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Suppilon tai säiliön imusarjan käyttö lisää työskentelyaikaa ennen täyttöä. Käytä varastointiin yön yli ja materiaalien kuljetukseen. Säästät energiaa, aikaa ja rahaa:



VINKKI!

Aloita työskentely vähitellen alhaisella paineella.

Nosta painetta hitaasti, mutta vain sen verran kuin laitteen käyttö edellyttää. Liian suuri paine voi aiheuttaa tukkeutumia materiaalin tai partikkeleiden kasautuessa.

Paremmen pumppaustehon saavutat GMAX II 7900 HD -laitteella maalia ruiskuttaessasi, kun korvaat alemman pumpun keraamisen kuulaa RST-kuulalla (toimitetaan maksutta laitteen mukana).



VS



(PATENTTIA HAETTU)

VANHA tapa

UUSI tapa

Modulaariset valmiiksi öljytyt patruunapakkaukset asentuvat aina oikein

QuikPak™-patruunajärjestelmä

Täytä koko pumppu uudelleen muutamassa minuutissa



Aseta valmiiksi öljytyt patruunapakkaukseen paikalleen



Irrota kertakäyttöinen kiinnike



Kokoa pumppu

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Osanumerot:	17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)
Maks. suutinkoko: 1 pistooli	0,036"	0,043"	0,048"
Maks. virtaus - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. paine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Moottorin iskutilavuus - cm ³	120	200	200
Pumppu	Maali	Maali (HD-pintarakenne)	Maali (HD-pintarakenne)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Männänvarsi	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Sylinteri	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistooli	Contractor PC™	Contractor PC (sininen HD-pintarakenne)	Contractor PC (sininen HD-pintarakenne)
Vihjeitä	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Letku	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Liitosletku	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Paino - kg (lbs)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

PURA PAKKAUS, KYTKE JA RUISKUTA! Valmiina töihin: GMAX II ProContractor -sarja toimitetaan koottuna ja valmiina ruiskutustöihin. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistooli, jossa HandTite™ RAC X™ -suojaus ja suuttimet, BlueMax™ II -letku, TSL™ 0,25 litraa, 197193 yleisvasaratyökalu, 111733 jakoavain ja sininen työkalulaatikko. Kaikki on täysin valmiiksi koottuna.

Lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:

Pistoolit

17Y043	Contractor PC™ -korkeapainepistooli, RAC X 517
289605	TexSpray™ sininen pistooli RAC X -suojuksella ja RAC X 531 -suuttimella
245820	Inline™ 4 sormen liipaisimella tasoitepistooli, 280 bar

RAC X™ -suuttimen jatkeet

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Lisävarusteet

287987	90 litran suppilosarja
289587	Painetela
24M445	Vaativan käytön säiliön imusarja, 40 cm, 2" letku ja 1" / DIN C-liittimet.

Pistooli/suutin/letku-sarjat

17Y051	Contractor PC -pistooli, 1/4" x 15 m letku, 3/16" x 0,9 m liitosletku, RAC X 517
289611	TexSpray sininen pistooli, 3/8" x 15 m letku, 1/4" x 0,9 m liitosletku, RAC X 531/427 -suutin, 276 baaria
289585	Suora 4 sormen tasoitepistooli, 1/2" x 15 m letku, 3/8" x 3,6 m liitosletku, RAC X 643 + WA 1239 -suutin, 280 baaria

CleanShot™ RAC X -tankopistooli

287026	90 cm
287027	180 cm

Letkut (230 baaria)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Liitosletkut (230 baaria)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Easy Out™ -pistoolin suodattimet

287032	Easy Out pistoolin suodatin, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pistoolin suodatin, 100 mesh x 1
287034	Sarja: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ -pumpun suodattimet

244071	30 mesh, harmaa
244068	100 mesh, sininen
244067	60 mesh, musta
244069	200 mesh, punainen

ProContractor Vortex MaxLife™ -pumput

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

Letkuliittimet

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Nesteet

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste 1
245133	Pump Armor -säilytys/puhdistusneste 3,8 l

Lisätietoja muista GMAX II -ruiskuista: GMAX II (HD 3-IN-1) Standard -sarja: lehtinen 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan -sarja: lehtinen 300769

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders - Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Puh.: +32 (89) 770 700 - Faksi: +32 (89) 770 777 - Http://: www.graco.com



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

