



GX™

Det uundværlige malerværktøj til professionelle



GENNEMPRØVET KVALITET.
FØRENDE TEKNOLOGI.





Det uundværlige malerværktøj til professionelle

Med GX™-serien af airless-anlæg giver Graco professionelle malere fordelene ved AIRLESS-maling:

- **HURTIGHED OG EFFEKTIVITET:**
Bliv hurtigere færdig med opgaverne
- **JÆVN PÅFØRSEL:**
Påfør et jævnt lag maling på en hvilken som helst overflade
- **BEDRE FINISH:**
Efterlader ikke striber, sådan som en rulle eller en pensel gør det
- **NEM HÅNDBETING:**
Tag anlægget med, overalt hvor du er

Har du endnu ikke selv haft mulighed for at opleve fordelene ved airless-sprøjttemaling? Så har du chancen nu!

"Et rigtigt airless-anlæg til professionelle har aldrig været så billigt."


Hvis du ikke har været helt overbevist om, at det vil være en god ide at skifte dine ruller og pensler ud med airless-udstyr, har vi nu gjort beslutningen nemmere for dig! Gracos GX™-serie har et innovativt design, der giver dig mulighed for at tage det første skridt ind i vores verden af airless-anlæg til sprøjttemaling – med en begrænset investering.

Maler du allerede med airless? Så ved du allerede, at du kan klare opgaverne hurtigere, samtidig med at du opnår en bedre finish ... Det, vi KAN fortælle dig, er, at du med Gracos GX™-serie nu kan få glæde af alle de velkendte fordele på endnu flere opgaver!

Hvorfor nøjes med at bruge airless til udendørs opgaver eller til større kommercielle projekter? Hvorfor ikke bruge airless til renoveringsopgaver indendørs også? Kom i gang nu med vores GX™ Airless-anlæg, der:

- stadigvæk er det professionelle udstyr, du er vant til, men i en mere kompakt udgave, der er nemmere at bære
- er designet til at give alle fordelene, til en pris, der aldrig er set lavere
- er perfekt til påføring af farve nummer to og øger din produktivitet på små arbejdsområder

GX™ 19

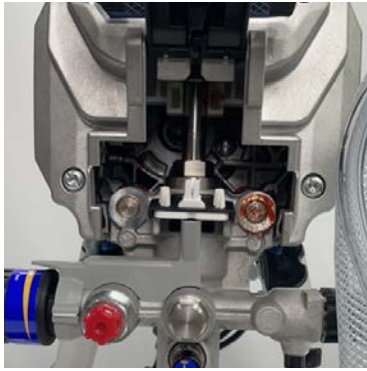

A

B

C

GX™

Med ledning eller ledningsfri, du vælger!

GX™ 21

•• **Fleksibel, gennemsigtig slange**

Nem at bruge og rengøre.
Påfør vand eller opløsningsmiddelbaseret maling direkte fra beholdere med 1-30 liter.



•• **Praktisk drypkop**

Fjerner risikoen for malingpletter.



•• **Professionel SG3™-pistol**

med RAC X™-dyse og 15 m slange.

D **Konstruktion med direkte nedsækning**

Suger malingen op direkte fra malerspanden.

A B C Funktioner - se s.6



ProX™ Power-stempelanlæg

- Fremragende holdbarhed og lang levetid
- Eksklusiv skræbepude, der er smurt i hele levetiden, hvilket giver vedligeholdelsesfri drift
- Modulopbyggede anlægskomponenter sikrer nem vedligeholdelse



GX™ 21 CORDLESS

- **Drevet af DeWALT® teknologi**

Sprøjt op til 11,5 liter pr.
batteriopladning



- Med eller uden ledning
- Kun batteri

www.graco.com/gx

GX™

Med ledning eller ledningsfri, du vælger!

GX™ FF



Beholder (5,7 liter) – aftages uden værktøj

Perfekt til små mængder
Låg medfølger, så du kan bære anlægget uden at spilde

Holdbar FTx™-E pistol

med RAC X™-dyse og 7,5 m slange



A Justerbar trykregulering

Giver dig mulighed for at bruge rullepåføring eller sprøjtemale med en bred vifte af materialer.



B PushPrime™

Sikrer dig hurtig opstart hver gang – løser fastsiddende indgangskontraventiler i tilfælde af opstartsproblemer.



C Manometer

Professionelt oliefyldt manometer.



CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOL SPRØJT MED LETHED I DE MEST TRANGE OMRÅDER

Contractor PC Compact, 25 % lettere og 25 % mindre, leverer komfort og kontrol hele dagen – designet til maksimal fleksibilitet på trange steder.

Mindsker stilstand med én komponent, der udskiftes på stedet

GX™ FF ledningsfri

Kraftfuld, børsteløs DC motor

Nemmere at håndtere med et
let, kompakt design

Kraftfuld, kulfri motor giver
forlænget driftstid



Drevet af DeWALT® teknologi

Sprøjt op til en hel dag med
finefinish-projekter med to fuldt
opladede DEWALT batterier



Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:



Modelnavn:	GX™ 19	GX™ 21	GX™ 21 ledningsfri	GX™ FF	GX™ FF ledningsfri
Varenumre:					
til EURO-version (230 V)	CEE / 18H284	CEE VDO-ledning / 17G183	CEE ledningsfri / 25T967	CEE VDO-ledning / 17G184	CEE ledningsfri / 25U466
til Multicord-version (230 V)	UK cord / 18H285	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	UK ledningsfri / 25T973	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	UK ledningsfri / 25U570
Maks. arbejdstryk - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,019"	0,021"	0,021"	0,019"	0,019"
Maks. malingflow - lpm/(gpm)	1,4 / (0,37)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)	1,4 / (0,37)	1,4 / (0,37)
Rammedesign	DI-stativ	DI-stativ	DI-stativ	Beholderstativ	Beholderstativ
Sugesystem	Hvid	Hvid, tåler opløsningsmiddel	Hvid, tåler opløsningsmiddel	5,7 liter-beholder, tåler opløsningsmiddel	5,7 liter-beholder, tåler opløsningsmiddel
InstaClean™-pumpefilter	40 mesh	40 mesh	40 mesh	Ingen	Ingen
Slange	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
Strømforsyning	Strømkabel	Strømkabel	2 x 54V DeWALT® Flexvolt batteri, 6,0 ah	Strømkabel	2 x 54V DeWALT® Flexvolt batteri, 6,0 ah
Pistol / Dyseholder / Dyse	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Pistolfilter	60 mesh	60 mesh	60 mesh	100 mesh	100 mesh
Pistoltype	4-fingers	4-fingers	4-fingers	2-fingers	2-fingers



Gør dit GX-anlæg til det optimale malerværktøj til renoveringer

JETROLLER™

Udvid dit anlæg

Brug din foretrukne rulle, og kombiner rullepåføring og sprøjtemaling. Udvid dit anlæg ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringstiden ved at kombinere rullepåføring og sprøjtemaling i én proces.

Fordele:

- Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige
- Få afsluttet store projekter på den halve tid i forhold til traditionelle metoder
- Mindre sprøjtestøv
- Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dyppe rullen i spanden


I sættet medfølger en aftagelig letvægtsrulleramme, 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

PROXCHANGE™-SYSTEM TIL UDSKIFTNING AF FARVESEKTIONEN

Hurtig og nem reparation af farvesektionen

Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte farvesektionpatronen:

- Farvesektionen afmonteres uden brug af værktøj
- Løft bare dækslet, og tag farvesektionen ud




1 Skub og løft for at åbne adgangsdækslet



2 Udtag farvesektionen

3

3 Brug rammeseksantfittingen til at løse farvesektionen og afmontere patronen



4 Monter den nye patron, og sæt farvesektionen på plads igen

PROXCHANGE



! TIP

Reservefarvesektion

Undgå spildtid ved altid at have en reservefarvesektion klar til udskiftning!

Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:



Pistoler

17J261	FTx™-E-pistol, 2-fingers, med RAC X™ 210-dyse
17J910	SG3™-pistol, 4-fingers, med RAC X™ 515-dyse
19Y350	Contractor PC Compact™ pistol med RAC X™ 517 Dyse



Filtre

Pistolfilter (til GX™ FF - FTx™-E-pistol)

257129	30 mesh, grå	287033	100 mesh, blå
287032	60 mesh, sort	257130	200 mesh, rød

Pistolfilter (til GX™ FF med batteri - Compact™ pistol)

19Y355	60 mesh, sort	19Y356	100 mesh, blå
19Y358	60 og 100 mesh, sort og blå		



Pistolfilter (til GX™ 21 - SG3™-pistol)

218131	60 mesh, blå	256975	150 mesh, rød
218133	100 mesh, orange		

Materialefilter InstaClean™

257094	40 mesh, inline-filter
--------	------------------------



Slanger

214698	3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340	1/4" x 15 m (Duraflex™)



Dyser og dyseholdere

LPXXX	Grøn RAC X™ lavtryksdyser
FFLPXXX	Grøn RAC X™ fin finish lavtryksdyser
WA12XX	RAC X™ Wide RAC™, til store overflader
246215	RAC X™-dyseholder



Andet

17J444	Bærerem
17H170	Beholder, 5,7 liter (kun GX™ FF)
253574	Pump Armor™, 1 liter, rengøringsvæske



ProXChange™-pumpesæt - komplet farvesektion

24Y472	Komplet farvesektion, passer til alle GX-anlæg		
--------	--	--	--

JetRoller™-system

med Inline™-pistol

24V490	Rulle 18 cm
24V491	Rulle 25 cm

uden Inline™-pistol

24V492	Rulle 18 cm
24V493	Rulle 25 cm



CleanShot™ RAC X™-stangpistol

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------

Ruller med InLine™-pistol

6880095	Udendørs, 30 cm fast
098084	Udendørs, 90-180 cm teleskop
098085	Udendørs, 45-90 cm teleskop
245397	Indendørs, 50 cm fast



RAC X™-dyseforlængere

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm
232123	1 m Heavy Duty-rør		



Forslange (230 bar)

238358	3/16" x 0.9 m
238359	3/16" x 1.8 m
238959	3/16" x 1.4 m



ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, shuko
24W755	230 V, IEC320, multicord



Batterier

20A163	DeWalt™ 54V 6.0 Ah FlexVolt Batteri
20A166	DeWalt™ ventilatorafkølet hurtigoplader





VORES BRANDS LØFTE TIL DIG

Siden 1926 har **innovation**, **kvalitet** og **A+ service** stået i centrum for Graco.

Erfaring Innovation

Vores fokus på innovation resulterer i produkter og udstyr, der er brancheførende med teknologisk avancerede funktioner, banebrydende design, høj ydeevne og uovertruffen pålidelighed. Kort sagt er innovation det, der giver dig bedre produkter!

Skaber Kvalitet

Du investerer i produkter af høj kvalitet, der er bygget til at holde og give pålidelig service i årevis. Desuden samarbejder vi med vores kunder for bedre at forstå, hvordan I anvender vores produkter i marken, og derefter bruger vi jeres oplevelser til at forbedre ydeevnen og holdbarheden.



A+ service, hver gang

Du vil se A+ service i aktion, når du kontakter en af vores supporttjenester, uanset hvor i verden du er. Vi lytter til din situation og arbejder metodisk på at løse problemer så hurtigt som muligt. Vi ledes af en indstilling, der bygger på integritet, og et syn på kundeservice, der er centreret om samarbejde og gensidige relationer, ikke om transaktioner.



Vi er her for at besvare spørgsmål og hjælpe med at opfylde dine behov:

www.graco.com/contact

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735DA-F 08/24 Trykt i Europa.

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel. Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere. Yderligere oplysninger om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder findes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.