



**GX™**

L'outil de peinture indispensable  
pour les professionnels



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.  
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Trois raisons pour lesquelles les entrepreneurs optent pour GX :

- **FINITION AIRLESS IMPECCABLE** : terminez plus de travaux plus rapidement, et avec une meilleure finition.
- **FACILE À TRANSPORTER**: emportez votre pulvérisateur avec ou sans fil partout où vous allez.
- **REPLACEMENT FACILE DE LA POMPE**: aucun outil n'est nécessaire, donc pas de frais d'immobilisation.

Un pulvérisateur airless de qualité n'a jamais été aussi **abordable**.

Les pulvérisateurs airless GX de Graco sont l'outil indispensable pour les professionnels. Sa conception innovante vous permet de faire vos premiers pas avec la pulvérisation airless pour un investissement limité.

La gamme GX répond à tous les besoins, de la peinture d'un mur ou d'une habitation aux grands projets de finition. À la fois pour des produits à base d'eau et des produits résistants aux solvants.

**Une vue d'ensemble des différents appareils** pour vous aider à trouver le pulvérisateur qui convient le mieux à vos projets.



Modèle	GX19	GX21	GXFF
Produit	Produits à base d'eau	Produits à base d'eau et de solvants	Produits à base d'eau et de solvants
Application	Idéal pour les murs intérieurs et les plafonds	Pour les retouches de peinture résidentielles professionnelles, les nouvelles constructions et les petits travaux de haute finition	Projets de finition moyenne à grande
Alimentation électrique	Filaire	Filaire ou portatif	Filaire ou portatif

## GX™ 19

### Pompe à piston en acier inoxydable ProX


Pompe à piston de durabilité exceptionnelle et de longue durée de vie

### Pistolet professionnel SG3™

Avec RAC X™ LP517 SwitchTip et protection, flexible de 15 m

### Conception à immersion directe

Puise la peinture directement dans les seaux de peinture

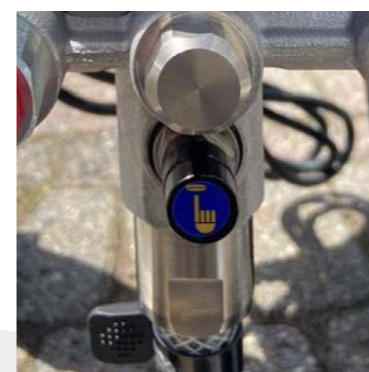

#### A Bouton-poussoir d'amorçage

Le bouton-poussoir d'amorçage se débloque Clapet anti-retour d'entrée en cas de problèmes d'amorçage



#### B Remplacement de la pompe ProXChange

Rapide et simple sur le chantier



#### C Conception compacte

Plus léger que tous les autres systèmes concurrentiels

# GX™

## Portatif ou non, vous avez le choix !

### GX™ 21•

#### •• Tube transparent flexible

Facile à utiliser et à nettoyer.  
Pulvérisez des peintures à l'eau ou à base de solvants directement à partir de conteneurs de 1 à 30 litres.



#### •• Godet anti-goutte pratique

Évite les coulées de peinture.



#### •• Pistolet SG3™ professionnel

avec buse RAC X™, tuyau de 15 m.

#### D Conception à immersion directe

Pompe la peinture directement dans les pots de produit.

A B C Fonctionnalités - voir p. 6

## PISTON POWER!

#### •• ProX™ Power - Pompe à piston

- Durabilité exceptionnelle de la pompe à piston
- Coussinet du racleur exclusif lubrifié à vie pour un fonctionnement sans entretien
- Composants de pompe modulaires pour un entretien facile



### GX™ 21 CORDLESS

#### • Alimenté par DEWALT™

Permet de pulvériser jusqu'à 11,5 litres avec une batterie chargée à 100 %



- Filaire et sans fil
- Fonctionnalités propres aux modèles sans fil

**GX™ FF**



**Trémie (5,7 litres) – Retrait sans outil**

Idéal pour les petites quantités de produit  
Couvercle inclus pour un transport sans risque de débordement

**Pistolet FTx™-E Gun durable**

avec buse RAC X™, tuyau de 7,5 m.



**GX™ FF portatif**

**Puissant moteur sans balais à courant continu**

La conception légère et compacte du pistolet offre plus de mobilité  
Le puissant moteur sans balais offre une autonomie prolongée



**Alimenté par DEWALT™**

Pulvérisez sur vos chantiers avec un confort amélioré



**A Régulation de pression réglable**

Vous permet de pulvériser ou d'appliquer au rouleau une large gamme de revêtements.



**B PushPrime™**

Garantit un amorçage rapide à tous les coups – desserre les clapets anti-retour d'entrée bloqués en cas de problèmes d'amorçage.



**C Manomètre**

Manomètre à huile professionnel.

## Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi



Nom du modèle :	GX™ 19	GX™ FF	GX™ FF portatif	GX™ 21	GX™ 21 portatif
<b>Références :</b>					
pour la version européenne (230 V)	CEE / <b>18H284</b>	Câble VDO CEE / <b>17G183</b>	CEE portatif / <b>25T967</b>	Câble VDO CEE / <b>17G184</b>	CEE portatif / <b>25U466</b>
pour la version Multicord (230 V)	UK cord / <b>18H285</b>	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / <b>17H218</b>	UK portatif / <b>25T973</b>	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / <b>17H222</b>	UK portatif / <b>25U570</b>
Pression de service maximum - bars	207 bar	207 bars	207 bars	207 bars	207 bars
Diamètre de buse maximum - 1 pistolet	0,019"	0,021"	0,021"	0,019"	0,019"
Débit produit maximum - l/mn (gal./mn)	1,4 / (0,37)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,4 (0,37)	1,4 (0,37)
Conception du châssis	Système directement immergé sur pied	Système directement immergé sur pied	Système directement immergé sur pied	Trémie sur pied	Trémie sur pied
Système d'aspiration	Blanc	Blanc, résistant aux solvants	Blanc, résistant aux solvants	Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants	Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants
Filtre de pompe InstaClean™	Maille 40	Maille 40	Maille 40	Aucun	Aucun
Flexible	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
Alimentation électrique	Câble d'alimentation	Câble d'alimentation	2 batteries 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah	Câble d'alimentation	2 batteries 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah
Pistolet / Support de buse / Buse	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTX™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Filtre du pistolet	60 mailles	60 mailles	60 mailles	100 mailles	100 mailles
Gamme de pistolets	4 doigts	4 doigts	4 doigts	2 doigts	2 doigts



Transformez votre unité GX en outil de peinture de rénovation optimal

## JETROLLER™

### Optimisez votre pulvérisateur

Associez l'application manuelle au rouleau avec votre pulvérisateur GX. Adaptez votre pulvérisateur avec le JetRoller et réduisez le temps d'application en associant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur dans une seule opération.

### Avantages :

- Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles
- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.

## SYSTÈME DE REMPLACEMENT DE POMPE PROXCHANGE™

### Système de réparation de la pompe simple et rapide

Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes :

- Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe
- Soulevez la porte pour retirer la pompe




1 Faites glisser et soulevez la porte d'accès



2 Retirez la section de la pompe



3 Utilisez un raccord hexagonal à châssis pour desserrer la pompe et retirez la cartouche



4 Installez la nouvelle cartouche et remplacez la pompe

## PROXCHANGE

### ! CONSEIL

**Pompe de remplacement**  
Évitez les périodes d'arrêt en gardant une pompe de remplacement à portée de main !



# GX™ | L'outil de peinture indispensable pour les professionnels

## Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :



### Pistolets

- 17J261 Pistolet Fx™-E, 2 doigts avec buse RAC X™ 210
- 17J910 Pistolet SG3™, 4 doigts avec buse RAC X™ 515
- 19Y350 Pistolet Contractor PC Compact™, avec buse RAC X™ 517



### Kit de pompe ProXChange™ - Pack Blister

- 24Y472 Pack Blister, pour toutes les unités GX



### Filtres

- Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ FF - FTx™-E)**
- |        |                  |        |                    |
|--------|------------------|--------|--------------------|
| 257129 | 30 mailles, gris | 287033 | 100 mailles, bleu  |
| 287032 | 60 mailles, noir | 257130 | 200 mailles, rouge |



- Filtre de pistolet (pour pistolet GX™ FF Portatif Compact™)**
- |        |                               |        |                   |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 19Y355 | 60 mailles, noir              | 19Y356 | 100 mailles, bleu |
| 19Y358 | 60 & 100 mailles, noir & bleu |        |                   |



- Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ 21 - SG3™)**
- |        |                     |        |                    |
|--------|---------------------|--------|--------------------|
| 218131 | 50 mailles, bleu    | 256975 | 150 mailles, rouge |
| 218133 | 100 mailles, orange |        |                    |

- Filtre produit InstaClean™**
- 257094 40 mailles, filtre en ligne



- Tuyaux**
- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
  - 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



### Buses et supports de buse

- LPXXX Buse basse pression RAC X™ verte
- FFLPXXX Buse haute finition basse pression RAC X™ verte
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™ pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X™



- Autre**
- 17J444 Bandoulière de transport
  - 17H170 Trémie 5,7 litres (GX™ FF uniquement)
  - 253574 Pump Armor™, 1 litre, liquide de nettoyage



### Système JetRoller™

- | avec pistolet InLine™ |                  | sans pistolet InLine™ |                  |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 24V490                | Rouleau de 18 cm | 24V492                | Rouleau de 18 cm |
| 24V491                | Rouleau de 25 cm | 24V493                | Rouleau de 25 cm |



### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



### Rouleaux avec pistolet InLine™

- 6880095 Extérieur fixe, 30 cm
- 098084 Extérieur télescopique, 90-180 cm
- 098085 Extérieur télescopique, 45-90 cm
- 245397 Intérieur fixe, 50 cm



### Rallonges de buse RAC X™

- |        |                               |        |       |
|--------|-------------------------------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm                         | 287021 | 50 cm |
| 287020 | 40 cm                         | 287022 | 75 cm |
| 232123 | Rallonge haute résistance 1 m |        |       |



### Flexibles (230 bars)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, CEI 320 (Multicord)



### Batteries

- 20A163 Batterie DeWalt™ 54V 6.0 Ah FlexVolt
- 20A166 Chargeur rapide refroidi par ventilateur DeWalt™





## LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

### Expérience Innovation

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

### Construire la qualité

Vous investissez dans des produits de haute qualité conçus pour durer des années et garantir la fiabilité. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



### Service A+, à chaque fois

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco est certifié ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735FR-F 09/24 Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).