



TRITON®

Betaalbare spuitpakketten voor fijne afwerking in hout- en metaaltoepassingen

EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

MEMBRAANSPUITPAKKETTEN SPECIAAL ONTWERPEN VOOR RESULTATEN MET EEN FIJNE AFWERKING

TRITON-SPUITPAKKETTEN



Triton is een luchtaangestuurd membraanspuitpakket waarmee een hoogwaardige decoratieve afwerking kan worden aangebracht op onderdelen van hout en metaal. Triton is een effectiever alternatief voor conventionele drukvaten en standaardmembraanpompen.

KENMERKEN

HOOGWAARDIGE AFWERKING

Lage pulsatie en soepele pomp-omschakeling zorgt voor een consistent spuitpatroon.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Snel wisselen van kleur en snel bijvullen van materiaal bespaart tijd en geld.

ROBUUSTE CONSTRUCTIE

Pompen van roestvrij staal kunnen uiteenlopende vloeistoffen verwerken.

BELANGRIJKE TOEPASSINGEN

Triton is ontworpen voor alle soorten metaal- en houttoepassingen:

Aanbrengen van primers, grondlagen en topcoats voor:

- Algemene metaalbewerking
- Landbouw en constructie
- Vrachtwagens en bussen
- Autocomponenten en retoucheren



Spuiten van beitsen, sealers, lakken en topcoats voor:

- Houten meubelen en kasten
- Houten ramen en deuren
- Aangepast hout



Voor uiteenlopende technologieën:

- Conventioneel
- HVLP
- Compliant
- Elektrostatisch luchtspuiten



BESTE SPUITAFWERKINGSPAKKET IN ZIJN KLASSE!

Beschikbaar met de spuitpistolen Stellair™,
Stellair ACE en Elektrostatische Pro Xp™-spuitpistolen

Stellair-, Stellair ACE- of Pro Xp-spuitpistool

Voor een superieure afwerkingskwaliteit bij conventionele (HVLP en compliant) of elektrostatische toepassingen.

Pro Xp-spuitpistool



Stellair ACE-spuitpistool



Flexibele lichtgewicht lucht- en vloeistofslang

Vermindert vermoeidheid bij de operator.

Triton-pakketten

Kies uit Stellair-, Stellair ACE- of Pro Xp-pistolen.

Luchtregeelaars met hoog debiet

Leveren tot 35% extra luchtdebiet aan het pistool voor een superieure verneveling.

Duurzame metalen Triton-pomp

Weinig onderhoud en een lange levensduur.

Gebruiksvriendelijke circulatieklep

Bespaart materiaal en tijd tijdens het spoelen, voorpompen en kleurwissels.

Zuigprestaties voor zwaar gebruik

Spuit materialen met allerlei viscositeiten

Triton-pomp met lage pulsatie

Levert een constant spuitpatroon en een uniforme laagdikte



UPGRADE UW POMPEN!

Upgrade uw standaardmembraanpompen naar Triton

Hoogwaardige afwerking

LANGERE LEVENSDUUR VAN DE POMP

- Robuuste roestvrijstalen of aluminium constructie vereist minder onderhoud dan een kunststof pomp
- Twee keer zoveel vermogen per slag
- Hoge uitvoer per slag betekent minder pompslijtage


EXTRA POMPVERMOGEN

- 30% meer zuigkracht dan een standaardmembraanpomp voor gebruik met materialen met een hogere viscositeit

LAGE PULSATIE


SUPERIEURE AFWERKINGSKWALITEIT

- Consistent patroon en laag op onderdelen
- Constante stroom naar het spuitpistool

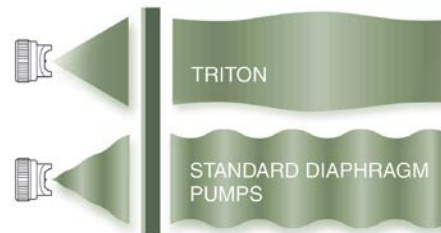

De Triton pomp-geeft 50% minder drukpulsatie dan standaardmembraanpompen.

Opmerking: Vergelijking tussen pompen zonder vloeistofregelaar



Upgrade uw drukvaten en drukbekerspistolen naar Triton!

Eenvoudig afwerken

- Vul bij en controleer het materiaalniveau tijdens het spuiten voor eenvoudigere bediening
- Complete kleurwissels in minder dan 3 minuten voor minder downtime
- Circulatieklep bespaart tijd en verlaagt het verbruik van oplosmiddelen tijdens schoonmaken en kleurwissels



Pro Xp-pakketten met elektrostatisch spuitpistool

Modelnr. 233747 met Pro Xp60-pistool afgebeeld

Triton®-luchtspuitpakketten

Of ze nu worden gecombineerd met conventionele (Stellair ACE of Stellair) of elektrostatische (Pro Xp) luchtspuitpistolen, de luchtaangestuurde Triton-membraanpompen zorgen voor betaalbaar spuiten met een fijne afwerking in hout- en metaaltoepassingen. Het duurzame pakket heeft weinig onderhoud nodig en levert een consistent spuitpatroon en uniforme laagdikte.

Bestelinformatie


| Aluminium | Roestvrij staal | Onderdeelnr. Triton-pakket | Montage op emmer | Montage op standaard | Montage op onderstel | Wandmontage | Vloeistofregelaar* | Aanzuigslang | Lucht-slang 7,6 m (25 ft) | Vloeistofs-lang 7,6 m (25 ft) | Artikelnr. applicator | Beschrijving applicator |
|--|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| Stellair ACE-pakketten | | | | | | | | | | | | |
| | • | 2006381 | • | | | | 100 | • | • | • | 2005972 | Stellair ACE, mondstuk 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 2006382 | | • | | | 100 | • | • | • | 2005972 | Stellair ACE, mondstuk 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 2006383 | | | • | | 100 | • | • | • | 2005972 | Stellair ACE, mondstuk 1,4 mm (0,055 inch) |
| Stellair-pakketten voor algemene metaaltoepassingen | | | | | | | | | | | | |
| • | | 233468 | • | | | | | • | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233469 | • | | | | | • | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233470 | • | | | | 60 | • | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233471 | • | | | | 100 | • | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 234911 | • | | | | 60 | • | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 234912 | • | | | | 100 | • | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233475 | | • | | | | • | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233476 | | • | | | | • | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233477 | | • | | | 60 | • | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233478 | | • | | | 100 | • | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 234913 | | • | | | 60 | • | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 234914 | | • | | | 100 | • | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233482 | | | • | | | • | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233483 | | | • | | | • | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233484 | | | • | | 60 | • | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233485 | | | • | | 100 | • | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 234915 | | | • | | 60 | • | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 234916 | | | • | | 100 | • | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233489 | | | | • | | | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233490 | | | | • | | | • | • | 2004145 | Conventioneel Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233491 | | | | • | 60 | | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 233492 | | | | • | 100 | | • | • | 2004152 | Stellair HVLP-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 234917 | | | | • | 60 | | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| | • | 234918 | | | | • | 100 | | • | • | 2004155 | Stellair-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |

*HVLP-, Compliant-, Pro Xp-pakketten zijn inclusief vloeistofregelaar:

- Aluminium pakketten werken met een vloeistofregelaar van acetaal van 4 bar (60 psi, 0,4 MPa).

- Roestvrijstalen pakketten werken met een roestvrijstalen vloeistofregelaar van 7 bar (100 psi, 0,7 MPa).

BESTELINFORMATIE

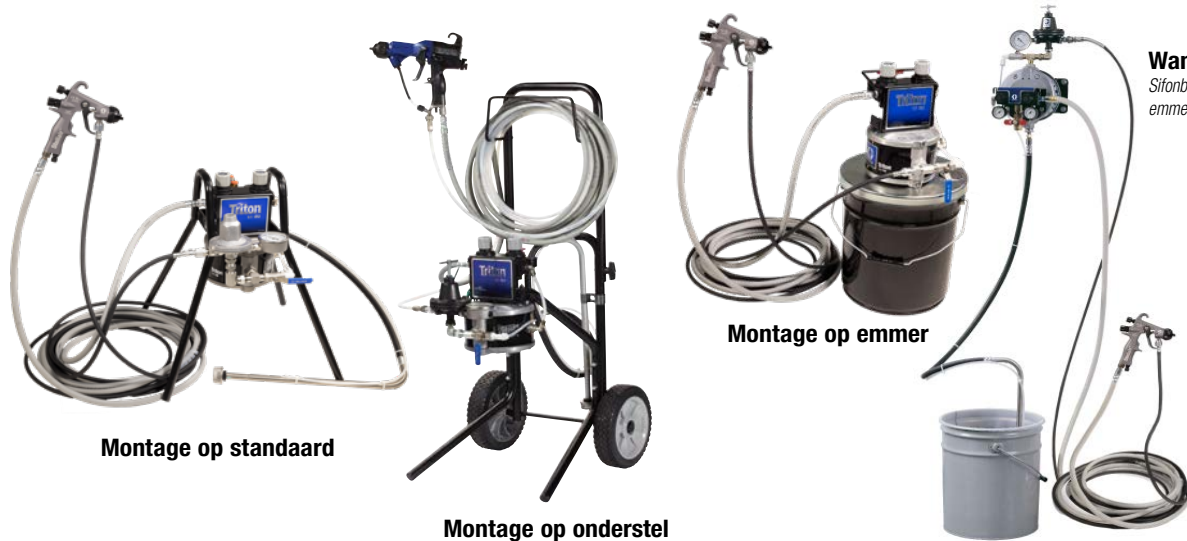

Wandmontage
Sifonbuis en emmer apart bestellen.

Montage op emmer

Montage op standaard

Montage op onderstel

| Aluminium | Roestvrij staal | Onderdeelnr. Triton-pakket | Montage op emmer | Montage op standaard | Montage op onderstel | Wandmontage | Vloeistofregelaar* | Aanzuigslang | Lucht-slang 7,6 m (25 ft) | Vloeistofslang 7,6 m (25 ft) | Artikelnr. applicator | Beschrijving applicator |
|--|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| Pakketten elektrostatisch Pro Xp-pistolen | | | | | | | | | | | | |
| • | | 233741 | • | | | | 60 | • | • | • | L40T10 | Elektrostatisch Pro Xp40-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233742 | • | | | | 60 | • | • | • | L60T10 | Elektrostatisch Pro Xp60-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 289648 | • | | | | 60 | • | • | • | L85T10 | Elektrostatisch Pro Xp85-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233743 | | • | | | 60 | • | • | • | L40T10 | Elektrostatisch Pro Xp40-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233744 | | • | | | 60 | • | • | • | L60T10 | Elektrostatisch Pro Xp60-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 289649 | | • | | | 60 | • | • | • | L85T10 | Elektrostatisch Pro Xp85-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233746 | | | • | | 60 | • | • | • | L40T10 | Elektrostatisch Pro Xp40-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233747 | | | • | | 60 | • | • | • | L60T10 | Elektrostatisch Pro Xp60-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 289641 | | | • | | 60 | • | • | • | L85T10 | Elektrostatisch Pro Xp85-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233748 | | | | • | 60 | • | • | • | L40T10 | Elektrostatisch Pro Xp40-pistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 233749 | | | | • | 60 | • | • | • | L60T10 | Elektrostatisch Pro Xp60-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| • | | 289631 | | | | • | 60 | • | • | • | L85T10 | Elektrostatisch Pro Xp85-standaardpistool met mondstuk van 1,4 mm (0,055 inch) |
| Basispakketten** | | | | | | | | | | | | |
| • | | 233466 | • | | | | | • | | | | Geen |
| | • | 233467 | • | | | | | • | | | | Geen |
| • | | 233473 | | • | | | | • | | | | Geen |
| | • | 233474 | | • | | | | • | | | | Geen |
| • | | 233480 | | | • | | | • | | | | Geen |
| | • | 233481 | | | • | | | • | | | | Geen |
| • | | 233487 | | | | • | | | | | | Geen |

*HVL P-, Compliant-, Pro Xp-pakketten zijn inclusief vloeistofregelaar:

- Aluminium pakketten werken met een vloeistofregelaar van acetaal van 4 bar (60 psi, 0,4 MPa).

- Roestvrijstalen pakketten werken met een roestvrijstalen vloeistofregelaar van 7 bar (100 psi, 0,7 MPa).

**Basispakketten bevatten geen slang en pistool.

BESTELINFORMATIE

Bestelinformatie en accessoires

Triton-basispompen

233500 Triton-pomp, aluminium
233501 Triton-pomp, roestvrij staal

Spuitpistolen

Raadpleeg de volgende brochures voor aanvullende onderdeelnummers:
345228 Stellair ACE- en handbediende Stellair-luchtspuitpistolen 345131 Elektrostatische Pro Xp-spuitpistolen

Aanzuigslangen

Bestel een aanzuigslang (18,9 l / 5 gal of 200 l / 55 gal) voor wandmontage.

245082 Aluminium, 1,2 m (4 ft), voor emmer van 18,9 l (5 gal)
245083 Roestvrij staal, 1,2 m (4 ft), voor emmer van 18,9 l (5 gal)
245084 Aluminium, 1,8 m (6 ft), met sponadapter van acetaal voor vat van 200 l (55 gal)
245085 Roestvrij staal, 1,8 m (6 ft), met sponadapter van acetaal voor vat van 200 l (55 gal)

Vloeistofregelaars

Technische specificaties

Maximale vloeistofwerkdruk 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maximale luchtinlaatdruk 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maximaal vloeistofdebiet (pomp bij 212 cpm) 32 l/m (8,5 gallon/m)
Pompinhoud 160 cc/cyclus (5 oz/cyclus)
Fitting luchtinlaat 1/4 npt(f)
Uitlaafitting van acetaal op vloeistofregelaar 3/8 NPT(m)
Roestvrijstalen uitlaafitting voor vloeistofregelaar 3/8 npsm(m)
Pompinlaat 3/4 npt(f)
Pompuitlaat 3/8 npt(f)
Vloeistofuitlaafitting 3/8 npt(m)

Gemiddeld luchtverbruik

| Conventioneel | Compliant | HVLP | Elektrostatisch |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Pistool : 11,0 scfm | Pistool : 10,0 scfm | Pistool : 8,0 scfm | Pistool : 20,0 scfm |
| Pom : 1,5 scfm | Pom : 1,5 scfm | Pom : 1,5 scfm | Pom : 1,5 scfm |
| Totaal : 12,5 scfm | Totaal : 11,5 scfm | Totaal : 9,5 scfm | Totaal : 21,5 scfm |

Geluidsgegevens*

Geluidsdruk niveau bij 2,8 bar (40 psi, 0,28 MPa) 69 dBA
Geluidsvermogen bij 2,8 bar (40 psi, 0,28 MPa) 81 dBA

*Geluidsdruk gemeten op een meter van de eenheid. Geluidsvermogen gemeten volgens ISO-norm 3744.
Geluidsgegevens zijn voor alleen Triton-pomp, zonder spuitpistool. Raadpleeg de instructiehandleiding van het spuitpistool voor de geluidsgegevens van het pistool.

Gewicht

Emmerpakket 18,9 l (5 gal) (Alum/rvs) 10 kg (22 lb) / 12,7 kg (28 lb)
Onderstepakket (Alum/rvs) 13,6 kg (30 lb) / 12,3 kg (27 lb)
Pakket voor wandmontage (Alum/rvs) 8,6 kg (19 lb) / 10,9 kg (24 lb)
Pakket voor standaard (Alum/rvs) 10 kg (20 lb) / 12,7 kg (28 lb)

Handleidingen

Instructie- en onderdelenhandleiding pomp 309303
Instructie- en onderdelenhandleiding spuitpakket 309304
Bedieningshandleiding spuitpakket 309305
Instructiehandleiding roerwerkset 30930

Gebruik in HVLP-toepassingen en waar de vereiste vloeistofdruk naar het spuitpistool minder is dan 1,4 bar (20 psi, 0,14 MPa).

241976 Vloeistofregelaar, acetaal, 0-4 bar (0-60 psi, 0-0,4 MPa)
236450 Vloeistofregelaar, acetaal, 1,4-7 bar (20-100 psi, 0,14-0,7 MPa)
214706 Vloeistofregelaar, roestvrij staal, 0,3-7 bar (5-100 psi, 0,03-0,7 MPa)

Vloeistoffilters pompuitlaat

Filters worden aangesloten op de uitlaat van de Triton-pomp.

223160 Vloeistoffilter, roestvrij staal, 250 micron (60 mesh), 3/8 npt(f) inlaat x 1/4 npt(m) uitlaat, 350 bar (5000 psi, 35 MPa)

Roerwerken

245081 Roestvrijstalen emmerroerwerk voor Triton-pakketten
243340 Roestvrijstalen emmerdeksel met roerwerk

| Onderdeel | Beschrijving |
|-----------------------------|--|
| Stellair-slangen | |
| 2005141 | Luchtslang van 1,8 m (6 ft) |
| 2006034 | Luchtslang van 4,6 m (15 ft) |
| 2005142 | Luchtslang van 7,6 m (25 ft) |
| 2006035 | Luchtslang van 15,2 m (50 ft) |
| 2005146 | Vloeistofslang van 1,8 m (6 ft) |
| 2006036 | Vloeistofslang van 4,6 m (15 ft) |
| 2005147 | Vloeistofslang van 7,6 m (25 ft) |
| 2006037 | Vloeistofslang van 15,2 m (50 ft) |
| 2006234 | Lucht- en vloeistofslangbundel van 7,6 m (25 ft) |
| Stellair ACE-slangen | |
| 2005139 | Luchtslang van 1,8 m (6 ft) |
| 2005144 | Vloeistofslang van 1,8 m (6 ft) |
| 2005140 | Luchtslang van 7,6 m (25 ft) |
| 2005145 | Vloeistofslang van 7,6 m (25 ft) |
| 2006235 | Lucht- en vloeistofslangbundel van 7,6 m (25 ft) |
| Slangen Pro Xp | |
| 240425 | Lucht- en vloeistofslangbundel van 7,6 m (25 ft) |
| 223070 | Luchtslang van 7,6 m (25 ft) |
| 215637 | Vloeistofslang van 7,6 m (25 ft) |
| 215638 | Vloeistofslang van 15,2 m (50 ft) |



ONZE BELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie**, **kwaliteit** en **A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Innovatie door ervaring

Onze focus op innovatie leidt tot producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de industrie, dankzij technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Betrouwbare kwaliteit

U investeert in producten van hoge kwaliteit die jaren meegaan. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in de praktijk inzet, om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



A+ dienstverlening, telkens weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantenservice gericht op samenwerking en relaties, niet op transacties.



We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2024 Graco Distribution BV 300541NL-M 12/24. Gedrukt in Europa.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. *Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaren. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.