

Kit de manómetro GH833

311577A

- Utilizar con los pulverizadores GH833 -




Presión máxima de trabajo de 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bar)



Instrucciones importantes de seguridad. Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde estas instrucciones.

Modelo: 288097

Procedimiento de descompresión


						
<p>La presión del sistema debe aliviarse manualmente para evitar que el sistema se ponga en marcha o pulverice accidentalmente. EL fluido a alta presión puede inyectarse en la piel y causar lesiones graves. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por inyección, siga este procedimiento siempre que se le indique que libere la presión, deje de pulverizar, revise el equipo o instale o limpie la boquilla de pulverización. Lea las advertencias del manual de instrucciones.</p>						

- 1 Cierre la válvula de la bomba (OFF). Apague el motor (OFF).
- 2 Fije la presión en el valor más bajo. Dispare la pistola en la lata para liberar la presión.
- 3 Abra la válvula de cebado (vertical).

Si se sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado completamente la presión después de llevar a cabo las operaciones anteriores, afloje MUY LENTAMENTE la tuerca de retención del portaboquillas o el acoplamiento del extremo de la manguera para liberar la presión gradualmente, y afloje después completamente. A continuación, limpie la obstrucción de la boquilla y de la manguera.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Diagrama de las piezas

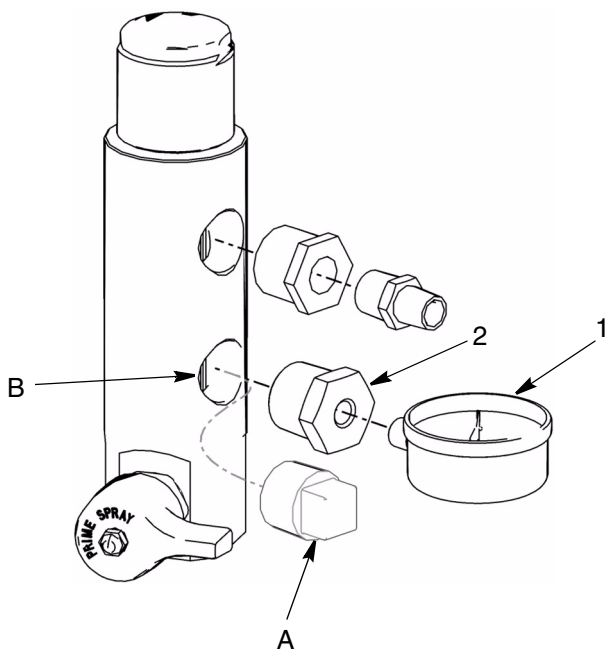

Ref No.	Part No.	Description	Qty
1	102814	GAUGE, fluid pressure	1
2	119969	BUSHING, pipe	1
3	070408	SEALANT (not shown)	1

Instalación

1. Siga el **Procedimiento de descompresión** de la página 1.
2. Retire el tapón de la tubería (A).
3. Aplique sellador de tuberías (3) al casquillo (2) y enrósquelo en el filtro de fluido (B).
4. Aplique sellador de tuberías (3) al extremo roscado del manómetro (1) y enrósquelo en el casquillo (2).

Mantenimiento

El manómetro no puede ser reparado; si estuviera dañado, reemplácelo.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

MM 311487

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
 www.graco.com
 Printed in USA 311577
 Rev. 5/2006