



**GX™**

La herramienta de pintura imprescindible  
para los profesionales



CALIDAD PROBADA.  
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.





# La herramienta de pintura imprescindible para los profesionales

Tres razones por las que los contratistas se pasan a GX:

- **ACABADO AIRLESS PERFECTO:** termine más trabajos más rápido y con mejor acabado.
- **FÁCIL DE TRANSPORTAR:** llévese su pulverizador con o sin cable allá donde vaya.
- **FÁCIL SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA:** no hacen falta herramientas, por lo que no hay gastos por tiempos de inactividad.

Nunca había sido tan **asequible** tener un pulverizador airless de calidad.

Los pulverizadores airless GX son una herramienta imprescindible para los profesionales. Gracias a su innovador diseño, podrá dar los primeros pasos en la pulverización airless con una inversión reducida.

La gama GX abarca desde repintados de una pared y viviendas hasta grandes proyectos de acabado. Para materiales tanto de base agua como resistentes a los disolventes.

**Una visión de conjunto de las distintas unidades** para ayudarle a encontrar el pulverizador que mejor se adapte a sus proyectos.



Modelo	GX19	GX21	GXFF
Material	Materiales de base agua	Materiales de base agua y base disolvente	Materiales de base agua y base disolvente
Aplicación	Ideal para techos y paredes interiores	Para repintado profesional de viviendas, nuevas construcciones y pequeños trabajos de acabado fino	Proyectos medianos y grandes de acabado fino
Fuente de alimentación	Con cable	Con o sin cable	Con o sin cable

## GX™ 19

### Bomba de pistón ProX de acero inoxidable

Excepcional durabilidad y larga vida útil de la bomba de pistón

### Pistola profesional SG3™


Con boquilla SwitchTip RAC X™ LP517 y portaboquillas, manguera de 15 m

### Diseño de inmersión directa

Extrae pintura directamente de los cubos de pintura



**A Botón PushPrime**  
El botón PushPrime afloja la válvula de retención de entrada en caso de problemas de cebado

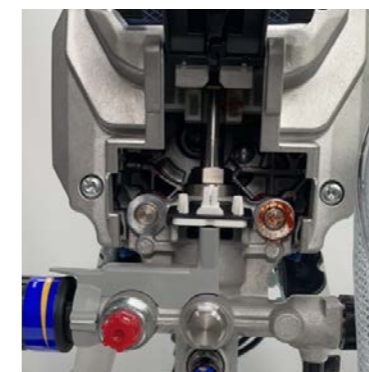

**B Sustitución de bomba ProXChange**  
In situ, de forma rápida y sencilla



**C Diseño compacto**  
Más ligero que cualquier sistema de la competencia

**GX™ 21**

•• **Tubo transparente flexible**

Facilidad de uso y de limpieza. Pulverización de pinturas con base agua o con base disolvente directamente desde recipientes de 1 a 30 litros.



•• **Práctico depósito antigoteo**

Elimina el riesgo del goteo de pintura.



**D** **Kit de inmersión directa**

Bombee la pintura directamente desde un cubo.

**A B C** Funciones (consulte la pág. 6)



•• **Pistola profesional SG3™**

con boquilla RAC X™ y manguera de 15 m.



•• **Bomba de pistón ProX™**

- Durabilidad excepcional y aumento de la vida útil de la bomba de pistón
- Exclusiva almohadilla limpiadora de lubricación perpetua para un funcionamiento sin mantenimiento
- Diseño modular de los componentes de la bomba para un mantenimiento más fácil

**GX™ 21  
CORDLESS**



•• **Powered by DeWALT™**

Pulverice hasta 11,5 l por carga de batería



- Con cable e inalámbrico
- Especificaciones de la versión inalámbrica

**GX™ FF**



**Tolva (5,7 litros), desmontaje sin herramientas**

Ideal para cantidades pequeñas de producto  
Tapa incluida para un transporte a prueba de derrames

**Pistola FTx™-E duradera**  
con boquilla RAC X™ y manguera de 7,5 m.



**A Control de la presión regulable**

Permite pulverizar o pintar con rodillo una amplia gama de recubrimientos.

**B PushPrime™**

Garantiza la rapidez del cebado en todo momento; sistema para desatascar la bola en caso de problemas de cebado.

**C Manómetro**

Manómetro profesional relleno de aceite.



**PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT: PULVERICE CON FACILIDAD EN LAS ÁREAS MÁS REDUCIDAS**

El Contractor PC Compact, que es un 25 % más ligero y un 25 % más pequeño, ofrece comodidad y control durante todo el día y está diseñado para permitir una máxima flexibilidad en espacios reducidos.

Reduzca el tiempo de inactividad con la reparación de pistola in situ usando una sola pieza

**GX™ FF inalámbrico**

**Potente motor CC sin escobillas**

El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad  
Potente motor sin escobillas que prolonga el tiempo de funcionamiento



**Powered by DeWALT™**

Pulverice acabados finos durante una jornada completa con dos baterías FlexVolt de DEWALT completamente cargadas



## Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:



Nombre del modelo:	GX™ 19	GX™ 21	GX™ 21 inalámbrico	GX™ FF	GX™ FF inalámbrico
<b>Referencias:</b>					
para la versión EURO (230 V)	CEE / <b>18H284</b>	Cable VDO CEE / <b>17G183</b>	CEE inalámbrico / <b>25T967</b>	Cable VDO CEE / <b>17G184</b>	CEE inalámbrico / <b>25U466</b>
para la versión Multicord (230 V)	Cordón UK / <b>18H285</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>	UK inalámbrico / <b>25T973</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	UK inalámbrico / <b>25U570</b>
Presión máx. de funcionamiento (bar)	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Diámetro máx. de la boquilla (1 pistola)	0,019"	0,021"	0,021"	0,019"	0,019"
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min)	1,4 / (0,37)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)	1,4 / (0,37)	1,4 / (0,37)
Diseño del bastidor	Soporte DI	Soporte DI	Soporte DI	Soporte de tolva	Soporte de tolva
Sistema de aspiración	Tubo de aspiración a los disolventes	Blanco, resistente a los disolventes	Blanco, resistente a los disolventes	Tolva de 5,7 litros, resistente a los disolventes	Tolva de 5,7 litros, resistente a los disolventes
Filtro de bomba InstaClean™	Malla 40	Malla 40	Malla 40	Ninguno	Ninguno
Manguera	Duraflex™ de 1/4" x 15 m	Duraflex™ de 1/4" x 15 m	Duraflex™ de 1/4" x 15 m	BlueMax™ II de 3/16" x 7,5 m	BlueMax™ II de 3/16" x 7,5 m
Fuente de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	2 baterías FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah de DeWALT™	Cable de alimentación	2 baterías FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah de DeWALT™
Pistola / Portaboquillas / Boquilla	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTX™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Filtro de pistola	Malla 60	Malla 60	Malla 60	Malla 100	Malla 100
Tipo de pistola	4 dedos	4 dedos	4 dedos	dedos	dedos



Transforme su equipo GX en una herramienta óptima para el pintado de remodelaciones

## JETROLLER™

### Prolongue el pulverizador

Utilice su rodillo preferido para combinar en una misma operación el pintado con rodillo y la pulverización. Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación el rodillo y la pulverización.

### Ventajas:

- Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente
- Permite terminar trabajos grandes en la mitad de tiempo que los métodos tradicionales
- Reduce la sobrepulverización
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas

## SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE BOMBAS PROXCHANGE™



### El sistema de reparación de bombas más fácil y rápido

Desmonte y sustituya en cuatro sencillos pasos el cartucho de una bomba:


- No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba
- Basta con levantar la tapa para desmontar la bomba




1 Deslice y levante la tapa de acceso para abrirla



2 Extraiga la sección de la bomba



3 Utilice el racor hexagonal del bastidor para aflojar la bomba y extraer el cartucho



4 Instale el nuevo cartucho y sustituya la bomba



## ! CONSEJO

**Bomba de recambio**  
Evite tiempos de inactividad indeseados. ¡Tenga siempre a mano una bomba de recambio!

## Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:



### Pistolas

- 17J261 Pistola FTx™-E (2 dedos) con boquilla RAC X™ 210
- 17J910 Pistola SG3™ (4 dedos) con boquilla RAC X™ 515
- 19Y350 Pistola Contractor PC Compact™, con boquilla 517 RAC X™



### Kit de bomba ProXChange™ (blíster)

- 24Y472 Blíster compatible con todos los equipos GX



### Filtros

#### Filtro de pistola (para pistolas GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 Malla 30, gris | 287033 Malla 100, azul
- 287032 Malla 60, negro | 257130 Malla 200, rojo



#### Filtro de pistola (para pistolas GX™ FF Cordless - Compact™)

- 19Y355 Malla 60, negro | 19Y356 Malla 100, azul
- 19Y358 Malla 60 y 100, negro y azul



#### Filtro de pistola (para pistolas GX™ 21 - SG3™)

- 218131 Malla 50, azul | 256975 Malla 150, rojo
- 218133 Malla 100, naranja

#### Filtro de productos InstaClean™

- 257094 Filtro en línea, malla 40



### Mangueras

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



### Boquillas y portaboquillas

- LPXXX Boquilla para baja presión RAC X™ verde
- FFLPXXX Boquilla para baja presión y acabado fino RAC X™ verde
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™ para grandes superficies
- 246215 Portaboquillas RAC X™



### Otros

- 17J444 Correa de transporte
- 17H170 Tolva de 5,7 litros (solo GX™ FF)
- 253574 Fluido de limpieza Pump Armor™ (1 litro)



### Sistema JetRoller™

- | con pistola InLine™ |                  | sin pistola InLine™ |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 24V490              | Rodillo de 18 cm | 24V492              | Rodillo de 18 cm |
| 24V491              | Rodillo de 25 cm | 24V493              | Rodillo de 25 cm |

### Pistola con alargadera CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Rodillos con pistola InLine™

- 6880095 Exterior, 30 cm, fijo
- 098084 Exterior, 90-180 cm, telescópico
- 098085 Exterior, 45-90 cm, telescópico
- 245397 Interior, 50 cm, fijo



### Prolongadores de boquilla RAC X™

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm
- 232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m



### Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
- 24W755 230 V, CEI320, Multicord



### Baterías

- 20A163 Batería FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah de DeWalt™
- 20A166 Cargador rápido refrigerado por ventilador de DeWalt™





## LA PROMESA QUE LE HACEMOS A USTED

Desde 1926, la **innovación**, la **calidad** y el **servicio de primer nivel** han sido lo primordial para Graco.

### Experiencia Innovación

Nuestro enfoque en la innovación da como resultado productos y equipos que lideran la industria con funciones tecnológicamente avanzadas, diseño innovador, alto rendimiento y confiabilidad incomparable. En síntesis, la innovación es la forma de obtener mejores productos.

### Construyendo calidad

Usted invierte en productos de alta calidad contruidos para durar muchos años con un funcionamiento fiable. Además, nos asociamos con nuestros clientes para comprender mejor cómo está implementando nuestros productos en el campo, luego usamos sus experiencias para mejorar el rendimiento y la durabilidad.



### Servicio de primera calidad, una y otra vez

Sabrás qué es Servicio de primer nivel en acción cuando se ponga en contacto con cualquiera de nuestras opciones de servicios de asistencia, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Prestaremos atención a la situación y trabajaremos para resolverla lo más rápidamente posible. Nos guía una mentalidad de integridad y servicio al cliente centrada en la colaboración y las relaciones, no en las transacciones.



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735ES-F 09/24 Impreso en Europa.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, visite [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).