




# STELLAIR™ AUTO

专为涂料喷涂而设计的自动空气喷枪

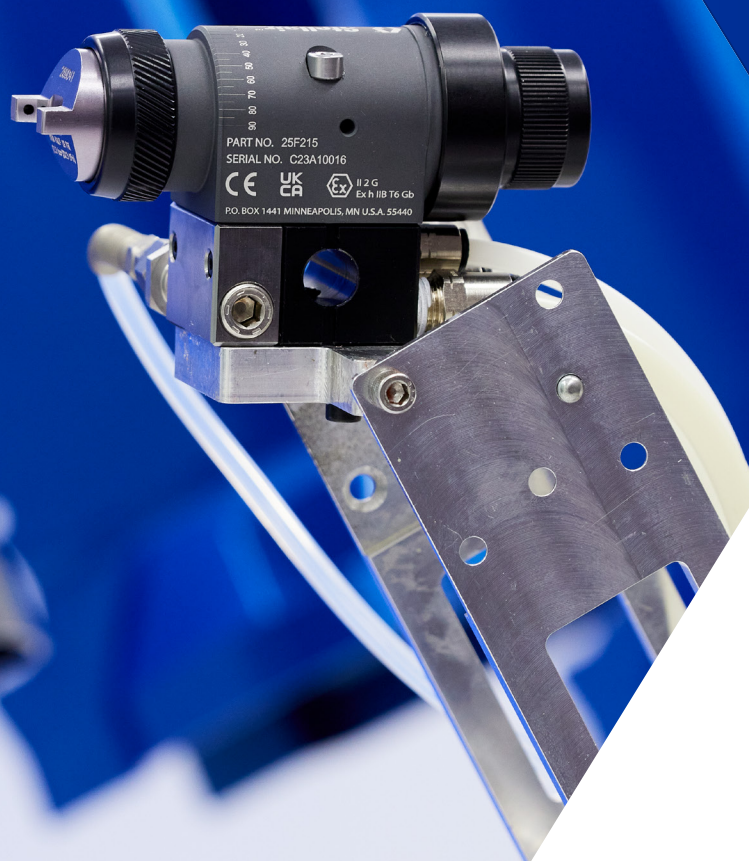

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# 获得优异的喷涂效果

无论您的喷涂生产线或喷漆间使用机器人、往复机构还是平板喷涂线机器，Stellair Auto 空气喷枪都能为自动化喷涂作业提供顶尖性能、高维护效率以及紧凑型设计。

## 行业领先的性能、精度、易维护性和使用寿命


为喷涂技术人员、维护技术人员和喷涂生产线管理人员带来其他自动空气喷枪所不具备的：

- 行业领先的喷涂性能，材料专用的空气帽功不可没
- 喷涂精度高且便于重复，得益于创新的空气帽调整工具和喷幅定位工具
- 可快速维护，仅需一分钟左右即可更换流体总成组件，几乎避免了与维护相关的停机时间
- 最大程度节省材料，归功于直通式流体通道设计，使用少量溶剂即可冲洗干净
- 自动化设备寿命长，紧凑和轻量的枪身设计减少喷涂机器人机械臂、往复机构或平板喷涂设备的负载和磨损

### 高耐磨喷枪

为高耐磨材料量身定制，包括高固含涂料。7款全新的高耐磨喷枪通过这三个技术创新进一步提升Stellair Auto的耐用性能。

- 高固含涂料专用空气帽
- 专利的ELITE CONSTRICTION高耐磨密封件
- 碳化钨枪针和喷嘴

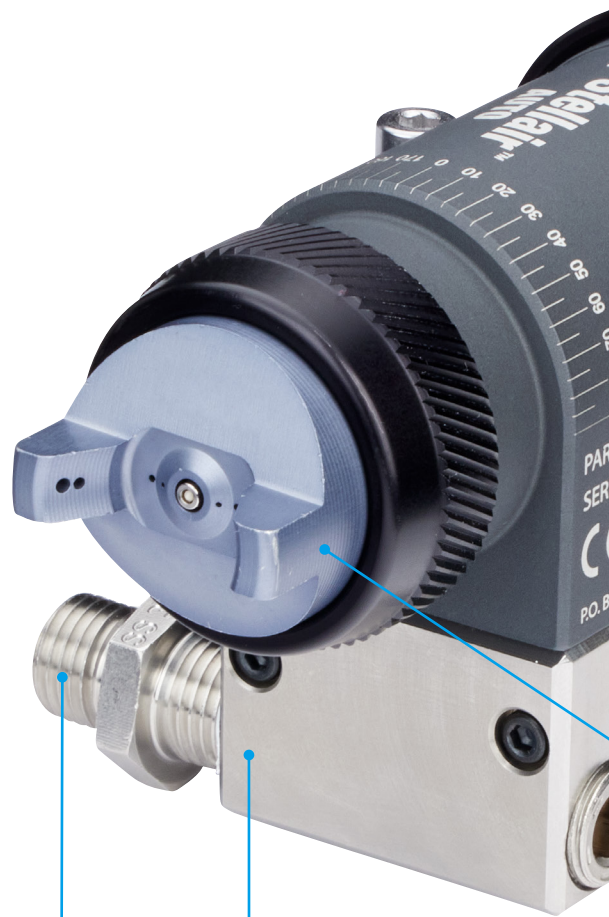


可选歧管具有与传统固瑞克 AirPro Auto 歧管相同的喷涂中心点

### 可快速维护

- 支持从喷枪的前部整体拆卸和更换流体总成组件
- 双段式喷针支持更换针头

直通式不锈钢流体通道减少了冲洗喷枪所需的溶剂量，降低了VOC（挥发性有机化合物）的排放

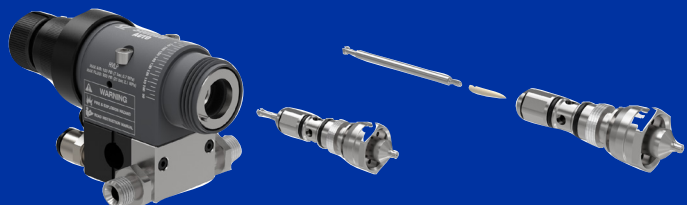



流体控制旋钮拧动时可发出“咔哒”声，为操作员或维护技术人员提供触觉反馈。

流体流量控制器设置有真实零点设定点，以确保涂料厚度准确。



固定

可调式

枪身经久耐用，重量仅为0.45 千克，因此不会对机器人手臂、往复机构或平板喷涂线机器造成负担或磨损

通用工业空气帽可确保优异的漆面质量，喷涂颗粒小，喷幅涂布均匀



传统空气雾化



HVLP



Compliant (LVMP)



## 空气帽调整工具和喷幅定位工具

Stellair Auto 空气帽调整工具 (产品编号 2000481) 可确保喷涂角度准确且易于重复。利用这款易于使用的工具 (专利申请中) 可以：

- 设置空气帽的角度，使其适配被喷涂的部件，减少过喷和材料浪费
- 对喷涂机器人进行编程，使喷枪与部件保持正确的距离，避免涂覆不均匀





# 技术规格

## 专为涂料喷涂而设计的 STELLAIR AUTO 空气喷枪

自动空气喷枪为工业表面涂装应用提供出众的效果，包括汽车、工业金属和塑料部件、木制品和建筑结构。有关详细信息，请参见手册 #407194。

	喷枪型号	喷嘴尺寸 英寸 (毫米)	流体控制旋钮	喷涂技术			
				传统空气雾化	HVLP	Compliant (LVMP)	
应用	带歧管 一般工业用 侧面入口歧管 (英制) (歧管产品编号 25F155)	0.055 (1.4)	●	25F213	25F215	25F217	
		0.055 (1.4)	●	25F212	25F214	25F216	
	歧管需单独购买 一般工业 各种使用传统、HVLP、 Compliant 喷涂技术的应用	0.030 (0.8)	●	25F219			
		0.042 (1.1)	●	25F218			
		0.055 (1.4)	●	25F167	25F174	25F181	
		0.070 (1.8)		25F163	25F170	25F177	
		0.059 (1.5)		25F168	25F175	25F182	
		0.070 (1.8)		25F164	25F171	25F178	
		0.086 (2.2)		25F169	25F176	25F183	
		高耐磨 适用于耐磨材料喷涂		25F165	25F172	25F179	
		气刷 窄喷幅喷涂	0.042 (1.1)	●	25F166	25F173	25F180
		粘合剂 雾化胶水和粘合剂	0.051 (1.3)		2008540	2008542	2008544
	0.070 (1.8)			2008541	2008543	2008545	
	窄边喷涂 边缘较清晰、过喷极少， 适合边缘修整和装饰应用	0.042 (1.1)	●	2008546			
		0.055 (1.4)	●	25F208			



窄边喷涂



粘合剂



气刷




侧面入口



标准



后侧入口

 美国“质”造 - Stellair Auto 空气喷枪的设计、制造、组装及工厂测试均在美国本土完成。

配件	
侧面流体入口歧管 (英制)	25F155
侧面流体入口歧管 (公制)	25F315
侧面入口喷幅可调歧管 (英制)	2000226
后侧流体入口歧管 (英制)	2000230
后侧流体入口歧管 (公制)	2000231
喷枪调整工具组件	2000481



每次购买固瑞克产品均可获得 A+ 级别的客户服务。

您是否存有疑问？  
请致电 86 512 6260 5711

有关详细信息，请访问 [graco.com/stellairauto](http://graco.com/stellairauto)